
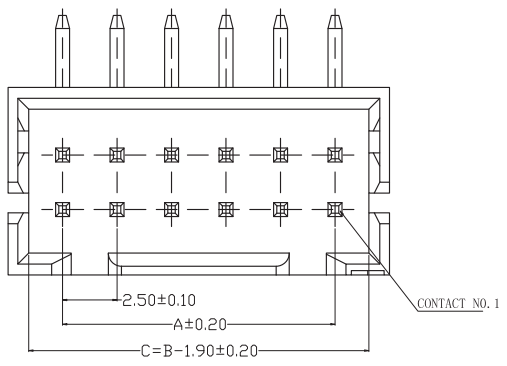
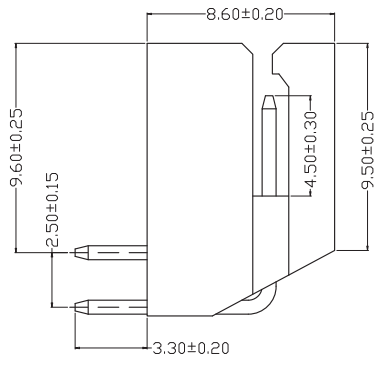
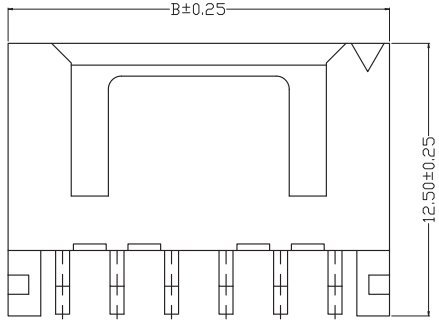
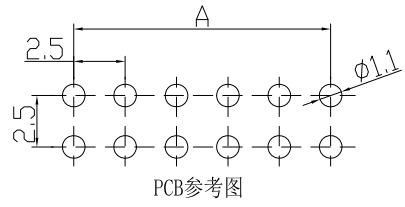


RoHS

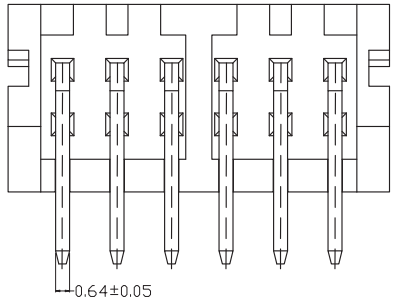

主要技术参数:

1. 温度范围: -25~85℃
2. 额定负载: DC/AC 250V 3.0A
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥1000MΩ
5. 耐压: AC 800V/min


编号	尺寸 (mm)	
	A	B
XHD-2*02AW	2.50	7.50
XHD-2*03AW	5.00	10.00
XHD-2*04AW	7.50	12.50
XHD-2*05AW	10.00	15.00
XHD-2*06AW	12.50	17.50
XHD-2*07AW	15.00	20.00
XHD-2*08AW	17.50	22.50
XHD-2*09AW	20.00	25.00
XHD-2*10AW	22.50	27.50
XHD-2*11AW	25.00	30.00
XHD-2*12AW	27.50	32.50
XHD-2*20AW	47.50	52.50

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

2	端子	黄铜	镀锡	
1	塑座	PA66		
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	H Y	日期 20.04.11	标准化	日期
校对	L P J	日期 20.04.11	审定	日期
工艺		日期		
审核	0 F	日期 20.04.11		



针座

XHD-2*NAW

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [FG manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-](#)
[5028](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)