

Data sheet Product DH 15 KM




USB / RJ / D-Sub connectors > D-Sub hoods
integrated protective collar. Captive screws with threads UNC 4-40.

Features

insulating body material:	ABS
class of inflammability:	UL 94 V-0
surface of case:	plastic, metallized

Technical Drawing

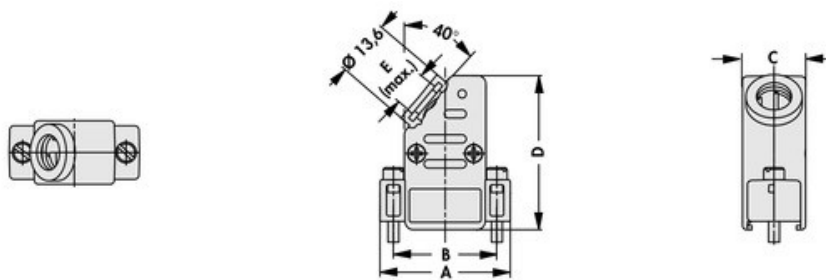

- A: **40 mm**
- B: **33.3 mm**
- C: **15.2 mm**
- D: **37 mm**
- E: **8.5 mm**

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [fisher manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[FR 105 52 220 ME](#) [FR 120 42 200 ME](#) [GEL 28 30](#) [GEL 45 10](#) [GEL 45 50](#) [GEL 60 10](#) [AKG 33 20 80 ME](#) [BL 2 72 Z](#) [ICKSR40X30](#) [LA 17 150 230](#) [LA 21 150 230](#) [LA 21 150 24](#) [LA 27 K 100 12](#) [LA 27 K 100 24](#) [LA 27 K 150 12](#) [LA 27 K 50 24](#) [SK4615AL](#) [SK 47 250 SA](#) [SK56937.5SA](#) [SK57225SA](#) [SK57720AL](#) [SK58420AL](#) [SK 622 1000 SA](#) [SK 622 100 AL](#) [SK 622 200 SA](#) [SK 623 100 SA](#) [SK 626 1000 SA](#) [SK 626 50 SA](#) [SK 627 1000 AL](#) [SK 627 200 AL](#) [SK 627 200 SA](#) [SK 627 50 SA](#) [SK 633 25 AL](#) [SK 636 100 AL](#) [SK LED R 65 SA](#) [SK LED R 80 SA](#) [AKG 69 24 100 SA](#) [GE K 80 42 100 SA](#) [GEL 45 30](#) [GEL 60 25](#) [GEL F 15 10](#) [TUF 120 42 220 ME](#) [TUF 55 16 200 SA](#) [BL 3 36 Z](#) [LA 27 K 50 12](#) [LA 27 K 75 24](#) [WAG 200 SA](#) [SK 100 50 SA](#) [SK57025AL](#) [SK57750SA](#)