

HIGH VOLTAGE, LONG LIFE

高压长寿命品


- Operating with wide temperature range $-40\sim+105^{\circ}\text{C}$
适用于 $-40\sim+105^{\circ}\text{C}$ 的宽温范围
- Load life of 5000 hours
负荷寿命5000 小时
- Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令




SPECIFICATIONS 特性表

| Items 项目 | Characteristics 主要特性 | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------|--|---|
| Operation Temperature Range 使用温度范围 | $-40 \sim +105^{\circ}\text{C}$ | | | | | | | | | |
| Voltage Range 额定工作电压范围 | 160 ~ 450V | | | | | | | | | |
| Capacitance Range 静电容量范围 | 3.3 ~ 47 μF | | | | | | | | | |
| Capacitance Tolerance 静电容量允许偏差 | $\pm 20\%$ at 120Hz, 20°C | | | | | | | | | |
| Leakage Current 漏电流 | Leakage current $\leq 0.04\text{CV} + 100\mu\text{A}$, (after 5 minutes application of rated voltage) 漏电流 $\leq 0.04\text{CV} + 100\mu\text{A}$ (施加额定工作电压 5 分钟后) | | | | | | | | | |
| Dissipation Factor (tan δ) 损耗角正切 | Measurement frequency 测试频率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Rated Voltage (V) 额定工作电压</td> <td>160 ~ 250</td> <td>400, 450</td> </tr> <tr> <td>tan δ (max.) 最大损耗角正切</td> <td>0.15</td> <td>0.20</td> </tr> </table> | Rated Voltage (V) 额定工作电压 | 160 ~ 250 | 400, 450 | tan δ (max.) 最大损耗角正切 | 0.15 | 0.20 | | | |
| Rated Voltage (V) 额定工作电压 | 160 ~ 250 | 400, 450 | | | | | | | | |
| tan δ (max.) 最大损耗角正切 | 0.15 | 0.20 | | | | | | | | |
| Stability at Low Temperature 低温特性 | Measurement frequency 测试频率: 120Hz | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Rated Voltage (V) 额定工作电压</td> <td>160 ~ 250</td> <td>400, 450</td> </tr> <tr> <td>Impedance Ratio 阻抗比</td> <td>$Z(-25^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ZT/Z20 (max.)</td> <td>$Z(-40^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$</td> <td>6</td> </tr> </table> | Rated Voltage (V) 额定工作电压 | 160 ~ 250 | 400, 450 | Impedance Ratio 阻抗比 | $Z(-25^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$ | 3 | ZT/Z20 (max.) | $Z(-40^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$ | 6 |
| | Rated Voltage (V) 额定工作电压 | 160 ~ 250 | 400, 450 | | | | | | | |
| Impedance Ratio 阻抗比 | $Z(-25^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$ | 3 | | | | | | | | |
| ZT/Z20 (max.) | $Z(-40^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$ | 6 | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Impedance Ratio 阻抗比</td> <td>$Z(-25^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>ZT/Z20 (max.)</td> <td>$Z(-40^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> </table> | Impedance Ratio 阻抗比 | $Z(-25^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$ | 3 | 6 | ZT/Z20 (max.) | $Z(-40^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$ | 6 | 10 | | |
| Impedance Ratio 阻抗比 | $Z(-25^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$ | 3 | 6 | | | | | | | |
| ZT/Z20 (max.) | $Z(-40^{\circ}\text{C}) / Z(20^{\circ}\text{C})$ | 6 | 10 | | | | | | | |
| Load Life 高温负荷特性 | After 5000 hours application of the rated voltage at 105°C , they meet the characteristics listed below. 在 105°C 环境中施加额定工作电压5000 小时后, 电容器的特性符合下表的要求。 | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Capacitance Change 静电容量变化率</td> <td>Within $\pm 30\%$ of initial value 初始值的 $\pm 30\%$ 以内</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 损耗角正切</td> <td>200% or less of initial specified value 不大于规范值的200%</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏电流</td> <td>initial specified value or less 大于规范值</td> </tr> </table> | Capacitance Change 静电容量变化率 | Within $\pm 30\%$ of initial value 初始值的 $\pm 30\%$ 以内 | Dissipation Factor 损耗角正切 | 200% or less of initial specified value 不大于规范值的200% | Leakage Current 漏电流 | initial specified value or less 大于规范值 | | | |
| | Capacitance Change 静电容量变化率 | Within $\pm 30\%$ of initial value 初始值的 $\pm 30\%$ 以内 | | | | | | | | |
| Dissipation Factor 损耗角正切 | 200% or less of initial specified value 不大于规范值的200% | | | | | | | | | |
| Leakage Current 漏电流 | initial specified value or less 大于规范值 | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Capacitance Change 静电容量变化率</td> <td>\pm Within 10% of initial value 初始值的 $\pm 10\%$ 以内</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 损耗角正切</td> <td>initial specified value or less 大于规范值</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏电流</td> <td>initial specified value or less 大于规范值</td> </tr> </table> | Capacitance Change 静电容量变化率 | \pm Within 10% of initial value 初始值的 $\pm 10\%$ 以内 | Dissipation Factor 损耗角正切 | initial specified value or less 大于规范值 | Leakage Current 漏电流 | initial specified value or less 大于规范值 | | | | |
| Capacitance Change 静电容量变化率 | \pm Within 10% of initial value 初始值的 $\pm 10\%$ 以内 | | | | | | | | | |
| Dissipation Factor 损耗角正切 | initial specified value or less 大于规范值 | | | | | | | | | |
| Leakage Current 漏电流 | initial specified value or less 大于规范值 | | | | | | | | | |
| Shelf Life 高温贮存特性 | After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在 105°C 环境中无负荷放置1000 小时后, 电容器的特性符合高温负荷特性中所列的规定值。 | | | | | | | | | |
| Resistance to Soldering Heat 耐焊接热特性 | After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below. 经过回流焊并冷却至室温后, 电容器的特性符合下表的要求。 | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Capacitance Change 静电容量变化率</td> <td>\pm Within 10% of initial value 初始值的 $\pm 10\%$ 以内</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 损耗角正切</td> <td>initial specified value or less 大于规范值</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏电流</td> <td>initial specified value or less 大于规范值</td> </tr> </table> | Capacitance Change 静电容量变化率 | \pm Within 10% of initial value 初始值的 $\pm 10\%$ 以内 | Dissipation Factor 损耗角正切 | initial specified value or less 大于规范值 | Leakage Current 漏电流 | initial specified value or less 大于规范值 | | | |
| | Capacitance Change 静电容量变化率 | \pm Within 10% of initial value 初始值的 $\pm 10\%$ 以内 | | | | | | | | |
| Dissipation Factor 损耗角正切 | initial specified value or less 大于规范值 | | | | | | | | | |
| Leakage Current 漏电流 | initial specified value or less 大于规范值 | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Capacitance Change 静电容量变化率</td> <td>\pm Within 10% of initial value 初始值的 $\pm 10\%$ 以内</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 损耗角正切</td> <td>initial specified value or less 大于规范值</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏电流</td> <td>initial specified value or less 大于规范值</td> </tr> </table> | Capacitance Change 静电容量变化率 | \pm Within 10% of initial value 初始值的 $\pm 10\%$ 以内 | Dissipation Factor 损耗角正切 | initial specified value or less 大于规范值 | Leakage Current 漏电流 | initial specified value or less 大于规范值 | | | | |
| Capacitance Change 静电容量变化率 | \pm Within 10% of initial value 初始值的 $\pm 10\%$ 以内 | | | | | | | | | |
| Dissipation Factor 损耗角正切 | initial specified value or less 大于规范值 | | | | | | | | | |
| Leakage Current 漏电流 | initial specified value or less 大于规范值 | | | | | | | | | |
| Marking 标识 | Black print on the case top. 铝壳顶部黑字印刷。 | | | | | | | | | |

Diagram of Dimensions 尺寸图

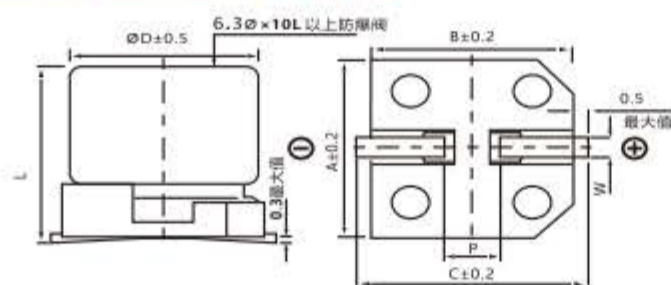

$\Phi D=6.3\sim 10$ 适用

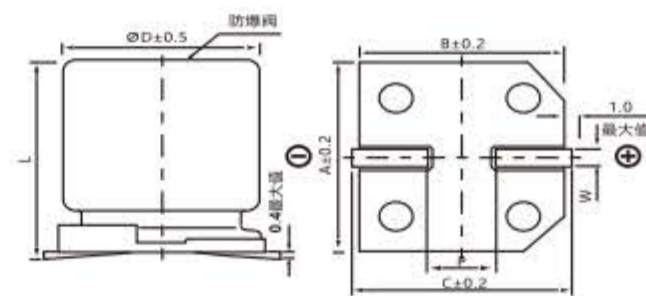

$\Phi 12.5$ 以上适用

DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表

| DXL | 6.3X10.5 | 8X10.5 | 10X10.5 | 10X13.5 | 12.5X13.5 | 12.5X16 | 16X16.5 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| A | 6.6 | 8.3 | 10.3 | 10.3 | 13.0 | 13.0 | 17.0 |
| B | 6.6 | 8.3 | 10.3 | 10.3 | 13.0 | 13.0 | 17.0 |
| C | 7.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 18.0 |
| P ± 0.2 | 2.0 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6.4 |
| L | 10.5 ± 0.5 | 10.5 ± 0.5 | 10.5 ± 0.5 | 13.5 ± 0.5 | 13.5 ± 0.5 | 16 ± 0.5 | 16.5 ± 0.5 |

□ DRAWING(Unit:mm) 外形图



□ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT 规格尺寸及最大允许纹波电流

| μF | WV Code 代码 | 160 | | 200 | | 250 | | 400 | | 450 | |
|-----|------------|-----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--------------|---------------------|
| | | 2C | | 2D | | 2E | | 2G | | 2W | |
| 1 | 010 | | | | | | | 6.3 × 10.5 | 28 | 8 × 10.5 | 32 |
| 1.5 | 1R5 | | | | | | | 6.3 × 10.5 | 36 | 8 × 10.5 | 40 |
| 2.2 | 2R2 | | | | | 6.3 × 10.5 | 56 | 6.3 × 10.5 | 44 | 10 × 10.5 | 50 |
| 3.3 | 3R3 | | | | | 6.3 × 10.5 | 68 | 8 × 10.5 | 52 | 10 × 10.5 | 72 |
| 3.9 | 3R9 | | | | | 8 × 10.5 | 82 | 8 × 10.5 | 64 | 10 × 13.5 | 84 |
| 4.7 | 4R7 | | | | | 8 × 10.5 | 96 | 10 × 10.5 | 84 | 10 × 13.5 | 96 |
| 5.6 | 5R6 | | | | | 10 × 10.5 | 106 | 10 × 10.5 | 96 | 12.5 × 13.5 | 116 |
| 6.8 | 6R8 | | | | | 10 × 10.5 | 126 | 10 × 13.5 | 114 | 12.5 × 13.5 | 128 |
| 8.2 | 8R2 | | | | | 10 × 13.5 | 135 | 10 × 13.5 | 122 | 16 × 16.5 | 140 |
| 10 | 100 | 10 × 10.5 | 90 | 10 × 10.5 | 110 | 10 × 13.5 | 145 | 12.5 × 13.5 | 136 | 16 × 16.5 | 160 |
| 12 | 120 | 10 × 10.5 | 95 | 10 × 10.5 | 120 | 10 × 13.5 | 150 | 12.5 × 13.5 | 156 | | |
| 15 | 150 | 10 × 10.5 | 106 | 10 × 13.5 | 160 | 12.5 × 13.5 | 180 | 12.5 × 16 | 156 | Case size 尺寸 | Ripple current 纹波电流 |
| 22 | 220 | 10 × 13.5 | 140 | 12.5 × 13.5 | 180 | 12.5 × 13.5 | 200 | 16 × 16.5 | 186 | | |

•Case size $\varnothing D \times L$ (mm), ripple current (mA rms) at 105°C, 120Hz •尺寸 $\varnothing D \times L$ (mm), 纹波电流(mA rms)于105°C, 120Hz

□ FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 纹波电流频率补偿系数

| Frequency 频率 | 50Hz | 120Hz | 300Hz | 1KHz | 10KHz~ |
|----------------|------|-------|-------|------|--------|
| Coefficient 系数 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.40 | 1.60 |


● The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 10°C rise. When long life performance is required in actual use, the rms ripple current has to be reduced.

● 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热，温度上升而老化，每升温10°C寿命减少一半；要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。

● Taping specifications are given in page 17 "Taping Specifications". 编带标准请参阅第 17 页“编带标准”。

● Please refer to page 18 "Package Quantity" for the minimum package quantity. 最小包装数量请参阅第 18 页“包装数量”。


SMD EXPLANATION OF PART NUMBERS 贴片产品编码规则

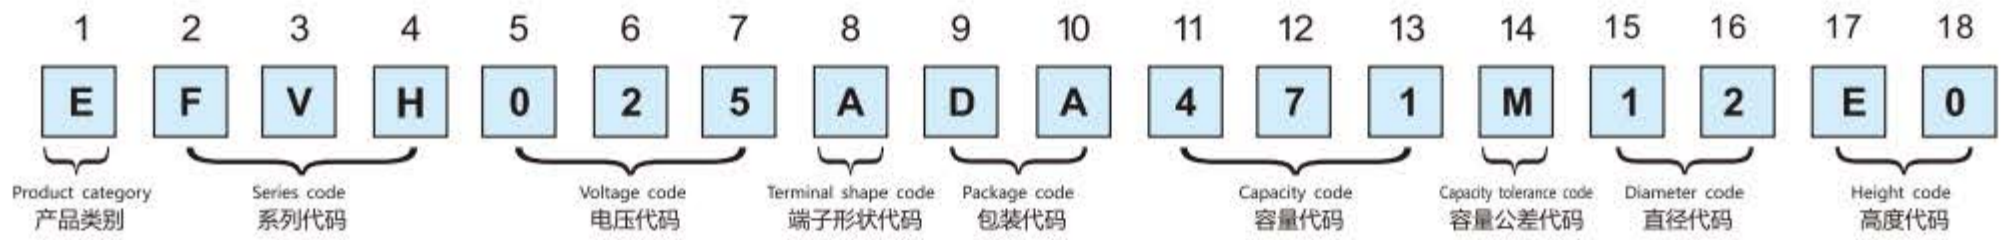

| (2, 3, 4) | | | (5, 6, 7) | | (11, 12, 13) | | (14) | (8) | | (15, 16) | | (17, 18) | |
|--------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------------------------|-----|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Series 系列 | Voltage (w.v) 电压 | Code 代码 | Capacitance (uF) 静电容量 | Code 代码 | Cap. Tolerance (%) 容量允许 | Code 代码 | Tape 端子类型 | | Code 代码 | Diameter (□) 直径 | Code 代码 | Length (mm) 高度 | Code 代码 |
| FVE | 4 | 4R0 | 0.1 | 0R1 | ± 10 | K | No dummy terminal 无辅助端子 | | A | 4 | 04 | 4.5 | 45 |
| FVH | 6.3 | 6R3 | 0.22 | R22 | ± 20 | M | With dummy terminal 有辅助端子 | | G | 5 | 05 | 5.4 | 54 |
| FVA | 10 | 010 | 1 | 010 | | | | | | 6.3 | 06 | 5.8 | 58 |
| FVZ | 16 | 016 | 4.7 | 4R7 | | | | | | 8 | 08 | 6.5 | 65 |
| FVR | 25 | 025 | 10 | 100 | | | | | | 10 | 10 | 7.7 | 77 |
| FVL | 35 | 035 | 47 | 470 | | | | | | 12.5 | 12 | 10.2 | A0 |
| FVM | 50 | 050 | 100 | 101 | | | | | | 16 | 16 | 10.5 | B0 |
| FVU | 63 | 063 | 470 | 471 | | | | | | 18 | 18 | 13.5 | E0 |
| FVG | 100 | 100 | 1000 | 102 | | | | | | | | 16 | G5 |
| FVB | 160 | 160 | 4700 | 472 | | | | | | | | 16.5 | H0 |
| FVN | 250 | 250 | 10000 | 103 | | | | | | | | 21.5 | N0 |
| FVD | 350 | 350 | | | | | | | | | | | |
| FVC | 400 | 400 | | | | | | | | | | | |

| (9, 10) | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|------------|----|
| Packaging 包装要求 | External diameter 纸盘外径 | Fit size 适合尺寸 | Code 代码 | |
| Banding 编带 | Paper tray 纸盘 | 380 | ∅D4~18 | DA |
| | Glue tray 胶盘 | 330 | ∅D4~18 | DB |
| | Blisters box 吸塑盒 | - | ∅D12.5~18 | TR |

Radial EXPLANATION OF PART NUMBERS 插件产品编码规则

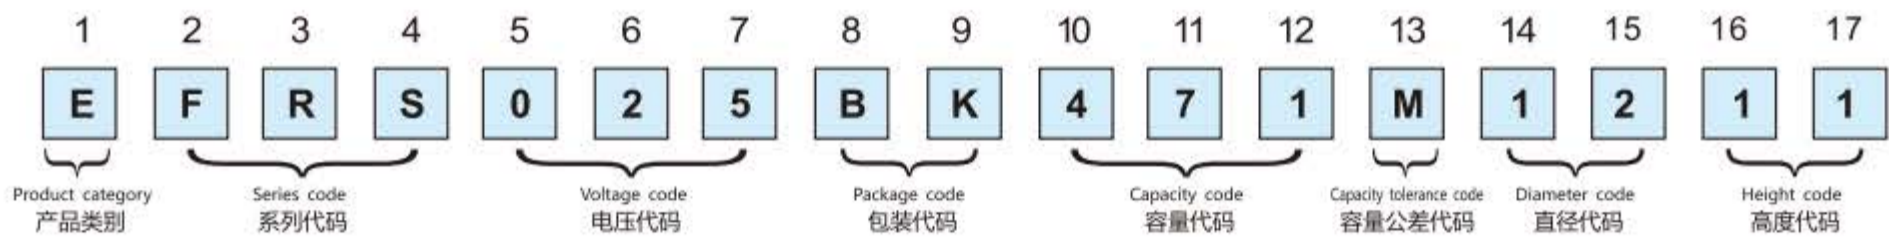

| (2, 3, 4) | | | (5, 6, 7) | | (10, 11, 12) | | (13) | (8, 9) | | (14, 15) | | (16, 17) | |
|--------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------------------|--------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Series 系列 | Voltage (w.v) 电压 | Code 代码 | Capacitance (uF) 静电容量 | Code 代码 | Cap. Tolerance (%) 容量允许 | Code 代码 | Packaging 包装形式 | | Code 代码 | Diameter (∅) 直径 | Code 代码 | Length (mm) 高度 | Code 代码 |
| FRA | 4 | 4R0 | 0.1 | 0R1 | ± 10 | K | Long-legged bulk长脚散装 | | BK | 4 | 04 | 4.5 | 04 |
| FRS | 6.3 | 6R3 | 0.22 | R22 | ± 20 | M | Long-legged taping长脚编带 | | BA | 5 | 05 | 5.5 | 05 |
| FRU | 10 | 010 | 1 | 010 | | | | | | 6.3 | 06 | 6.0 | 06 |
| FRK | 16 | 016 | 4.7 | 4R7 | | | | | | 8 | 08 | 6.5 | 06 |
| FBR | 25 | 025 | 10 | 100 | | | | | | 10 | 10 | 7.0 | 07 |
| FBU | 35 | 035 | 47 | 470 | | | | | | 12.5 | 12 | 8.0 | 08 |
| | 50 | 050 | 100 | 101 | | | | | | 16 | 16 | 10 | 10 |
| | 63 | 063 | 470 | 471 | | | | | | 18 | 18 | 11 | 11 |
| | 100 | 100 | 1000 | 102 | | | | | | | | 11.5 | 11 |
| | 160 | 160 | 4700 | 472 | | | | | | | | 12 | 12 |
| | 250 | 250 | 10000 | 103 | | | | | | | | 16 | 16 |
| | 350 | 350 | | | | | | | | | | | |
| | 400 | 400 | | | | | | | | | | | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD category](#):

Click to view products by [FOLLON manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[ULV2H4R7MNL1GS](#) [ULV2H1R8MNL1GS](#) [EMZA500ARA221MJA0G](#) [MAL214099813E3](#) [CA025M4R70REB-0405](#)

[UCX1V471MNQ1MS](#) [10SVP120M](#) [DV100M050C055ETR](#) [RVJ-50V101MH10U-R](#) [AEH1012471M016R](#) [MAL213967339E3](#)

[GVT1C337M0608CNVC](#) [EMK1EM331FB0D00R](#) [EMF1CM221FB0D00R](#) [EMF1CM331FB0D00R](#) [EMF1CM471FB0D00R](#)

[EMK1JM101GB0D00R](#) [EMK1AM102GB0D00R](#) [EMK1HM221GB0D00R](#) [DV221M6R3E055ETR](#) [DV221M025E077ETR](#)

[RV331M025F105ETR](#) [RVT1A101M0505](#) [GVZ1H101M0607](#) [CK1E100M0405](#) [GVM1E331M0607](#) [VT10UF100V167RV0127](#)

[VT100UF16V167RV0124](#) [CS100UF35V167RV0155](#) [CK220UF16V167RV0142](#) [VT10UF16V167RV0128](#) [VT22UF35V167RV0131](#)

[CS470UF10V167RV0150](#) [CK100UF16V167RV0138](#) [CK220UF10V167RV0141](#) [RVT330UF25V167RV0055](#) [VT470UF16V167RV0135](#)

[CS100UF10V167RV0144](#) [126RV0017](#) [VT47UF35V167RV0137](#) [CS220UF35V167RV0148](#) [126RV0010](#) [126RV0009](#)

[VT220UF25V167RV160](#) [VT220UF16V167RV0088](#) [126RV0012](#) [126RV0011](#) [126RV0013](#) [126RV0018](#) [126RV0008](#)