


- Aluminiumfolie | AL-foil
- Leiter | Conductor 25/0.12BC
- Schaumstoff PE-Isolierung | insulation foam-PE Ø 3.0
- Schirmung | braid 16/6/0.12BC/0.10BC
- PVC Mantel schwarz | black PVC jacket: Ø 5.5 mm
- Baumwollgeflecht schwarz/grau | Cotton braid black|gray: Ø 5.8 ± 0.15 mm

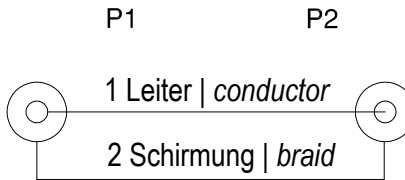

**Mono-Cinchkabel**

- Mono-RCA-Kabel zum Anschluss von HiFi-Geräten wie einem Subwoofer an Receiver, Verstärker, Fernseher und Heimkino-Anlagen mit Cinch-Anschluss
- Mit 2 m hat das Audiokabel die passende Länge, um einen Subwoofer komfortabel an der perfekten Stelle im Raum zu platzieren
- Das Kabel ist für Frequenzen bis 100 Hz konzipiert und auf die Optimierung des Subwoofer-Klangs ausgerichtet
- Flexibles Premium-Kabel mit schlanken Metallsteckern, Knickschutz und farblich abgestimmtem Textilkabel
- Der geflochtene Textilmantel des Subwoofer-Kabels sorgt für eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen
- Vergoldete Cinch-Anschlüsse beugen Korrosion vor und sind besonders langlebig

Anschlüsse:	2x Cinch-Stecker (Woofer, Center)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Kontakte:	vergoldet
Material Innenleiter:	Kupfer
Außenmantel:	Ø 6 mm
AWG:	23
Schirmung 1:	Geflecht (Kupfer) 16x
Schirmung 2:	Alufolie
Kontaktwiderstand:	10 Ω max.
Isolationswiderstand:	5 M Ω min.

**Mono RCA Cable**

- Mono RCA cable for connecting hi-fi equipment such as a subwoofer to receivers, amplifiers, TVs and home cinema systems with RCA connections
- At 2 m, the audio cable is the right length to place your subwoofer in the perfect spot in the room
- The cable is designed for frequencies up to 100 Hz and for optimising the subwoofer sound
- Flexible premium cable with slim metal plugs, bend protection and colour-matched textile cable
- The braided textile sheath of the subwoofer cable provides a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces
- The gold-plated RCA plugs prevent corrosion and are especially durable

Connection:	2x RCA male (woofer, center)
Material housing:	Aluminium
Material contact:	gold-plated
Material inner conductor:	copper
Cable sheath:	Ø 6 mm
AWG:	23
Shielding 1:	braid (copper) 16x
Shielding 2:	aluminium foil
Contact resistance:	10 Ω max.
Insulation resistance:	5 M Ω min.

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	16.01.2024	ir	AVK RCA M/RCA M G+ XXXX X,Xm Subwoofer	Blatt
		gepr.:	16.01.2024	TP		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					65296ff	CE



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Audio Cables](#) / [Video Cables](#) / [RCA Cables](#) category:*

*Click to view products by [Goobay](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[1-3737-600-3216](#) [LF3BLX](#) [30-513](#) [28-511-0](#) [RCA05RCAB](#) [427493000-3](#) [49152A-010-S2](#) [32-3766](#) [32HR07284X](#) [CAB-LFH-V16A16S0](#)  
[DB25M02XLRMXLRFY](#) [LF1BKX](#) [TT746](#) [CA-MINIDP-DVIM-6FT](#) [CA-MINIDP-DVIM-3FT](#) [CA-MINIDP-DVIM-10FT](#) [CA-MINIDP-](#)  
[VGAF-3FT](#) [CA-MINIDP-HDMIF-6FT](#) [LF10GNX](#) [427492100-3](#) [LF4BLX](#) [cab-DP to HDMI Passive](#) [VGA CABLE](#) [DISPLAYPORT TO](#)  
[VGA CABLE](#) [TT3GNX](#) [1700021831-01](#) [Audio Cable](#) [427491690-3](#) [427528000-3](#) [TT2PX](#) [SPEAKER CABLE L=300mm](#) [1700000898](#)  
[Speaker cable](#) [594E3412000E](#) [32007-005500-200-RS](#) [BCLBH](#) [BANHF](#) [BAPHG](#) [COQBI](#) [COEHG](#) [COJBI](#) [DAEBK](#) [51771](#) [39448](#) [VAB-](#)  
[S04-L](#) [VAS-A13-B200](#) [VAS-A13-B300](#) [KABADA USBC/JACK OEM-C11](#) [BCNBI](#) [A-CM-COMBO5-03](#)