



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description			Länge / Length (L)									A
	65558	HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 01000 10m sw			10 m									
	65559	HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 02000 20m sw			20 m									
	65560	HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 03000 30m sw			30 m									
	65561	HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 04000 40m sw			40 m									
	65562	HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 05000 50m sw			50 m									
B	65563	HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 07000 70m sw			70 m									B
	65564	HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 08000 80m sw			80 m									
	65565	HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC)10000 100m sw			100 m									

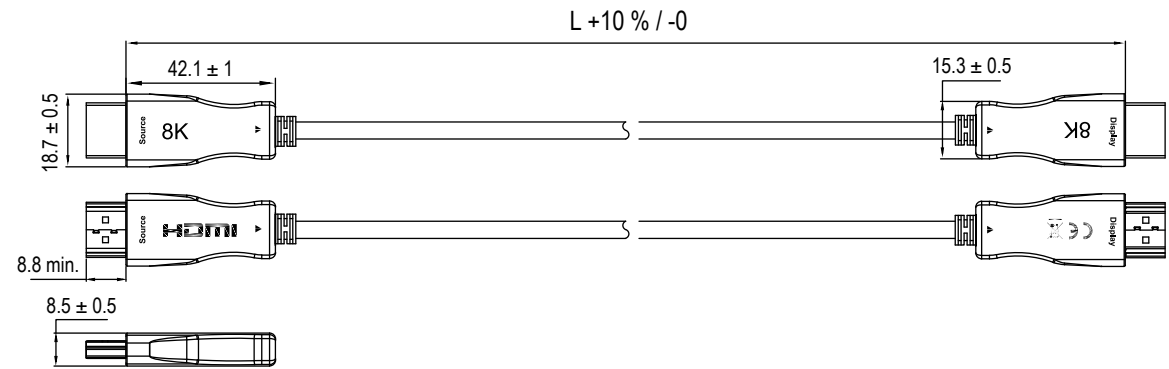

Aderquerschnitt / Wire cross section



- Mantel / Jacket: PVC OD 4.8 ± 0.2 mm
- 4 Kern Multimode-Faser / 4 Core Multimode Fiber: 50/125 µm
- Füller / Filler
- Aluminium Folie / Aluminium foil
- Leiter / Conductor: 7C * 30 AWG (1/0.254 ± 0.008BC)
- Isolierung / Insulation
- Erdung / Drain: (1/0.254 ± 0.008BC)

E	F	G	H	Optisches Hybrid Ultra High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (AOC)	Optical Hybrid Ultra High Speed HDMI™ Cable with Ethernet (AOC)
				<ul style="list-style-type: none"> - hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 8K @ 60 Hz (4320p) / 4K @ 120 Hz (2160p) und einer max. Übertragungsrate von bis zu 48 Gbit/s - AOC-Basis (Active Optical Cable) mit einem hybriden Glasfaser-Kupferleiter - vergoldete HDMI™-Stecker - Signalrichtung muss beim Anschluss beachtet werden (unidirektional) 	<ul style="list-style-type: none"> - high resolution signal transmission with up to 8K @ 60 Hz (4320p) / 4K @ 120 Hz (2160p) and a max. transmission rate of up to 48 Gbit/s - AOC cable (Active Optical Cable) with HDMI™ connectors and a hybrid fibre-optic copper conductor - gold-plated HDMI™ connectors - signal direction must be observed when connecting (unidirectional)
				Anschlüsse: 2x HDMI™-Stecker (Typ A) Max. Auflösung: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz) Max. Übertragungsrate: 48 Gbit/s Signalrichtung: unidirektional Unterstützte Standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID, Consumer Electronics Control (CEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)	Connection: 2x HDMI™ male (Typ A) Max. resolution: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz) Max. transmission rate: 48 Gbit/s Signal direction: unidirectional Supported standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID, Consumer Electronics Control (CEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)
				Betriebstemperatur: 0 °C ~ +50 °C Lagertemperatur: -20 °C ~ +70 °C	Operating temperature: 0 °C ~ +50 °C Storage temperature: -20 °C ~ +70 °C

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	13.10.2023	HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) XXXXX Xm sw	1/1
		gepr.:	13.10.2023		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HDMI, Displayport & DVI Connectors](#) category:

Click to view products by [Goobay](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[30-528](#) [30-504](#) [33DVIR-24S1B](#) [47648-2000](#) [TC142X](#) [HAGBH](#) [AABII](#) [AAIBG](#) [AAIBH](#) [AANBG](#) [52355](#) [XHLJQ-00026](#) [HDMI-019R](#)
[G46M2013201AWEU](#) [ST-0277D00-052-142](#) [PJ-399M](#) [PJ-615-5A](#) [HDMI-S-125-D](#) [PJ-359](#) [PJ-3850-5A](#) [PJ-3250D-5A](#) [KH-PJ-359](#) [58490](#)
[DS-45404](#) [60907](#) [60616](#) [AAMBJ](#) [61275](#) [61161](#) [61297](#) [KABHD](#) [OEM-40](#) [61293](#) [61304](#) [DS-45316](#) [50355](#) [AK-330115-010-S](#) [AK-330101-](#)
[002-S](#) [AHCBI](#) [AK-330127-300-S](#) [AAGBH](#) [CG526-B-3.0](#) [64866](#) [CG525-R-1.8](#) [61296](#) [CG865-3](#) [CG517-3.0](#) [EAEBD](#) [65262](#) [CG862-1.5](#)
[AK-340103-050-S](#)