
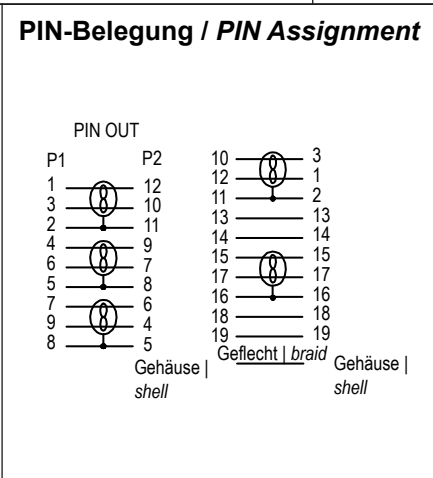


| Artikel Nr. Item no. | Beschreibung Description | Länge Length |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 65808 | DP 1.4 Kabel VESA Zert. 0100 1,0m sw | 1000 ± 30 mm |
| 65809 | DP 1.4 Kabel VESA Zert. 0200 2,0m sw | 2000 ± 30 mm |
| 65810 | DP 1.4 Kabel VESA Zert. 0300 3,0m sw | 3000 ± 50 mm |

Aderquerschnitt / Wire cross section

- Erdung / Drain wire: Kupfer | copper: 1/0.254 ± 0.008
- Leiter / Conductor: Kupfer | copper: 1/0.254 ± 0.008
- Isolation / Insulation: HDPE 0.73 ± 0.05
- Leiter / Conductor: Kupfer | copper: 1/0.254 ± 0.008
- Isolation / Insulation: HDPE 0.55 ± 0.05
- Schirmung | shielding: AL/Maylar
- Schirmung | shielding: AL-Mg Legierung | AL-Mg Alloy 16/4/0.12 ± 0.008
- Erdung / Drain: Kupfer | copper 1/0.254 ± 0.008
- Mantel / Jacket: PVC

Länge | Length

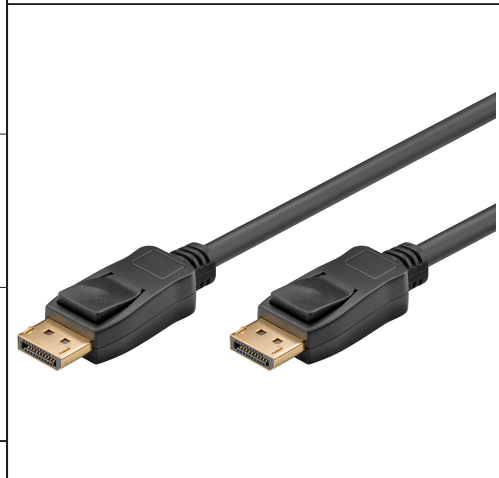

DisplayPort™-Verbindungskabel 1.4

- 8K-Kabel speziell für den Gaming-Bereich. Flüssige Bilder ohne Ruckeln durch hohe Bildwiederholungsraten bis zu 240 Hz (abhängig von Grafikkarte und Monitor)
- DisplayPort™ 1.4 verwendet Display Stream Compression 1.2 (DSC), Vorwärtsfehlerkorrektur zur Reduzierung von Übertragungsfehlern und ist abwärtskompatibel zu DisplayPort™ 1.3 und 1.

| | |
|------------------------------|---|
| Anschlüsse: | 2x DisplayPort™-Stecker |
| Material Kontakte: | beidseitig vergoldet |
| Knickschutz: | 300 V $\overline{=}$ 10 M Ω min. |
| Isolationswiderstand: | 150 V \sim /Sek., 1 mA |
| Dielektrische Festigkeit: | 32.4 Gbit/s |
| Max. Übertragungsrate: | 8K Ultra HD 4320p (60 Hz) |
| Max. Auflösung: | 8K Ultra HD 4320p (60 Hz), 4K Ultra HD 2160p (120 Hz), Full HD 1080p (240 Hz) |
| unterstützte Videostandards: | |

DisplayPort™ Connector Cable 1.4

- 8K cable especially for gaming. Smooth images without judder thanks to high refresh rates of up to 240 Hz (depending on graphics card and monitor)
- DisplayPort™ 1.4 uses Display Stream Compression 1.2 (DSC), forward error correction to reduce transfer errors and is backwards compatible with DisplayPort™ 1.3 and 1.2

| | |
|----------------------------|---|
| Connectors: | 2x DisplayPort™ male gold-plated |
| Material contacts: | both sides |
| Kink protection: | 32.4 Gbit/s |
| Max. transmission rate: | 300 V $\overline{=}$ 10 M Ω min. |
| Insulation resistance: | 150 V \sim /sec., 1 mA |
| Dielectric strength: | 8K Ultra HD 4320p (60 Hz) |
| Max. resolution: | 8K Ultra HD 4320p (60 Hz), 4K Ultra HD 2160p (120 Hz), Full HD 1080p (240 Hz) |
| Supported video standards: | |

| Änderungen | | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|--|------|-------------------|------|-------------------------------------|-------|
| Datum | Name | gez.: 26.02.2024 | ir | DP 1.4 Kabel VESA Zert. XXXX | 1 |
| | | gepr.: 26.02.2024 | | XXm sw | |
| | | Norm: | | Zeichnungs-Nr.: 65808, 65809, 65810 | von 1 |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | | |



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HDMI, Displayport & DVI Connectors](#) category:

Click to view products by [Goobay](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[30-528](#) [30-504](#) [33DVIR-24S1B](#) [47648-2000](#) [TC142X](#) [HAGBH](#) [AABII](#) [AAIBG](#) [AAIBH](#) [AANBG](#) [52355](#) [XHLJQ-00026](#) [HDMI-019R](#)
[G46M2013201AWEU](#) [ST-0277D00-052-142](#) [PJ-399M](#) [PJ-615-5A](#) [HDMI-S-125-D](#) [PJ-359](#) [PJ-3850-5A](#) [PJ-3250D-5A](#) [KH-PJ-359](#) [HDMI-](#)
[005-ARSW-L116](#) [58490](#) [DS-45404](#) [HD0039](#) [60616](#) [AAMBJ](#) [61275](#) [61297](#) [KABHD](#) [OEM-40](#) [61293](#) [DS-45316](#) [50355](#) [AK-330115-010-S](#)
[AK-330101-002-S](#) [AHCBI](#) [AK-330127-300-S](#) [CG526-B-3.0](#) [64866](#) [CG525-R-1.8](#) [61296](#) [CG865-3](#) [CG517-3.0](#) [EAEBD](#) [65262](#) [DB-340305-](#)
[018-S](#) [DS-55521](#) [ALGLI](#) [KABHD](#) [OEM-35](#)