



Size 2 a: height 19 mm

Type BV 202...


0,50 VA

shipping unit per box: **50 pcs.** / temperature class: **ta 70/B** / weight: **approx. 35g**

- absolutely short circuit proof
- **excellent function at thermal changes, vacuum casted**
- maximum safety and long-term durability
- **with VDE-, ENEC 10-, UL-, and CSA certificates**
- minimum size, maximum capacity
- **self-extinguishing cast housing and sealing material**
- individually tested with certificate

Article no. BV	Output ta 70°C/B	prim.V	Connecting pins	Operating point sec. ± 5%	Connecting pins	No-load voltage V ± 5%
BV 202 0162	0,5	230	1-4	18 V 24 mA	6-7	30,9

Certificates

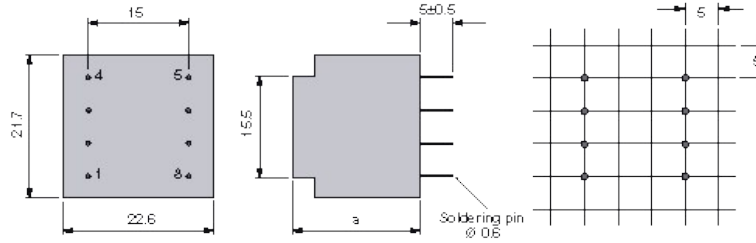

Dimensions with no indication of tolerances: ± 0,3 mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Current Transformers](#) category:

Click to view products by [Hahn](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MP3500](#) [BV UI 302 0156](#) [45029](#) [BV EI 302 2863](#) [BV EI 303 2809](#) [BV EI 303 3060](#) [BV EI 305 2309](#) [BV EI 306 3604](#) [BV EI 481 1295](#) [BV EI 481 1325](#) [BV UI 301 0133](#) [BV UI 302 0144](#) [BV UI 302 0161](#) [BV UI 304 0019](#) [BV UI 304 0129](#) [BV UI 304 0159](#) [BV UI 304 0173](#) [TI-EF16-2X4V-4W](#) [SPCT62/40150/5AVA3CL1](#) [SPCT62/30100/5AVA1CL1](#) [SPCT62/3075/5AVA1CL3](#) [SPCT62/40150/5AVA1.5CL1](#) [SPCT62/40200/5AVA2.5CL0.5](#) [SPCT62/40300/5AVA3CL0.5](#) [CTD-KIT](#) [44013](#) [44017](#) [44021](#) [44098](#) [44101](#) [44134](#) [44171](#) [44174](#) [44178](#) [44180](#) [44248](#) [44250](#) [44278](#) [44339](#) [44340](#) [44373](#) [44375](#) [44376](#) [44378](#) [44379](#) [44436](#) [44831](#) [B82801B0925A200](#) [PA3655NL](#) [PA3828NL](#)