

一. 电气性能:

- 1-1. 额定电流: 3A AC DC.
- 1-2. 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
- 1-3. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$ Min
- 1-4. 耐压: 550V AC/Minute


二. 物理特性:

- 2-1. 操作温度: $-55^{\circ}C \sim 105^{\circ}C$
- 2-2. 焊接温度: $+250^{\circ}C$, 10s max

三. 材质:

- 3-1. 塑胶: PA6T(Black) UL94V-0
- 3-2. 插针: Brass/Gold plated

$n \geq 2$ 的自然数 单排PIN数

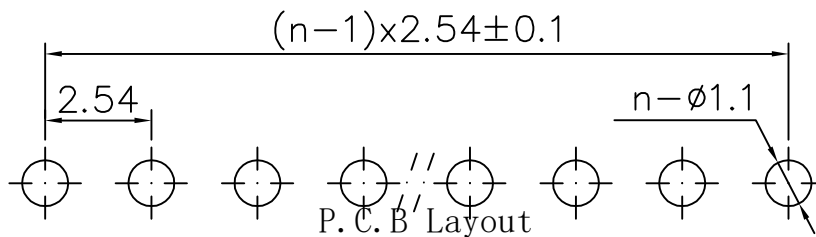

| | | | | | | |
|----------|---------|--------------|----------------|------------------------|--|------------|
| — | | new | | 2015/5/3 | A | 瀚源 |
| ECN BO. | | DESCRIPTION. | | DATE. | REV. | |
| DESIGNED | CHECKED | APPROVAL | DRAWING NUMBER | SCALT: 1/2 | | SCALE: 3:1 |
| Mikey | Tom | Jerry | PART NAME | 2541FV-XXP | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: | X. ±0.25 |
| | | | MODEL NAME | 2541FV-XXP | | X.x ±0.20 |
| | | | 3RD ANGLE PROJ | HanElectricity Co.,LTD | | X.xx ±0.15 |
| | | | | | ANGULAIR | ±3 |
| | | | | | FILE.NO. | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HanElectricity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)