



弯针

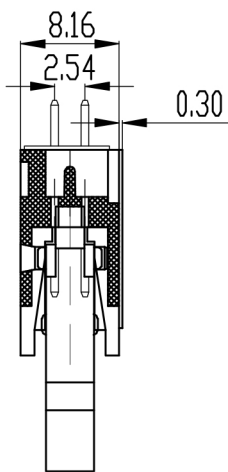

直针

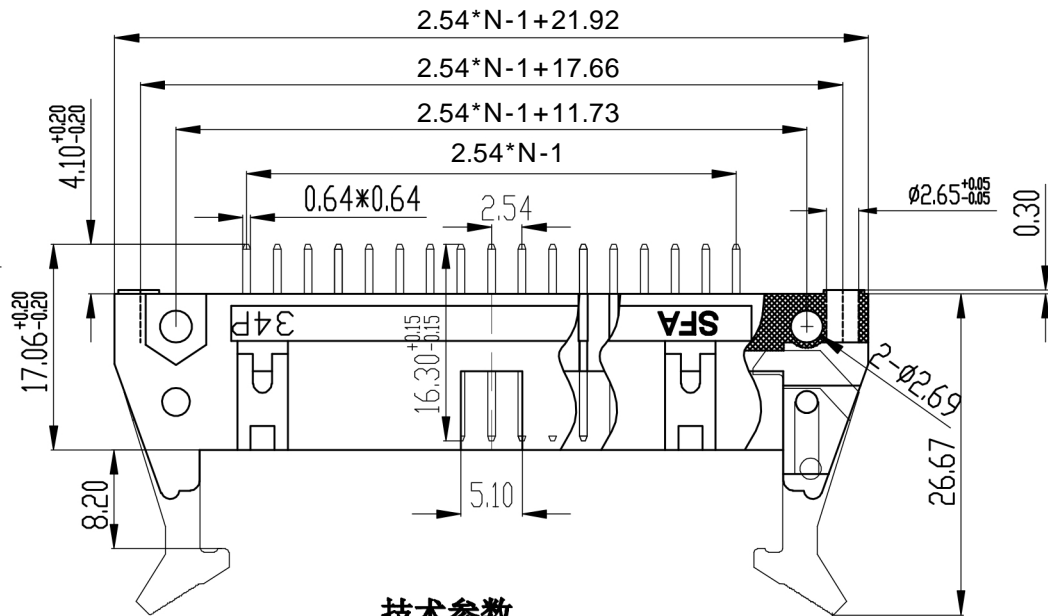

技术参数

耐电压: 500VAC/60S
 接触电阻: ≤20mΩ
 绝缘电阻: ≥1000mΩ
 额定电流: 3A
 环境温度: -55°~120°
 焊接温度时间: ≤235°, ≤3s
 保持力: ≥1.5kg/芯
 可焊性: ≥95%面积
 塑胶: PBT
 触点材质: 黄铜-镀金

9555W	Nylon UL94V-0	Brass	Tin Plated	9555H-2xXXA
Series No.	Material	Material	Metal plating	Mate with Housing

—		new		2015/5/3	A	瀚源
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.	REV.	
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER	SCALT: 1/2		SCALE: 3:1
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	9555WV - 2xXXA	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:	X. ±0.25
			MODEL NAME	9555WV - 2xXXA		X.x ±0.20
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		X.xx ±0.15
					ANGULAIR	±3
					FILE.NO.	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HanElectricity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-](#)
[002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#) [820-22-008-30-001101](#)
[821-22-002-10-001101](#) [821-22-003-10-002101](#)