



- 技术要求1、插入力: 5~8N(0.3~3.0kgf)
- 2、拔出力:5~8N(0.3~3.0kgf)
- 3、接触电阻:<30m
- 4、绝缘电阻:>100M DC 500V
- 5、耐电压:AC 500V 1min无飞弧及击穿
- 6、寿命:10000 10~20次/min
- 7、额定负载:DC 12V 3A
- 8、适用温度范围:-25~85

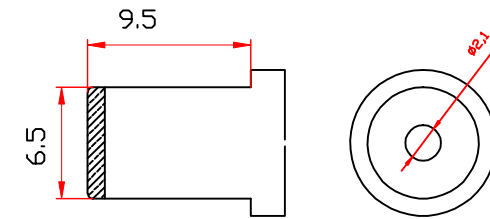

序号	名称	材料	镀层/颜色	备注
1	平片	黄铜 0.35	银	
2	弹片	磷铜 0.3	银	
3	弯钩	黄铜 0.3	银	
4	圆针	黄铜 2.0	铜锡	
5	塑料盖	PPA	黑	
6	塑料座	PPA	黑	



DC-050-XX

中心针直径 (mm) : 20 : 2.0 , 25 : 2.5

new		2015/5/3		A		瀚源	
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.			
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER	SCALT: 1/2		SCALE: 3:1	
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	DC-050-XX	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:	X.	±0.25
			MODEL NAME	DC-050-XX		X.x	±0.20
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		X.xx	±0.15
						ANGULAR	±3°
						FILE.NO.	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HanElectricity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[KLDX-SMT-0202-BPTR](#) [171-0722-E](#) [K596](#) [KLD-0201-BC](#) [4C6831AX](#) [10073976-112LF](#) [LCB60PW-M](#) [LCB30PW-M](#) [LCB60PB-M](#)  
[LCC30PB-M](#) [LCB50PW-M](#) [LCB50-M](#) [LCB60-F](#) [LCC30-M](#) [LCB40PW-M](#) [LCC30PW-M](#) [LCB50-F](#) [LCB40-F](#) [LCB30-F](#) [LCC40-M](#)  
[LCC40PB-M](#) [LCB40PB-M](#) [LCC40-F](#) [LCB60-M](#) [LCC40PW-M](#) [LCB50PB-M](#) [DC-002-100](#) [DC-031A-130](#) [DC-031A-100](#) [DC-003A-130](#)  
[DC-045-130](#) [DC-192-130](#) [DC-033-130](#) [DC-011-100](#) [DC-002F-130](#) [DC-002-130](#) [DB-14-2F](#) [DC-183B](#) [DC-060-04A](#) [DC-099-200](#) [DC-015-](#)  
[250-A](#) [DC-016-200-A](#) [DC-005A-200](#) [DC-044A-200](#) [DC-088-200](#) [DC-022A-200](#) [DC-038-150](#) [DC-012A-250](#) [DC-005C-130](#) [DC-012A-200](#)