

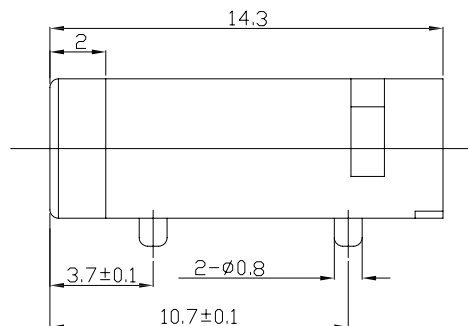


PCB LAYOUT TOP VIEW

主要技术性能

1. 额定电负荷: $30V \cdot 0.5A$;
2. 接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M \Omega$;
4. 耐压: $AC500V (50Hz) / min$;
5. 插拔力: $3 \sim 20N$;
6. 寿命: 5,000次。
7. 耐焊接性: Nylon材料过高温 $260^\circ \pm 5^\circ$

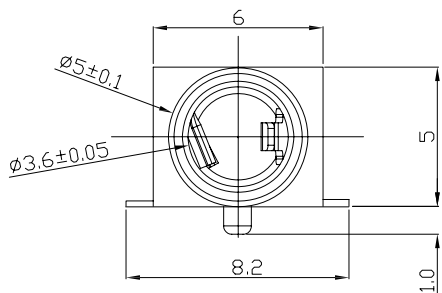

序号	名称	材料	备注
1	基座	锡青铜带	
2	簧片	锡青铜带	
3	接触片	PA工程塑料	

new		2015/5/3	A	瀚源
ECN BO.		DATE.	REV.	
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER	SCALE: 3:1
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME PJ-320D	SCALE: 1/2
			MODEL NAME PJ-320D	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
			3RD ANGLE PROJ	X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°
			HanElectricity Co.,LTD	FILE.NO.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Phone Connectors](#) category:

Click to view products by [HanElectricity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[R4F](#) [14412GX](#) [E12BPKG](#) [MT333X](#) [171-3302-EX](#) [NC3MG-V](#) [NP2RX-AU-SILENT-D](#) [JM2PB-AU BULK](#) [S2674](#) [280L](#) [RJ5VI-S](#) [TM1R-AU](#) [TM2PJ-AU](#) [TM2PJ-AU BULK](#) [TS3PBJ-AU](#) [TS3PBMJ-AU](#) [MP-101](#) [54B](#) [T10711](#) [MT334F](#) [NJ3FP6F-P](#) [NPX-PROMO](#) [JS3PB-AU BULK](#) [XMT332A](#) [114BPCSX](#) [CMT334B](#) [AA0-A4830-A00](#) [PJ-218](#) [PJ-320-3P SMT](#) [PJ-321A](#) [PJ-393-8P](#) [KH-PJ-327D-SMT](#) [PJ-320D](#) [PJ-624](#) [PJ-339](#) [PJ-3200B](#) [PJ-307B-1.3-01](#) [PJ-324](#) [PJ-324M](#) [PJ-313D](#) [PJ-313](#) [PJ-227](#) [PJ-343 Red](#) [PJ-3106AC1](#) [PJ-3505A](#) [PJ-321](#) [KH-PJ-307-5P](#) [PJ-389](#) [PJ-368-R](#) [PJ-31030](#)