


HR600956E

Electrical Specification @25°C

RoHS Compliant (Pb Free)
 Operating Temperature Range: -40°C ~ +85°C
 Isolation: 1500Vrms 50Hz 0.5mA 60s (Pri. to Sec.)
 Turns Ratio: P1-4 : P5-8 = 1 : 1 ±3%
 Inductance: 63uH Min. @10KHz 0.1V @25°C
 Pri. Inductance leakage: 1.0 uH Max. @100KHz 0.1V Shorted Sec.
 Cw/w: 25pF Max. @100KHz 0.1V
 DCR: 0.2 ohms Max.
 Insertion Loss: -1.0dB Min. @0.2MHz ~ 20MHz
 Return Loss: -14dB Max. @0.2MHz ~ 20MHz


Schematics

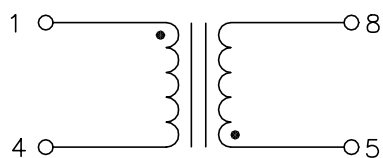


Mechanical Dimensions




(Top View)

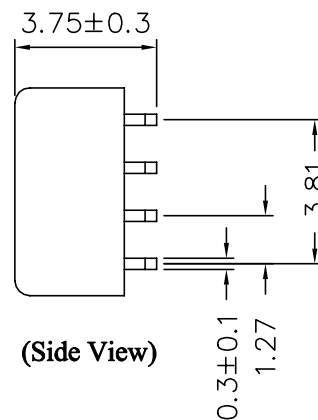

(Side View)

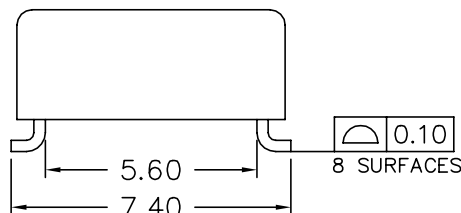

(Front View)

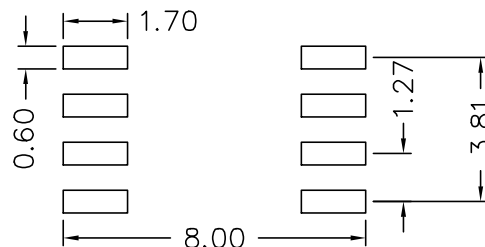

(Suggested PCB Layout)

Dimensions in mm

Unless otherwise specified, Tolerance: .xx ±0.25

REV.: 01

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Power Transformers](#) category:

Click to view products by [HanRun](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[F-181U](#) [F-204U](#) [F-206U](#) [F-227X](#) [F-23U](#) [F-264U](#) [F-267U](#) [F-35U](#) [F-412X](#) [F-55X-1](#) [F-68U](#) [F-71U](#) [F-72Z](#) [F-74U](#) [F-83A](#) [F-84AC](#) [F-85U](#) [F-86U](#) [F-9U](#) [PCT-02](#) [PCT-03](#) [PCT6630](#) [PF2.5-20](#) [PPC-14](#) [PPC-46](#) [PPC-58](#) [PSD4-36](#) [GSD-150](#) [11E009H](#) [11E012H](#) [DSW-2120](#) [DSW-228](#) [DSW-310](#) [DSW-3120](#) [DSW-356](#) [DSW-412](#) [DSW-4120](#) [DSW-424](#) [DSW-448](#) [DSW-456](#) [DSW-556](#) [DSW-610](#) [DSW-6120](#) [DSW-624](#) [DSWC-712](#) [EN216B](#) [N-39X](#) [N-49X](#) [N-4MG-1](#) [N-7A](#)