


## HR610660


### Electrical Specification @25°C

Isolation: 2000Vrms (Winding to Winding)  
Turns Ratio: 1:1 ±5%  
Inductance: 2.5 ±20% mH @100KHz 50mV  
Leakage Inductance: 0.5uH Maximum @100KHz 50mV  
Rise Time: 25nsec Maximum  
ET Constant: 20V-usec  
3dB Bandwidth: 100KHz ~ 55MHz Typical  
Return Loss: 22dB Minimum @100KHz ~ 10MHz

### Schematics

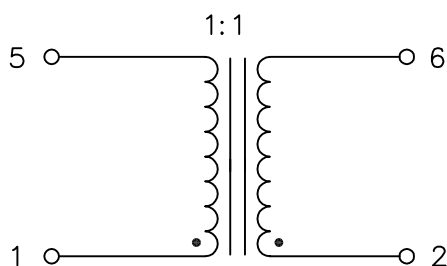

### Mechanical Dimensions

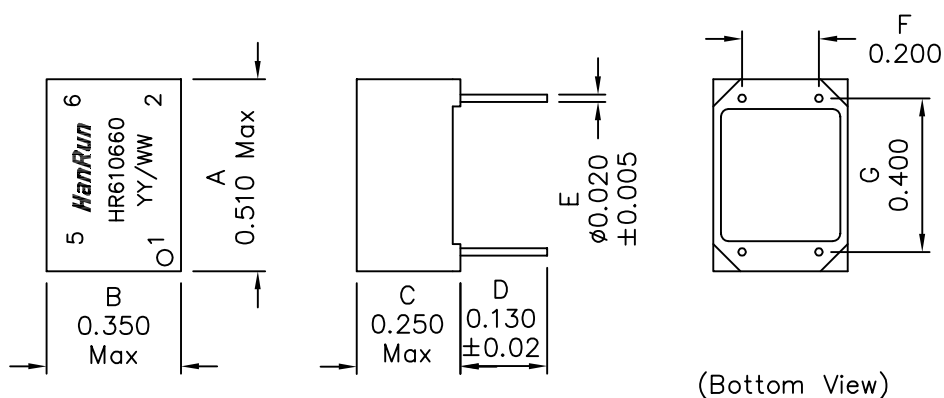

Dimensions in inches

Unless otherwise specified, Tol.: .xxx ±0.010

REV.B

1 of 2

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Power Transformers](#) category:*

*Click to view products by [HanRun](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[F-181U](#) [F-204U](#) [F-206U](#) [F-227X](#) [F-23U](#) [F-264U](#) [F-267U](#) [F-35U](#) [F-412X](#) [F-55X-1](#) [F-68U](#) [F-71U](#) [F-72Z](#) [F-74U](#) [F-83A](#) [F-84AC](#) [F-85U](#) [F-86U](#) [F-9U](#) [PCT-02](#) [PCT-03](#) [PCT6630](#) [PF2.5-20](#) [PL2615NL](#) [PPC-14](#) [PPC-46](#) [PPC-58](#) [PSD4-36](#) [PSS2-16](#) [GSD-150](#) [11E009H](#) [11E012H](#) [A41-43-20A20](#) [DSW-2120](#) [DSW-224](#) [DSW-228](#) [DSW-310](#) [DSW-3120](#) [DSW-320](#) [DSW-356](#) [DSW-4120](#) [DSW-448](#) [DSW-456](#) [DSW-528](#) [DSW-556](#) [DSW-610](#) [DSW-6120](#) [DSW-624](#) [DSWC-712](#) [EN216B](#)