
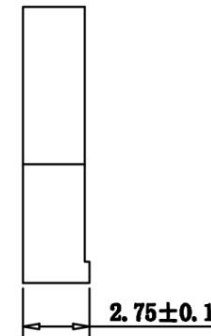
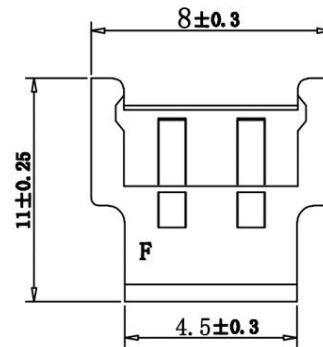
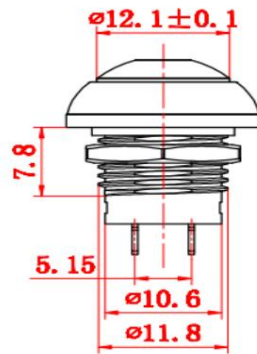
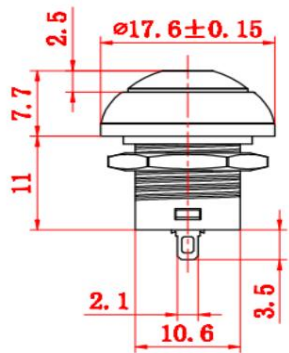


# HX PBS-33BXH+2.0 KJ-2PX100mm DT

51005×2P插头, UL1007, 80℃, 24AWG, 线长100mm,

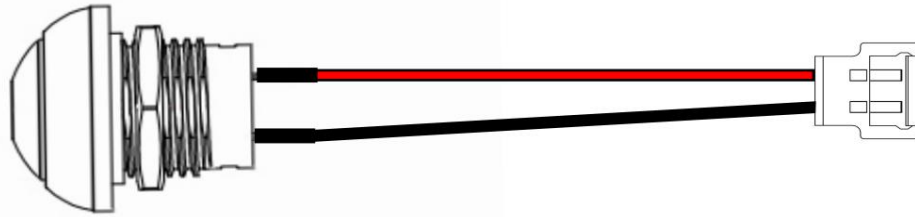

## 主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	1.5A 250V~
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$
介电强度 (极间) Dielectric strength	$\geq 500V/5S$
电器寿命 Endurance	$\geq 10000$ 次
使用温度 Ambient temperature	T85

深圳市韩下电子有限公司

日期: 2020-6-16	元件名称: HX PBS-33BXH+2.0 KJ-2PX100mm DT
绘制: 李德凤	
审核: 钟华华	
批准: 罗承金	
尺寸单位: mm	
第 1 页 共 1 页	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:*

*Click to view products by [hanxia](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8971K1133](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [01-153.025](#) [M22-D-R-GB0/K11](#) [67021K512](#) [701PB580](#) [7199K101](#) [810K12910](#) [810KSV30B](#) [FLT 2U EE](#)  
[01A](#) [MML21EA2ADK](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8442K3](#) [8450K1](#) [860K11911T01A](#) [861901](#) [861K11911T01A07](#)  
[861K13810T00A14](#) [861K13911](#) [8646AB6X718UL](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [99-450.837](#) [99-453.837](#) [A2PMA1X03EC56](#) [A3A-7310](#) [A3A-](#)  
[7340](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#) [ABGW410-R](#) [1211390004](#) [ABN400-R](#) [121382](#) [1213C3](#) [HE3B-M2](#) [1211500044](#) [121194](#) [1212MRA](#)  
[1232A6NF](#) [121489](#) [1223A2ULCSA](#) [D5P-MT4](#) [13435AG](#) [13445AD29GX768](#) [AG23-L2](#) [AH165-2SGLG1TE3](#) [AH165-TGFY22](#) [AH165-](#)  
[TGL5Y11E3](#) [AH165-TGLR11AA3](#)