




◆ 用途

主要用于调光、调温等调压电路，微波炉、洗衣机、电风扇、饮水机、夜明灯等家电的控制电路及用于交流相控、斩波器、逆变器、变频器和固态继电器等电路中

◆ 特征

采用先进的玻璃钝化工艺，较低的通态压降，高的可靠性、稳定性

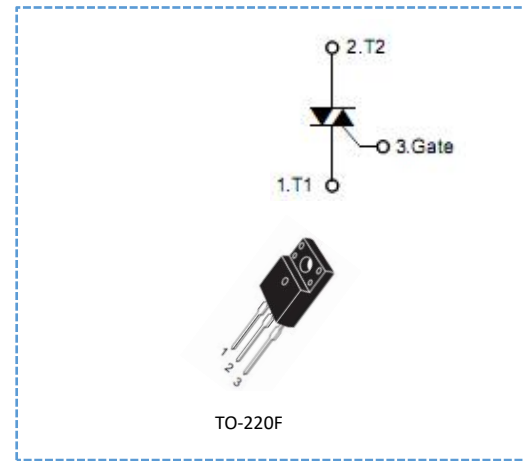

◆ 极限值

名称	符号	规范值	单位	测试条件
断态重复峰值电压	V_{DRM}/V_{RRM}	600/800	V	
通态均方根电流	$I_{T(RMS)}$	16	A	$T_c=105^{\circ}C$
浪涌电流	I_{TSM}	168	A	正弦波 60Hz $t=16.7ms$
	I^2t	144	A^2s	$t_p=10ms$
通态电流临界上升率	di/dt	50	$A/\mu s$	$I_G=2I_{GT}$ $t_r \leq 100ns$ $F=120Hz$
门极峰值电流	I_{GM}	4	A	$T_j=125^{\circ}C$ $t_p=20\mu s$
门极峰值电压	V_{GM}	5	V	$T_j=125^{\circ}C$
门极峰值功率	P_{GM}	5	W	$T_j=125^{\circ}C$
平均门极功率	$P_{G(AV)}$	1	W	$T_j=125^{\circ}C$
结温	T_j	125	$^{\circ}C$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}C$	

◆ 电特性

三象限产品电特性

名称	符号	测试条件	象限		10	35	50	单位
重复峰值阻断电流	I_{DRM}/I_{RRM}	$V_{DRM}=V_{RRM}$ $T_j=25^{\circ}C$	MAX		5			μA
		$V_{DRM}=V_{RRM}$ $T_j=125^{\circ}C$	MAX		2			mA
通态电压	V_{TM}	$I_T=22.5A$ $t_p=380\mu s$	MAX		1.55			V
维持电流	I_H	$I_{GT}=500mA$	MAX		15	35	50	mA
擎住电流	I_L	$I_G=1.2I_{GT}$	I - III	MAX	25	50	70	mA
			II		30	60	80	mA
门极触发电流	I_{GT}	$V_D=12V$ $R_L=30\Omega$	I - II - III	MAX	10	35	50	mA
门极触发电压	V_{GT}				1.3			V
门极不触发电压	V_{GD}	$V_D=V_{DRM}$ $R_L=3.3K\Omega$ $T_j=125^{\circ}C$	MIN		0.2			V
断态电压临界上升率	dV/dt	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ Gate open $T_j=125^{\circ}C$	MIN		40	500	1000	$V/\mu s$

换向电压临界上升率	$(dV/dt)_c$	$V_{DM}=400V$ $T_j=125^\circ C$ $(dI/dt)_c=1.8A/ms$ Gate open	MIN	10	$V/\mu s$
-----------	-------------	--	-----	----	-----------







◆ 产品包装






封装形式	数量	包装材质
TO-220A/M/F	50/条、1000/盒、5000/箱	盒/箱
TO-263		
发货方式	快 递	

◆ 产品保管条件


温度	10-30°C
湿度	<60%
放置期限	一年
保管状态	仓储

◆ 特性数据

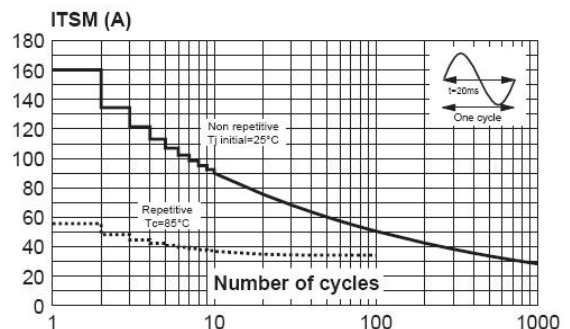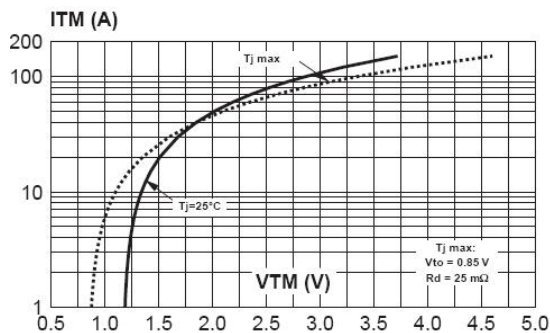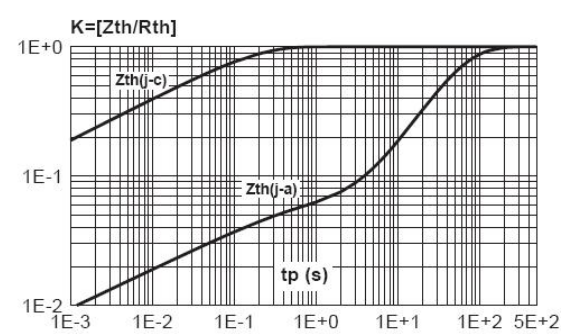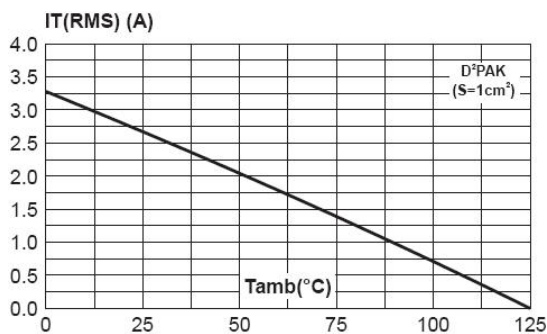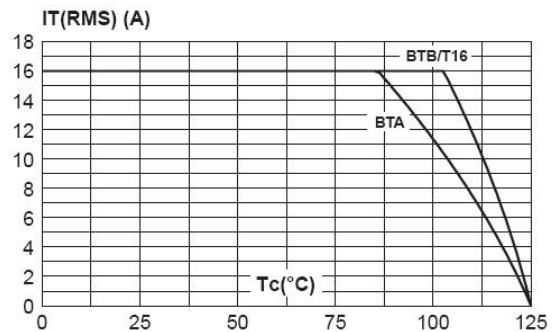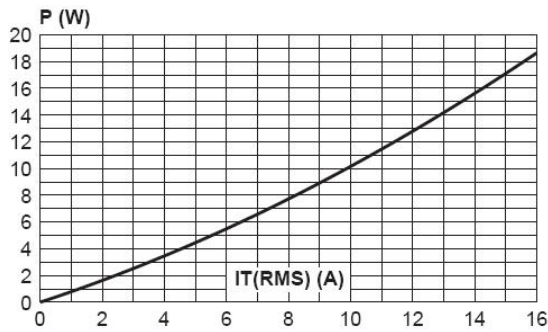

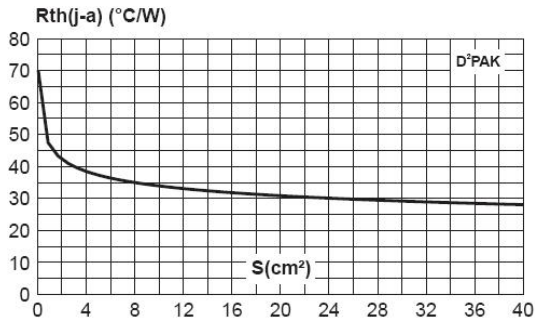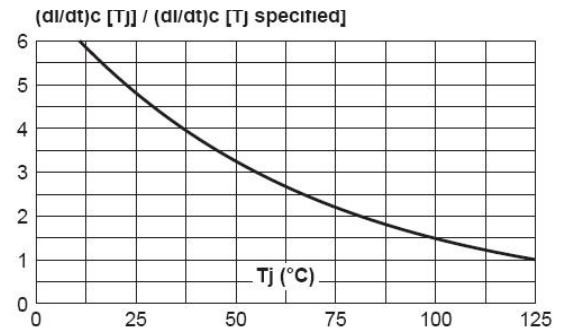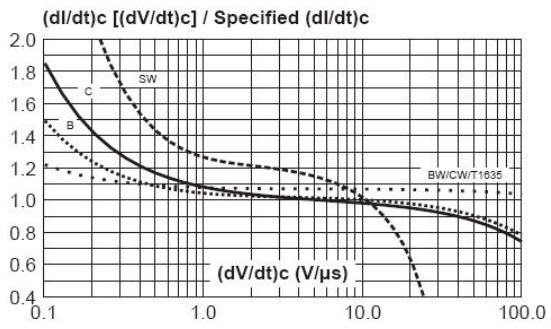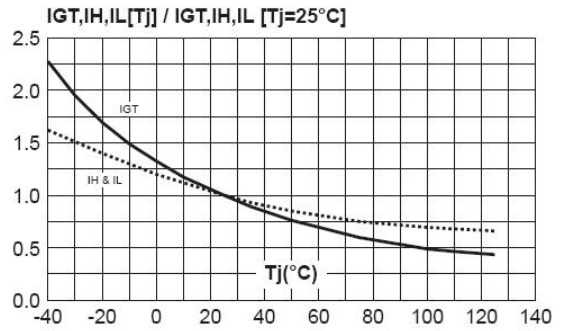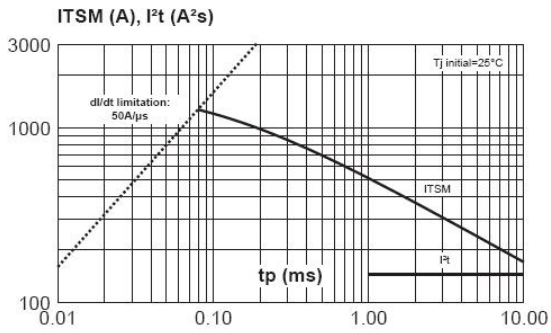

◆ 产品尺寸

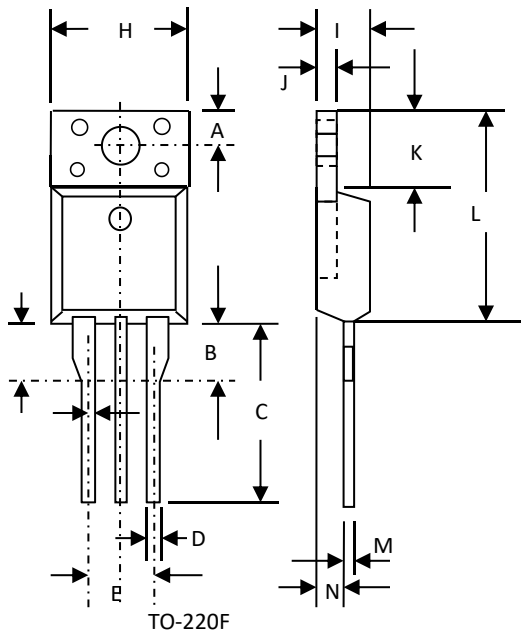

REF.	DIMENSIONS		REF.	DIMENSIONS	
	Millimeters			Millimeters	
	Type			Type	
A	3.35±0.03		I	4.72±0.01	
B	3.3±0.03		J	2.63±0.02	
C	12.77±0.03		K	6.8±0.01	
D	0.8±0.01		L	15.7±0.03	
E	5.06±0.02		M	0.5±0.01	
H	10.12±0.03		N	2.4±0.02	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Triacs](#) category:

Click to view products by [Haoruijia](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[BT137-600-0Q](#) [2N6075A](#) [NTE5688](#) [D31410](#) [ACS102-5T1](#) [ACS102-5TA](#) [MAC97A4G](#) [Z0107MAG](#) [Z0107MARL1G](#) [Z0109MARLRPG](#)
[BTA316-800ET,127](#) [BTA316-800CTQ](#) [ACTT8X-800CTNQ](#) [MCR22-6G](#) [BTA16-800B\(MS\)](#) [TYN1025RG-JSM](#) [BT138-600D](#) [BTA26-800BRG](#) [BT138-600E](#) [BTA24-600CWRG](#) [BTA16-800CWRG](#) [BT138-600E](#) [BTA08-800CW](#) [BTB24-800CW](#) [BTA16-800CW](#) [BTA16-600CW](#) [BT169](#) [MCR100-6U](#) [FT10050-12P](#) [BT151S-600R](#) [BT136-800E](#) [BT136S](#) [PCR606J](#) [CT404D-800S](#) [JST24A-800CW](#) [JST60IS-1600BW](#) [TYN810RG-JSM](#) [BT139B-600E-JSM](#) [TYN812RG-JSM](#) [BT152-800R](#) [BTB16-800BRG-JSM](#) [BTA20-800CRG TO-220](#) [BTA16-800BRG](#) [BTW69-1200RG](#) [TYN825RG-JSM](#) [BTA12-600CRG](#) [BT136-600E](#) [BTA12-600BRG](#) [BT139-600E](#) [BTA24-800CRG TO-220](#)