


X
Lochbild
board drillings

X
Kontaktanordnung
contact arrangement

64 Einlöt Kontakte
64 solder contacts

- ☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
- = kinked Einlöt Kontakt
= kinked solder contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)

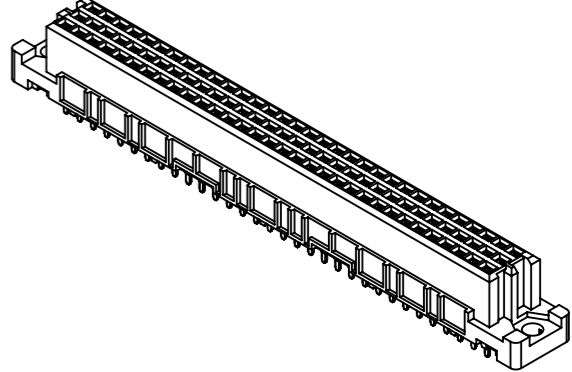

09 03 264 6824 222	2
09 03 264 2824 222	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level 1

1 Weitere Informationen siehe: DS 09 03 212 00 01
Further information see: DS 09 03 212 00 01

	All Dimensions in mm Original Size DIN A3		Scale 1:1	Free size tol. complementary IEC 60603-2		Ref. Sub.
	All rights reserved Department EC PD - DE		Created by LEHNERT	Inspected by TADJE	Standardisation HOFFMANN	Date 2013-01-10
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp		Title DIN Signal type C female solder 2.9 NFF			Doc-Key / ECH-Nr. 100173852/UGD/103/C 50000055974	
		Type TB	Number 0903264X824222		Rev. C	Page 1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DIN 41612 Connectors](#) category:

Click to view products by [HARTING](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[09231126901](#) [PCN10F-24P-2.54DS\(72\)](#) [004.767](#) [02221602702](#) [024069](#) [602427301412000](#) [013275](#) [691327-1](#) [74670-0732](#) [74680-0340](#)
[75880-0015](#) [76453-0014](#) [86093159ALF](#) [923454](#) [QLC260R](#) [120X10099X](#) [120X10019X](#) [120X10089X](#) [120X10129X](#) [121A10039X](#)
[121A10309X](#) [122A10019X](#) [122A10029X](#) [122A10249X](#) [122A10669X](#) [122A11089X](#) [122A13089X](#) [121B10409X](#) [122A10089X](#)
[122A10129X](#) [122A10349X](#) [122A13359X](#) [1377391-4](#) [DIN-048CPC-SR1-MH](#) [1393583-2](#) [1393726-7](#) [140X10059X](#) [140X10129X](#) [143-1913-](#)
[000](#) [143-1908-000](#) [1484472-1](#) [173052](#) [2110070-1](#) [2110070-2](#) [CBC20T00-008FDS5-0-1-002VR](#) [983-0SE12-12P6](#) [17041102202](#) [172699-](#)
[5036](#) [173051](#) [20](#) [8457096](#) [010](#) [025](#)