

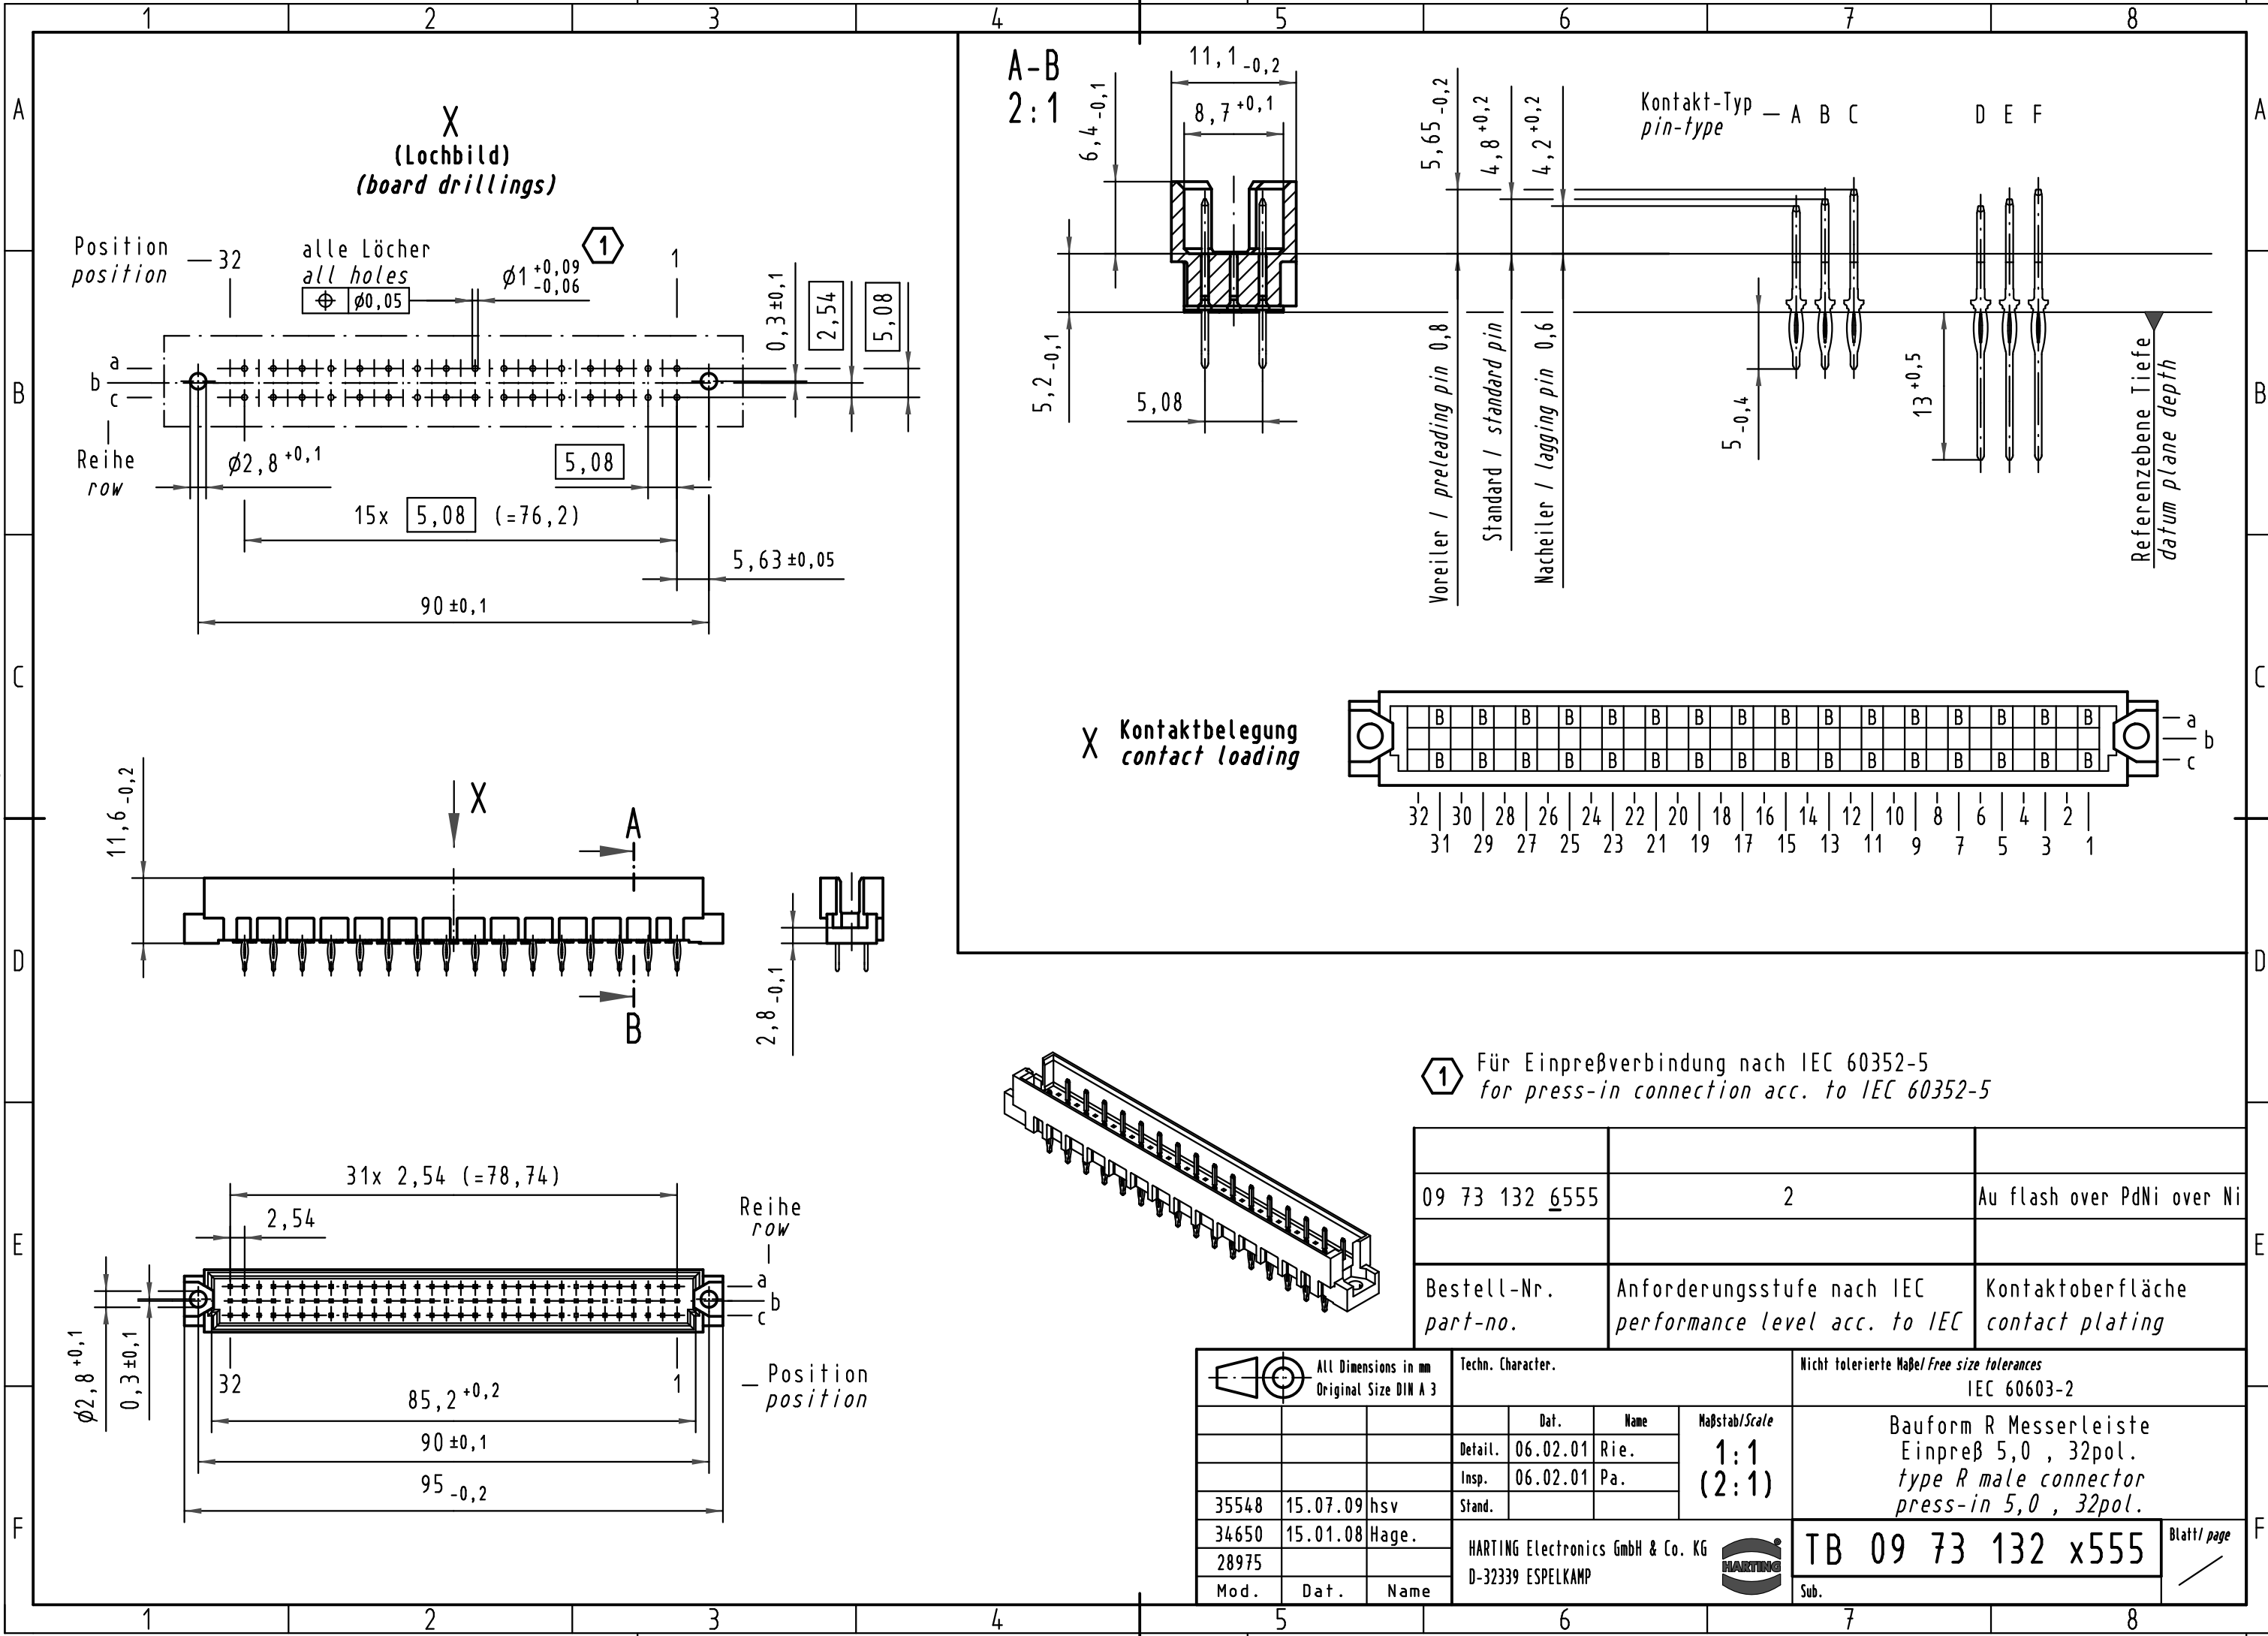
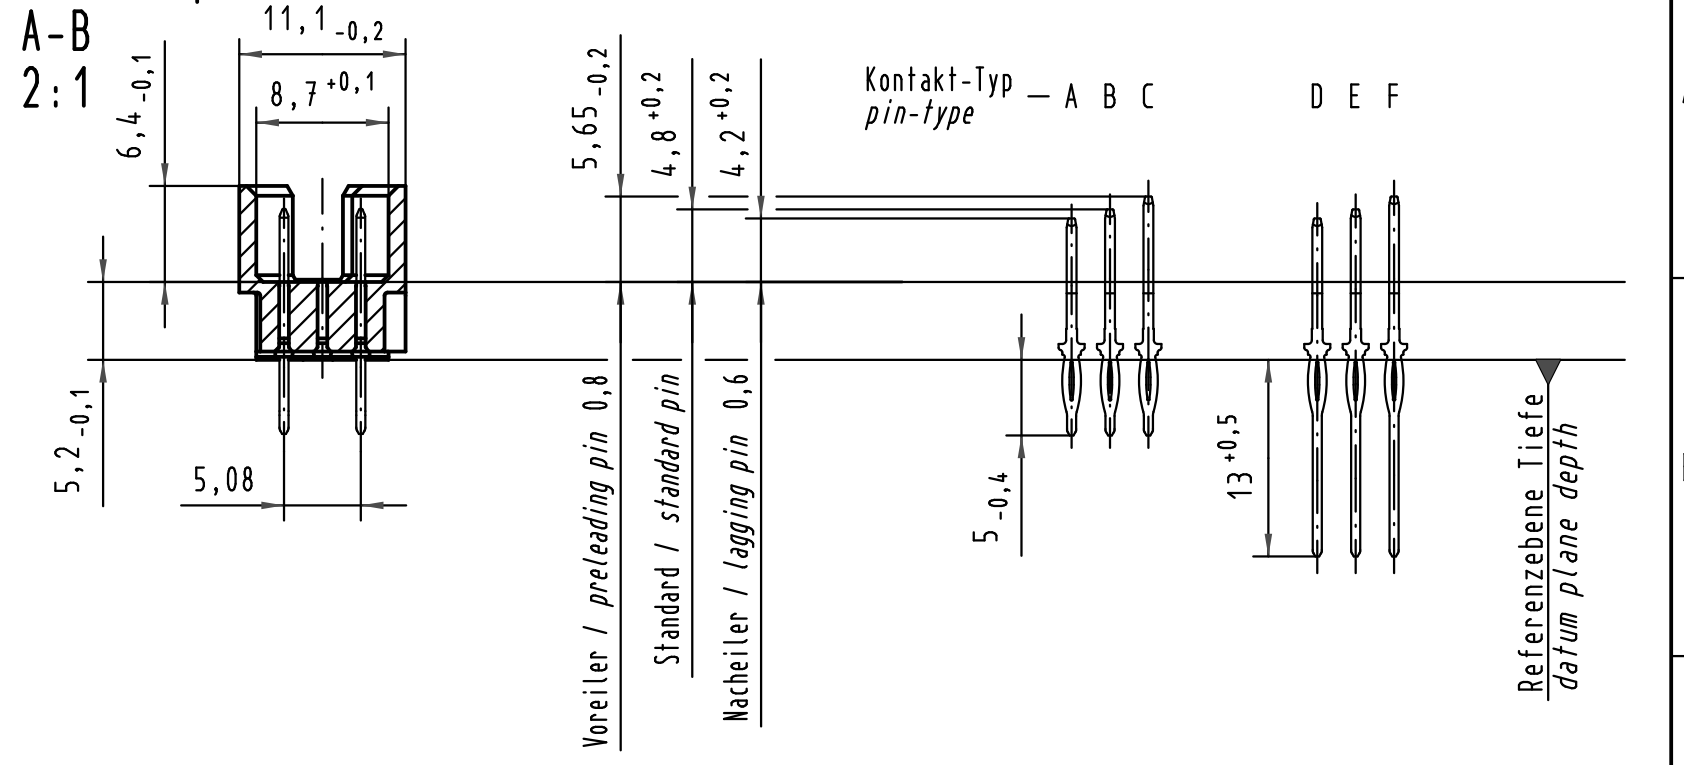
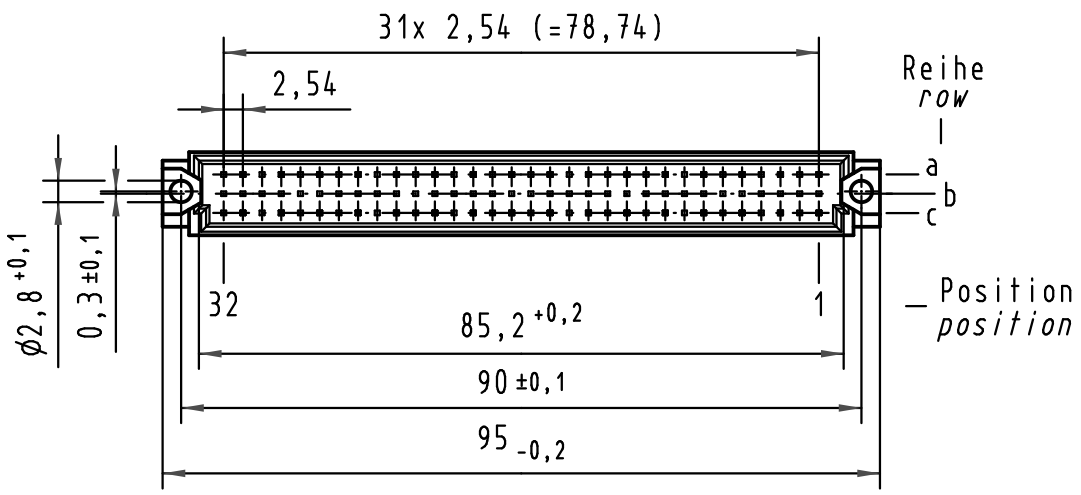



Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

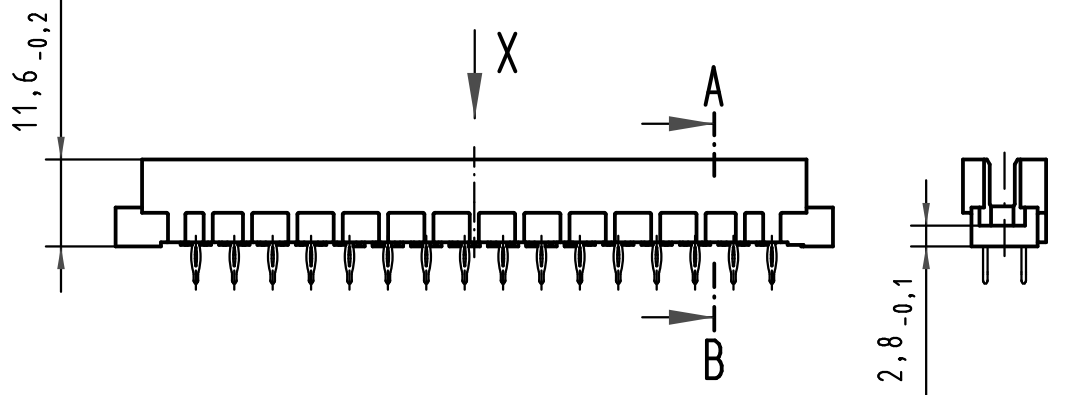

X
(Lochbild)
(board drillings)

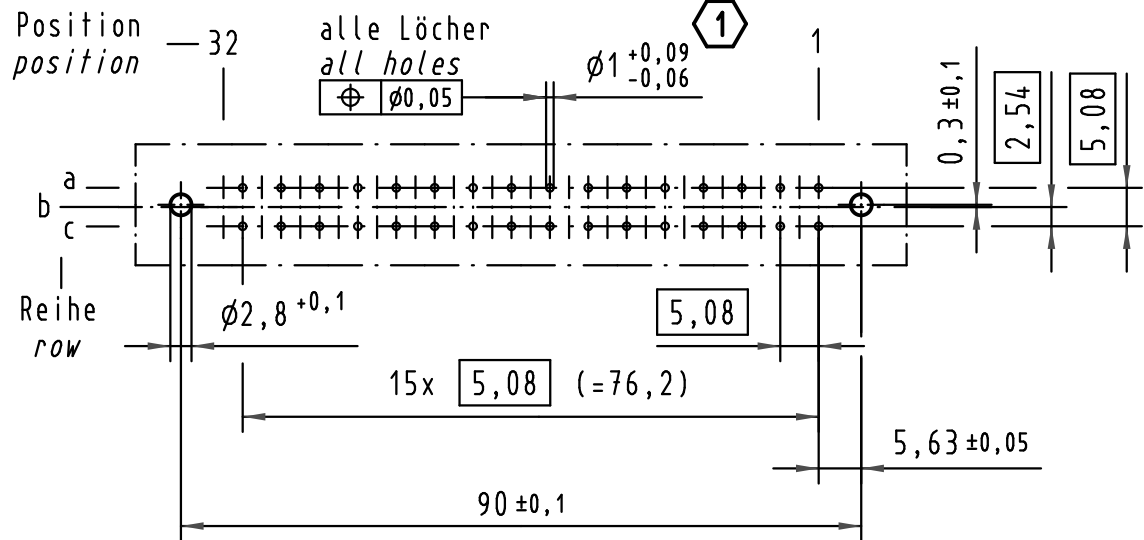

X Kontaktbelegung
contact loading

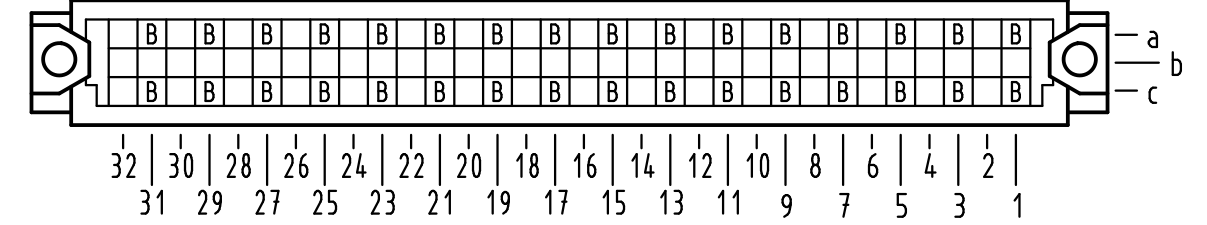

1 Für Einpreßverbindung nach IEC 60352-5
for press-in connection acc. to IEC 60352-5

09 73 132 6555	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2	
Mod.	Dat.	Name	Detail.	Def.	Name	Maßstab/Scale 1:1 (2:1)	Bauform R Messerleiste Einpreß 5,0 , 32pol. type R male connector press-in 5,0 , 32pol.
35548	15.07.09	hsv	Insp.	06.02.01	Rie.		
34650	15.01.08	Hage.	Stand.	06.02.01	Pa.		
28975			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			Sub.	TB 09 73 132 x555

Blatt/ page

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DIN 41612 Connectors](#) category:

Click to view products by [HARTING](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[004.767](#) [608489050008049](#) [691327-1](#) [74670-0732](#) [74680-0340](#) [75880-0015](#) [76453-0014](#) [86093159ALF](#) [9732967801](#) [QLC260R](#)
[120X10019X](#) [120X10089X](#) [122A10249X](#) [122A10669X](#) [122A11089X](#) [122A13089X](#) [122A10089X](#) [122A10129X](#) [122A10349X](#)
[122A13359X](#) [1377391-4](#) [DIN-048CPC-SR1-MH](#) [1393583-2](#) [1393726-7](#) [140X10129X](#) [143-1913-000](#) [143-1908-000](#) [1484472-1](#) [2110070-1](#)
[2110070-2](#) [CBC20T00-008FDS5-0-1-002VR](#) [172699-5036](#) [2-1393557-4](#) [2-1437084-2](#) [CTJ720E01B-6141](#) [394506](#) [419-2080-402](#)
[V42254B2202C968](#) [419-2086-201](#) [419-2087-002](#) [448657-1](#) [448847-3](#) [5-1393755-9](#) [02990000004](#) [054302](#) [043556](#) [09062483201750](#)
[0850033067](#) [09031646555](#) [09061486901840](#)