



Stromlaufplan / Schematic diagram

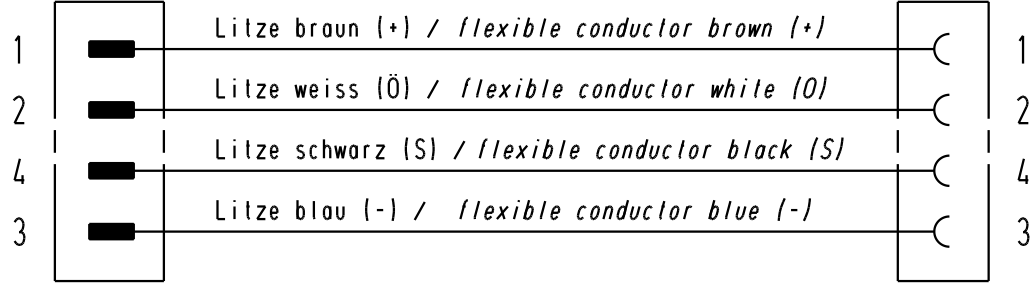

Halogen-freie PUR-Leitung 4x0,34mm²
in schwarz mit UL/CSA-Zulassung /
Halogen-free PUR-conductor 4x0,34mm²
black with approval according to UL/CSA

21 03 415 2401	0,3m
21 03 415 2402	0,6m
21 03 415 2403	1,0m
21 03 415 2404	1,5m
21 03 415 2405	2,0m
Artikelnr.	Nennlänge (L)

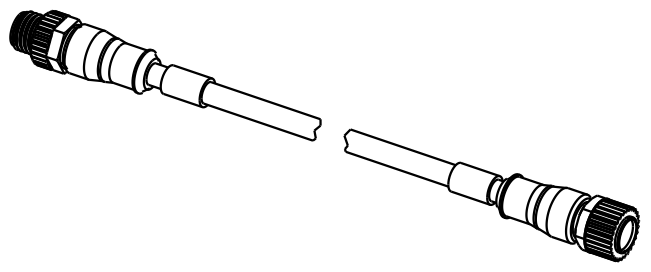

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	Techn. Character.			Nicht tolerierte Masse / Free size tolerances	
		Dat.	Name	Massestab / Scale	M12-Rundsteckverbinder Buchse Stift gerade / M12-circular connector female male straight
	Detail.	22.11.04	Ho		
	Insp.		WELL		
	Stand.				
411416	17.01.05	Ho	HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp 		
411399	10.01.05	Ho			
411338					
Mod.	Dat.	Name	TB 21 03 415 2400 Sub.		Blatt / page

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Cords](#) category:

Click to view products by [HARTING](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[172-4000](#) [172-4101](#) [172-7443-E](#) [21033836407](#) [2J-1865A](#) [2R7006A20A120](#) [426055400-3](#) [MN47A4BC01M010](#) [H-OU-2](#) [CA0002](#)
[420680840-3](#) [426451500-3](#) [P162PT4-36](#) [1-832692-4](#) [FJ-VSP 3M](#) [96CB-POWER-B-1.8M2](#) [426040200](#) [CA0006](#) [H-OU-27](#) [1700019464](#) [FJ-](#)
[VSP 10M](#) [MN47B4BC01M040](#) [H-OU-20](#) [2-836917-8](#) [867566-1](#) [804001P03M050G](#) [2050KH1-BK](#) [426013710-3](#) [58257-1069](#) [216603-0037](#)
[1011147](#) [1011324](#) [1012028](#) [862545-5](#) [BXC-10567](#) [172-2555](#) [32102-022800-200-RS](#) [DC.CAB.0201.0150](#) [DC.CAB.0301.0150](#)
[DC.CAB.0610.0150](#) [DC.CAB.0700.0150](#) [DC.CAB.1000.0150](#) [DC.CAB.1000.0300](#) [DC.CAB.1100.0150](#) [DC.CAB.1400.0150](#)
[DC.CAB.1410.0150](#) [DC.CAB.1500.0150](#) [DC.CAB.1811.0150](#) [DC.CAB.1900.0150](#) [DC.CAB.1911.0150](#)