



Stromlaufplan/
schematic diagram

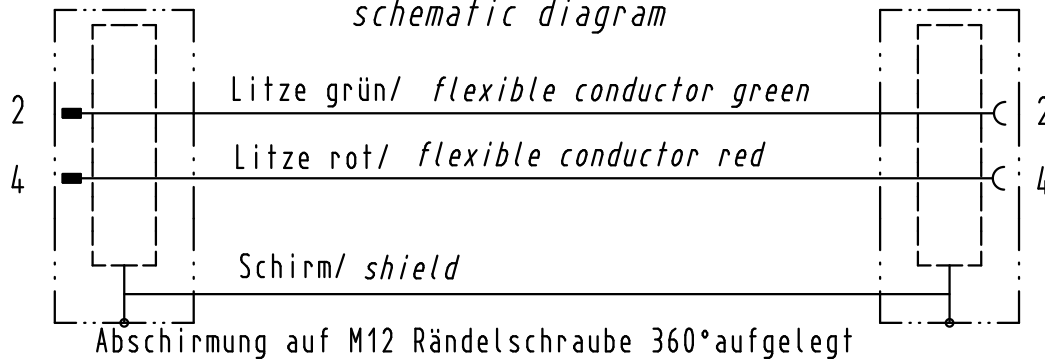

Halogen-freie PUR-Leitung 2x0,64mm²
in violett mit UL/CSA-Zulassung/
Halogen-free PUR-conductor 2x0,64mm²
violet with approval according to UL/CSA

21 03 449 4301	0,3m
21 03 449 4302	0,6m
21 03 449 4303	1,0m
21 03 449 4304	1,5m
21 03 449 4305	2,0m
Artikelnr.	Nennlänge (L)

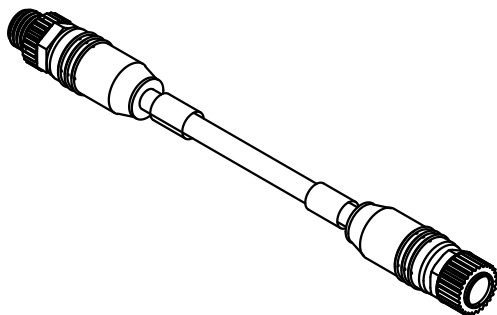

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1	M12-Rundsteckverbinder Buchse u. Stift gerade, B-Cod. M12-circular connector/ female a. male straight	
			Detail.	25.10.07 Rull			
			Insp.	Sch			
			Stand.				
EC01905	21.05.10	DY	HARTING Electronics GmbH & Co. KG			TB 21 03 449 4300	Blatt/ page
413610	31.01.08	DY	D-32339 ESPELKAMP				
413286							
Mod.	Dat.	Name	Sub.				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Cords](#) category:

Click to view products by [HARTING](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[172-4000](#) [172-4101](#) [172-7443-E](#) [21033836407](#) [2J-1865A](#) [2R7006A20A120](#) [426055400-3](#) [MN47A4BC01M010](#) [H-OU-2](#) [CA0002](#)
[420680840-3](#) [426451500-3](#) [P162PT4-36](#) [1-832692-4](#) [FJ-VSP 3M](#) [96CB-POWER-B-1.8M2](#) [426040200](#) [CA0006](#) [H-OU-27](#) [1700019464](#) [FJ-](#)
[VSP 10M](#) [MN47B4BC01M040](#) [H-OU-20](#) [2-836917-8](#) [867566-1](#) [804001P03M050G](#) [2050KH1-BK](#) [426013710-3](#) [58257-1069](#) [216603-0037](#)
[1011147](#) [1011324](#) [1012028](#) [862545-5](#) [BXC-10567](#) [172-2555](#) [32102-022800-200-RS](#) [DC.CAB.0201.0150](#) [DC.CAB.0301.0150](#)
[DC.CAB.0610.0150](#) [DC.CAB.0700.0150](#) [DC.CAB.1000.0150](#) [DC.CAB.1000.0300](#) [DC.CAB.1100.0150](#) [DC.CAB.1400.0150](#)
[DC.CAB.1410.0150](#) [DC.CAB.1500.0150](#) [DC.CAB.1811.0150](#) [DC.CAB.1900.0150](#) [DC.CAB.1911.0150](#)