


Lochbild
board drillings

Kontaktanordnung
contact arrangement

48 Einlöt Kontakte
48 solder contacts

- = Kontaktposition belegt
= position with contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)
Ausführung II
version II

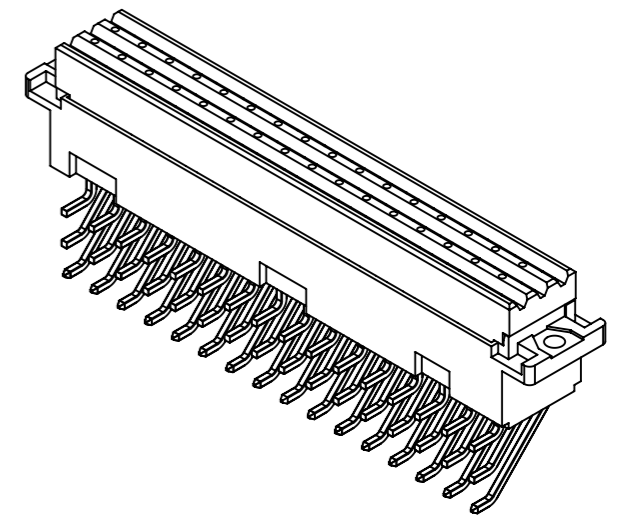

09 06 248 6836	2
09 06 248 2836	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level 1

1 weitere Informationen siehe: DS 09 06 220 02 01
further information see: DS 09 06 220 02 01

	All Dimensions in mm Original Size DIN A3		Scale 1:1	Free size tol. complementary IEC 60603-2		Ref. Sub. TB 0906248x836 ECM50000058100 20123-01-11	
	All rights reserved Department EC PD - DE		Created by HAGEMEYERE	Inspected by LEHNERT	Standardisation HOFFMANN	Date 2013-01-30	State Final Release
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp			Title DIN Power type F female solder angled			Doc-Key / ECM-Nr. 100212335/UGD/012/C 50000058142	
			Type TB	Number 0906248X836		Rev. C	Page 1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DIN 41612 Connectors](#) category:

Click to view products by [HARTING](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[004.767](#) [608489050008049](#) [691327-1](#) [74670-0732](#) [74680-0340](#) [75880-0015](#) [76453-0014](#) [86093159ALF](#) [9732967801](#) [QLC260R](#)
[120X10019X](#) [120X10089X](#) [122A10249X](#) [122A10669X](#) [122A11089X](#) [122A13089X](#) [122A10089X](#) [122A10129X](#) [122A10349X](#)
[122A13359X](#) [1377391-4](#) [DIN-048CPC-SR1-MH](#) [1393583-2](#) [1393726-7](#) [140X10129X](#) [143-1913-000](#) [143-1908-000](#) [1484472-1](#) [2110070-1](#)
[2110070-2](#) [CBC20T00-008FDS5-0-1-002VR](#) [172699-5036](#) [2-1393557-4](#) [2-1437084-2](#) [CTJ720E01B-6141](#) [394506](#) [419-2080-402](#)
[V42254B2202C968](#) [419-2086-201](#) [419-2087-002](#) [448657-1](#) [448847-3](#) [5-1393755-9](#) [02990000004](#) [054302](#) [043556](#) [09062483201750](#)
[0850033067](#) [09031646555](#) [09061486901840](#)