

公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

材料及电镀



- ①. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③. 焊 脚: 黄铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍

电气性能


额定电压: 300V
 额定电流: 16A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
 耐 电 压: AC1600V\1Min
 使用线径: 26-14AWG 2.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒
 扭 力: 0.4Nm (3.54Lbin)
 剥线长度: 4.5-5mm

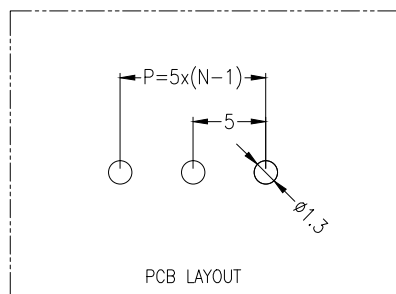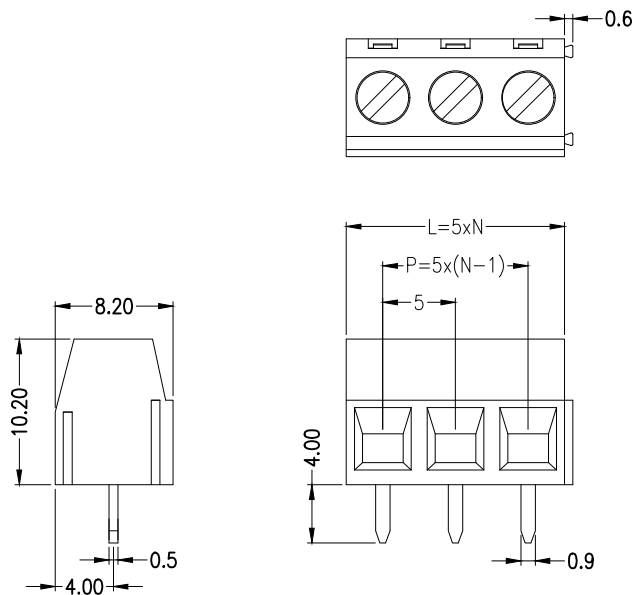

Ordering Information

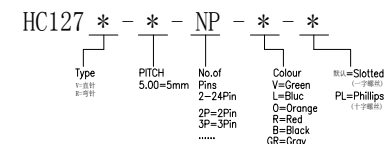

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK	产品名称 TITLE	5.00 单排 螺丝式 接线端子 直针 (一字螺丝)	版本 REV.	A
			X.X ±0.50	批 准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC127V-5.00-NP-V	单 位 UNITS	mm
			X.XX ±0.30	比 例 SCALE	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MBE-1512](#) [MBE-1520](#) [MBE-154](#) [MBE-156](#) [MBES-156](#) [MH-2512](#) [MHE-132](#) [MHE-163](#) [MI-254 \(35\)](#) [MPT-275](#) [ELM10110G](#) [BA311TU](#)
[BA411SU](#) [MV-254-D](#) [MV-255](#) [MV-493](#) [MVE-252](#) [MVE-253](#) [MVEB-153](#) [1705142](#) [1-796689-8](#) [1841320000](#) [S451](#) [29.007](#) [29.116](#) [30.204](#)
[30.503](#) [30.756](#) [30.853](#) [9872-0-00-15-00-00-33-0](#) [996750](#) [1710052](#) [20020316-G071B01LF](#) [20020327-C061B01LF](#) [29590](#) [30.652](#) [30.710](#)
[30.754](#) [30.757](#) [32.058](#) [37.206](#) [37.208](#) [37.507](#) [37.558](#) [38331-5812](#) [38331-8018](#) [38540-1910](#) [39.002](#) [MBE-1517](#) [MBE-153](#)