

公差参数

| Poles | Dim | Dim P | Dim L |
|--------|-----|-------|-------|
| 2-6P | | ±0.10 | ±0.15 |
| 7-12P | | ±0.20 | ±0.20 |
| 13-18P | | ±0.25 | ±0.30 |
| 19-24P | | ±0.30 | ±0.40 |

材料及电镀

- ①. 螺 丝: M1.6, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
- ⑤. 塑件盖板: PA66, UL94V-0


电气性能

额定电压: 150V
 额定电流: 5A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ \DC1000V
 耐 电 压: AC1300V\1Min
 使用线径: 26-20AWG 0.2-0.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒
 扭 力: 0.1Nm (0.89Lbin)
 剥线长度: 5-6mm

Ordering Information

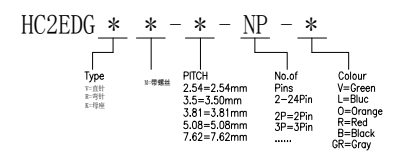

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------|--------------|-----|
| | | | GENEAL TOLERANCE | 制 图 DRAWING | 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD | | | |
| | | | DIM TOL | 审 核 CHECK | 产品名称 TITLE | 2.54 单排 插拔式 封闭 接线端子 母座 | 版本 REV. | A |
| | | | X.X ±0.50 | 批 准 APPROVAL | 产品料号 PART NO. | HC2EDGK-2.54-NP-V | 单 位 UNITS | mm |
| | | | X.XX ±0.30 | 比 例 SCALE | 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |
| | | | X.XXX ±0.10 | 投 影 Projection | | | | |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE | Angle ±3.0° | | | | | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)