


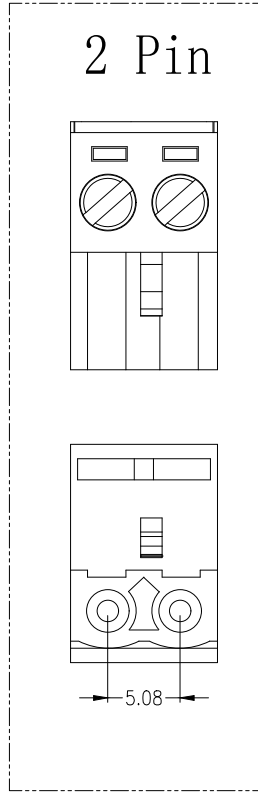


公差参数

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.20
7-12P	±0.20	±0.30
13-18P	±0.25	±0.40
19-24P	±0.30	±0.50

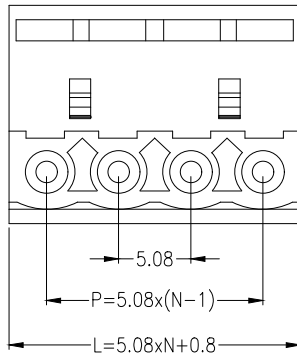

3 Pin以上



材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
- ⑤. 塑件盖板: PA66, UL94V-0


电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1min
- 使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 扭 力: 0.5Nm (4.43Lbin)
- 剥线长度: 7-8mm

Ordering Information

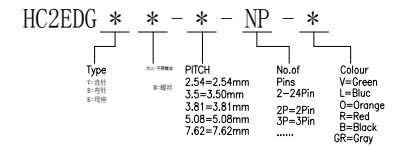

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK		产 品 名 称 TITLE	5.08 单排 插拔式 封闭 接线端子 母座	版 本 REV.	A
			X. X	±0.50	批 准 APPROVAL		产 品 料 号 PART NO.	HC2EDGK-5.08-NP-V	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX	±0.30	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变 更 内 容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX	±0.10						
			Angle	±3.0°						

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)