

3 Pin以上

2 Pin

公差参数


Notes	Dim	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.20	
7-12P	±0.20	±0.30	
13-18P	±0.25	±0.40	
19-24P	±0.30	±0.50	

材料及电镀  
 ① 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽  
 ② 塑件主体: PA66, UL94V-0  
 ③ 夹 子: 磷青铜, 镀镍  
 ④ 方 盒: 黄铜, 镀镍  
 ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0

电气性能  
 额定电压: 300V  
 额定电流: 15A  
 接触电阻: 20mΩ (Max)  
 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V  
 耐 电 压: AC2000V\1Min  
 使用线径: 28-14AWG 2.5mm<sup>2</sup>

机械性能  
 温度范围: -40℃ ~ +105℃  
 瞬时温度: +250℃ 5秒  
 扭 力: 0.5Nm (4.43lbin)  
 剥线长度: 7-8mm

**Ordering Information**

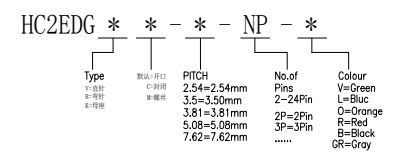

			GENREL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM TOL		审 核 CHECK						
			X. X ±0.50		批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE		5.08 单排 插拔式 带螺丝 接线端子 母座	版本 REV.	A
1			初版发行		X. XX ±0.30		产品料号 PART NO.		HC2EDGKM-5.08-NP-V	单 位 UNITS	mm
序号 No.			变更内容 MODIFY CONTENT		日 期 MODIFY DATE		投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)  
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)  
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)  
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)  
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)