
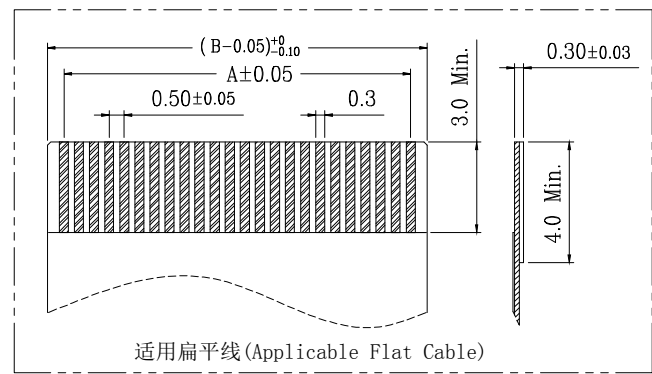
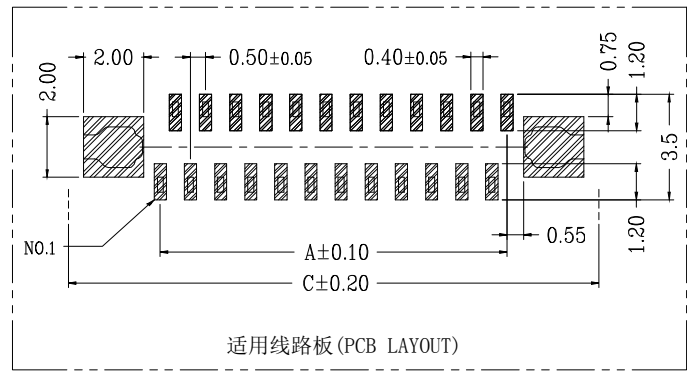
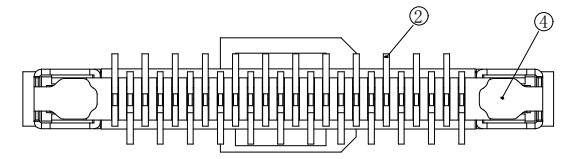

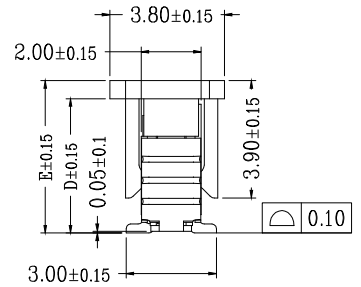
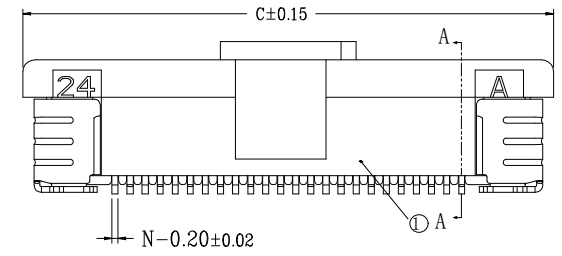


技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ .
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效).
4. 接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$ .
5. 绝缘电阻:  $\geq 500\Omega$

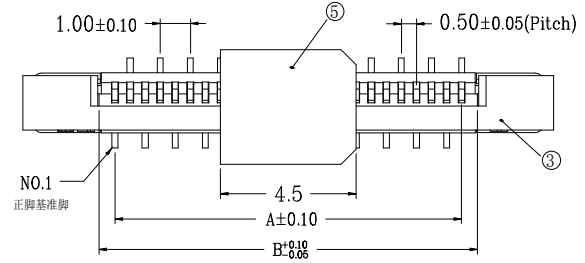

CKT	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
6	2.50	3.53	8.60		
7	3.00	4.06	9.10		
8	3.50	4.56	9.60		
9	4.00	5.06	10.10		
10	4.50	5.56	10.60		
11	5.00	6.06	11.10		
12	5.50	6.56	11.60		
13	6.00	7.06	12.10		
14	6.50	7.56	12.60		
15	7.00	8.06	13.10		
16	7.50	8.56	13.60		
17	8.00	9.06	14.10		
18	8.50	9.56	14.60		
19	9.00	10.06	15.10		
20	9.50	10.56	15.60	4.45	5.05
21	10.00	11.06	16.10		
22	10.50	11.56	16.60		
23	11.00	12.06	17.10		
24	11.50	12.56	17.60		
25	12.00	13.06	18.10		
26	12.50	13.56	18.60		
27	13.00	14.06	19.10		
28	13.50	14.56	19.60		
29	14.00	15.06	20.10		
30	14.50	15.56	20.60		
31	15.00	16.06	21.10		
32	15.50	16.56	21.60		
33	16.00	17.06	22.10		
34	16.50	17.56	22.60		

CKT	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
35	17.00	18.06	23.10		
36	17.50	18.56	23.60		
37	18.00	19.06	24.10		
38	18.50	19.56	24.60		
39	19.00	20.06	25.10		
40	19.50	20.56	25.60		
41	20.00	21.06	26.10		
42	20.50	21.56	26.60		
43	21.00	22.06	27.10		
44	21.50	22.56	27.60		
45	22.00	23.06	28.10		
46	22.50	23.56	28.60		
47	23.00	24.06	29.10		
48	23.50	24.56	29.60	5.00	5.60
49	24.00	25.06	30.10		
50	24.50	25.56	30.60		
51	25.00	26.06	31.10		
52	25.50	26.56	31.60		
53	26.00	27.06	32.10		
54	26.50	27.56	32.60		
55	27.00	28.06	33.10		
56	27.50	28.56	33.60		
57	28.00	29.06	34.10		
58	28.50	29.56	34.60		
59	29.00	30.06	35.10		
60	29.50	30.56	35.60		

序号	品名	材质
1	0.5后拉拔3代散芯 (H=2.0)	LCP UL94V-0 本色 Natural
2	0.5拉拔立式端子	铜合金/表面镀金
3	0.5拉拔卧式3代后盖 (H=2.0)	LCP UL94V-0 黑色
4	0.5拉拔3代碎片 (H=2.0)	铜合金/表面镀金
5	0.5拉拔立式3代吸盖	LCP UL94V-0 黑色

GENERAL TOLERANCE		制 图
DIM	TOL	DRAWING
X.X	±0.30	审 核
X.XX	±0.20	CHECK
X.XXX	±0.10	批 准
Angle	±3.0°	APPROVAL
1	初版发行	比 例
序号	变更内容	SCALE
No.	MODIFY CONTENT	投影
	日期	Projection
	MODIFY DATE	

**深圳市华灿天禄电子有限公司**  
 ShenzhenhuaciantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	0.5 Pitch 拉拔立式3代 正脚位1代	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-FPC-05-LT-NRLTAG	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [FFC & FPC Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[00-6200-227-022-800](#) [006205250500825+](#) [006205280500825+](#) [FPH-1602G](#) [086222026001800](#) [52610-0675](#) [62674-201121DLF](#) [52746-1671-TR250](#) [10051922-1610EHLF](#) [10051922-2810EHLF](#) [686322124422](#) [XF3M-2915-1B-R100](#) [AYF353125A](#) [AYF530665TA](#) [AYF534065TA](#) [20FLH-RSM1-TB](#) [207356-1](#) [SFW12R-5STE9LF](#) [SFW18R-1STAE9LF](#) [SFW4R-5STE9LF](#) [52807-0430](#) [046283021002868+](#) [FFC05011-10SBB114W5M](#) [502250-8027](#) [67000-008LF](#) [200528-0260](#) [FH28K-10S-0.5SH](#) [FH52K-6S-0.5SH](#) [0.5K-DX-30PWB](#) [DS1020-08-10VBT12](#) [THD0515-34CL-GF](#) [X05A10L28G](#) [ECC2841061EU](#) [1.0K-DHQX-16PWB](#) [1.0K-DHQX-30PWB](#) [1775333-6](#) [10054365-202110ELF](#) [10054365-242110ELF](#) [10054365-282110ELF](#) [10064555-392220HLF](#) [59453-041110EBHLF](#) [59453-091110EDHLF](#) [62674-241141ALF](#) [62684-432100ALF](#) [62684-451100AHLF](#) [62684-5721N0ALF](#) [HFW11R-1STE1MTLF](#) [HFW12R-1STE9LF](#) [HFW14R-1STE9MTLF](#) [HFW18S-2STE9LF](#)