

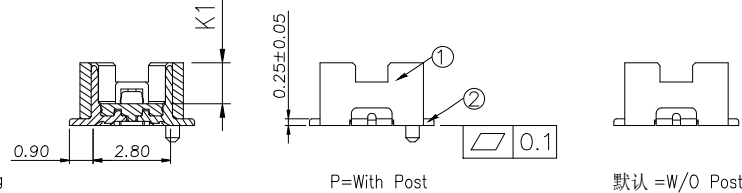
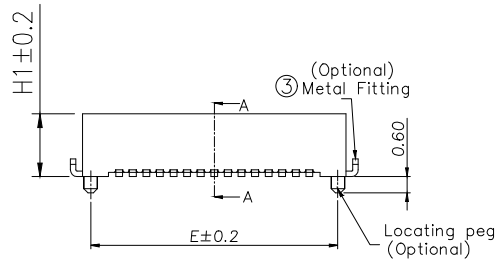



NOTES: (Unless otherwise specified)

1. Dimension shall be interpreted per ANSI Y14.5M.
2. Current Rating: 0.5 A Per pin.
3. Voltage Rating: 50V AC/DC
4. Working Temperature: -55°C to +125°C.

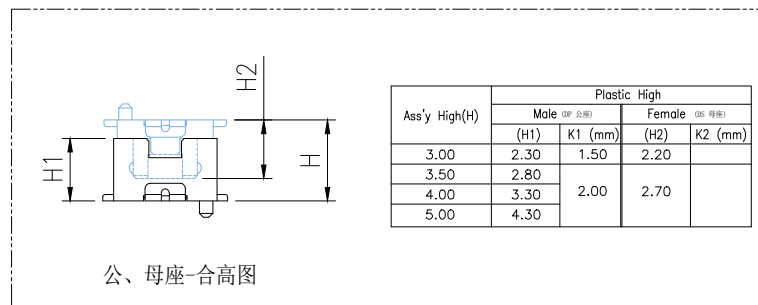

Pin	A	B	C	D	E	F
10 Pin	4.70	2.00	2.80	3.20	4.10	5.60
14 Pin	5.70	3.00	3.80	4.20	5.10	6.60
20 Pin	7.20	4.50	5.30	5.70	6.60	8.10
30 Pin	9.70	7.00	7.80	8.20	9.10	10.60
32 Pin	10.20	7.50	8.30	8.70	9.60	11.10
36 Pin	11.20	8.50	9.30	9.70	10.60	12.10
40 Pin	12.20	9.50	10.30	10.70	11.60	13.10
50 Pin	14.70	12.00	12.80	13.20	14.10	15.60
60 Pin	17.20	14.50	15.30	15.70	16.60	18.10
80 Pin	22.20	19.50	20.30	20.70	21.60	23.10
100 Pin	27.20	24.50	25.30	25.70	26.60	28.10



**Ordering Information**

HC-PBB12 \*\* (\*) - NDP - 0.5V - P - 03

Type NB=7# 1# High (H) (H) No. of Pins Nature DP=Mole Pitch Post

NC=12# 3# (3.0)=3.00mm 10=10Pin 0.5V=0.5mm (0.5)

4# (4.0)=4.00mm 10=10Pin 50=50Pin

5# (5.0)=5.00mm

NO.	MATERIAL	FINISH.REMARKS
3	BRASS	100u" MIN.TIN PLATED UNDER PLATING; 50u" NIKEL PLATED
2	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA: GOLD PALTED LEAD AREA: GOLD FLASH UNDER PLATING; 50u" NIKEL PLATED
1	POLYAMIDE	UL94V-0, BLACK/NATURE

1	初版发行	日期	变更内容	日期
序号	变更内容	日期	变更内容	日期
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	制图
DIM TOL	DRAWING
X.X ±0.30	审核
X.XX ±0.20	CHECK
X.XXX ±0.10	批准
Angle ±3.0°	APPROVAL
	比例
	SCALE
	投影
	Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司  
Shenzhenhuacantianlu ELECTRONICS CO., LTD

产品名称	BTB 0.5 立贴 公座 带焊耳	版本	A
TITLE		REV.	
产品料号	HC-PBB12NB (X) -NDP-0.5V-03	单位	mm
PART NO.		UNITS	
材料		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Board to Board & Mezzanine Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[589158040000018](#) [MDF7C-18P-2.54DSA\(55\)](#) [FCN-268F036-G/BD](#) [FCN-268M012-G/0D](#) [FCN-268M024-G/1D](#) [MIS-048-01-F-D-DP-K](#)  
[832-10-034-10-001000](#) [FX4C-80S-1.27DSA](#) [93696-330](#) [224393](#) [FCN-235D050-G/C](#) [210-93-314-41-105000](#) [MDF7-40DP-2.54DSA\(55\)](#)  
[55323-1519](#) [069159702701000](#) [101A10019X](#) [105061100000861+](#) [75140-7012](#) [87471-650](#) [1744382-4](#) [063209](#) [10124054-515LF](#) [68685-603](#)  
[8-1616154-3](#) [541371078](#) [IL-WX-10PB-HF-B-E1000E](#) [FX23-40P-0.5SV15B](#) [FCN-214J100-G/0](#) [354184](#) [P50-028-DDS-TG](#) [53309-2471](#)  
[54546-2071](#) [1586617-1](#) [504248-1210](#) [504248-2010](#) [1-1437355-2](#) [9159005551906](#) [NDS100-004-BF](#) [93696-730LF](#) [91922-31141LF](#) [505274-](#)  
[3440](#) [501493-2410](#) [504208-3410](#) [505006-0811](#) [505274-2040](#) [202436-1600](#) [202477-0414](#) [71660-7580](#) [73420-5192](#) [360-10-107-00-001000](#)