

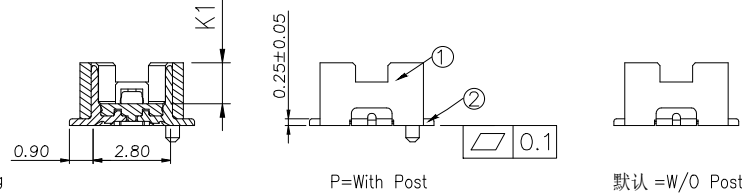
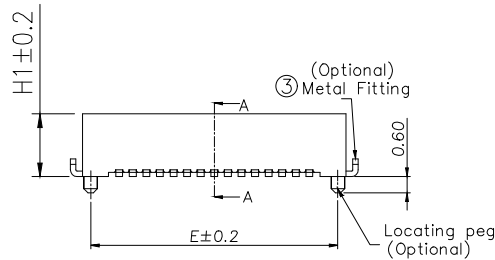



NOTES: (Unless otherwise specified)

1. Dimension shall be interpreted per ANSI Y14.5M.
2. Current Rating: 0.5 A Per pin.
3. Voltage Rating: 50V AC/DC
4. Working Temperature: -55°C to +125°C.

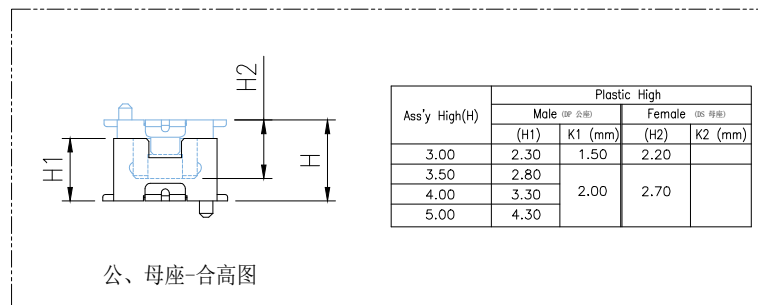

Pin	A	B	C	D	E	F
10 Pin	4.70	2.00	2.80	3.20	4.10	5.60
14 Pin	5.70	3.00	3.80	4.20	5.10	6.60
20 Pin	7.20	4.50	5.30	5.70	6.60	8.10
30 Pin	9.70	7.00	7.80	8.20	9.10	10.60
32 Pin	10.20	7.50	8.30	8.70	9.60	11.10
36 Pin	11.20	8.50	9.30	9.70	10.60	12.10
40 Pin	12.20	9.50	10.30	10.70	11.60	13.10
50 Pin	14.70	12.00	12.80	13.20	14.10	15.60
60 Pin	17.20	14.50	15.30	15.70	16.60	18.10
80 Pin	22.20	19.50	20.30	20.70	21.60	23.10
100 Pin	27.20	24.50	25.30	25.70	26.60	28.10



Ordering Information

HC-PBB12 ** (*) - NDP - 0.5V - P - 03

Type NB=7# 1# High (H) (H) No. of Pins Nature DP=Mole Pitch Post

NC=12# 3.0=3.00mm (3.5)=3.50mm 10=10Pin 10=10Pin 0.5V=0.5mm (4.0)=4.00mm 50=50Pin (5.0)=5.00mm

NO.	MATERIAL	FINISH.REMARKS
3	BRASS	100u" MIN.TIN PLATED UNDER PLATING; 50u" NIKEL PLATED
2	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA: GOLD PALTED LEAD AREA: GOLD FLASH UNDER PLATING; 50u" NIKEL PLATED
1	POLYAMIDE	UL94V-0, BLACK/NATURE

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	审核 CHECK	批准 APPROVAL	比例 SCALE	投影 Projection
1	初版发行		DIM TOL					
			X.X ±0.30					
			X.XX ±0.20					
			X.XXX ±0.10					
			Angle ±3.0°					

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD

产品名称 TITLE	产品料号 PART NO.	材料 MATERIAL	版本 REV.	单位 UNITS	页次 SHEET
BTB 0.5 立贴 公座 带焊耳	HC-PBB12NB (X) -NDP-0.5V-03		A	mm	1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Board to Board & Mezzanine Connectors](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[589158040000018](#) [MDF7C-18P-2.54DSA\(55\)](#) [FCN-268F036-G/BD](#) [FCN-268M012-G/0D](#) [FCN-268M024-G/1D](#) [MIS-048-01-F-D-DP-K](#)
[832-10-034-10-001000](#) [FX4C-80S-1.27DSA](#) [93696-330](#) [224393](#) [FCN-235D050-G/C](#) [210-93-314-41-105000](#) [MDF7-40DP-2.54DSA\(55\)](#)
[55323-1519](#) [069159702701000](#) [101A10019X](#) [105061100000861+](#) [75140-7012](#) [87471-650](#) [1744382-4](#) [063209](#) [10124054-515LF](#) [68685-603](#)
[8-1616154-3](#) [541371078](#) [IL-WX-10PB-HF-B-E1000E](#) [FX23-40P-0.5SV15B](#) [FCN-214J100-G/0](#) [354184](#) [P50-028-DDS-TG](#) [53309-2471](#)
[54546-2071](#) [1586617-1](#) [504248-1210](#) [504248-2010](#) [1-1437355-2](#) [9159005551906](#) [NDS100-004-BF](#) [93696-730LF](#) [91922-31141LF](#) [505274-](#)
[3440](#) [501493-2410](#) [504208-3410](#) [505006-0811](#) [505274-2040](#) [202436-1600](#) [202477-0414](#) [71660-7580](#) [73420-5192](#) [360-10-107-00-001000](#)