




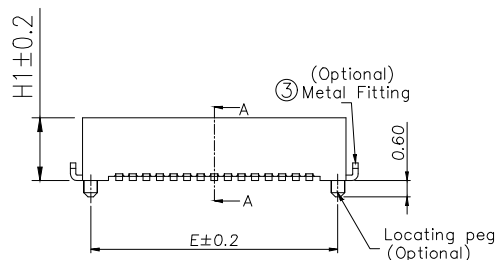



NOTES: (Unless otherwise specified)

1. Dimension shall be interpreted per ANSI Y14.5M.
2. Current Rating: 0.5 A Per pin.
3. Voltage Rating: 50V AC/DC
4. Working Temperature: -55°C to +125°C.

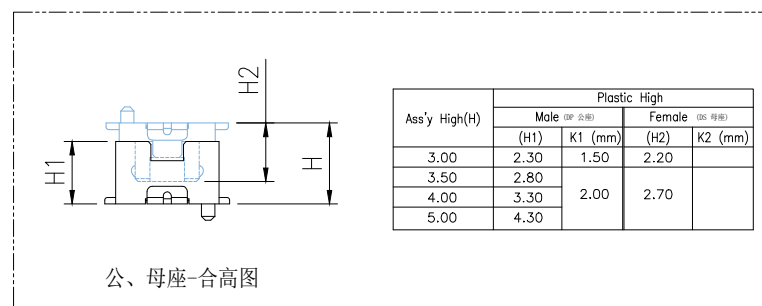

Pin	A	B	C	D	E	F
10 Pin	4.70	2.00	2.80	3.20	4.10	5.60
14 Pin	5.70	3.00	3.80	4.20	5.10	6.60
20 Pin	7.20	4.50	5.30	5.70	6.60	8.10
30 Pin	9.70	7.00	7.80	8.20	9.10	10.60
32 Pin	10.20	7.50	8.30	8.70	9.60	11.10
36 Pin	11.20	8.50	9.30	9.70	10.60	12.10
40 Pin	12.20	9.50	10.30	10.70	11.60	13.10
50 Pin	14.70	12.00	12.80	13.20	14.10	15.60
60 Pin	17.20	14.50	15.30	15.70	16.60	18.10
80 Pin	22.20	19.50	20.30	20.70	21.60	23.10
100 Pin	27.20	24.50	25.30	25.70	26.60	28.10



**Ordering Information**

HC-PBB12 \*\* (\*) - NDP - 0.5V - P - 03

Type NB=7# 高 (H) 3.0=3.00mm (3.5)=3.50mm (4.0)=4.00mm (5.0)=5.00mm  
No. of Pins 10=10Pin 10=10Pin 50=50Pin  
Nature DP=Male  
Pitch 0.5V=0.5mm  
Post

NO.	MATERIAL	FINISH.REMARKS
3	BRASS	100u" MIN.TIN PLATED UNDER PLATING; 50u" NIKEL PLATED
2	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA: GOLD PALTED LEAD AREA: GOLD FLASH UNDER PLATING; 50u" NIKEL PLATED
1	POLYAMIDE	UL94V-0, BLACK/NATURE

制 图	审 核	批 准	比 例	投 影
DRAWING	CHECK	APPROVAL	SCALE	Projection
1				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE		

GENEAL TOLERANCE	DIM	TOL
	X.X	±0.30
	X.XX	±0.20
	X.XXX	±0.10
	Angle	±3.0°

深圳市华灿天禄电子有限公司  
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	产品料号 PART NO.	材料 MATERIAL	版本 REV.	单位 UNITS	页次 SHEET
BTB 0.5 立贴 公座 带焊耳	HC-PBB12NB (X) -NDP-0.5V-03			mm	1/1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Board to Board & Mezzanine Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[589158040000018](#) [MDF7C-18P-2.54DSA\(55\)](#) [FCN-268F036-G/BD](#) [FCN-268M012-G/0D](#) [FCN-268M024-G/1D](#) [MIS-048-01-F-D-DP-K](#)  
[832-10-034-10-001000](#) [FX4C-80S-1.27DSA](#) [93696-330](#) [224393](#) [FCN-235D050-G/C](#) [210-93-314-41-105000](#) [MDF7-40DP-2.54DSA\(55\)](#)  
[55323-1519](#) [069159702701000](#) [101A10019X](#) [105061100000861+](#) [75140-7012](#) [87471-650](#) [1744382-4](#) [063209](#) [10124054-515LF](#) [68685-603](#)  
[8-1616154-3](#) [541371078](#) [IL-WX-10PB-HF-B-E1000E](#) [FX23-40P-0.5SV15B](#) [FCN-214J100-G/0](#) [354184](#) [P50-028-DDS-TG](#) [53309-2471](#)  
[54546-2071](#) [1586617-1](#) [504248-1210](#) [504248-2010](#) [1-1437355-2](#) [9159005551906](#) [NDS100-004-BF](#) [93696-730LF](#) [91922-31141LF](#) [505274-](#)  
[3440](#) [501493-2410](#) [504208-3410](#) [505006-0811](#) [505274-2040](#) [202436-1600](#) [202477-0414](#) [71660-7580](#) [73420-5192](#) [360-10-107-00-001000](#)