

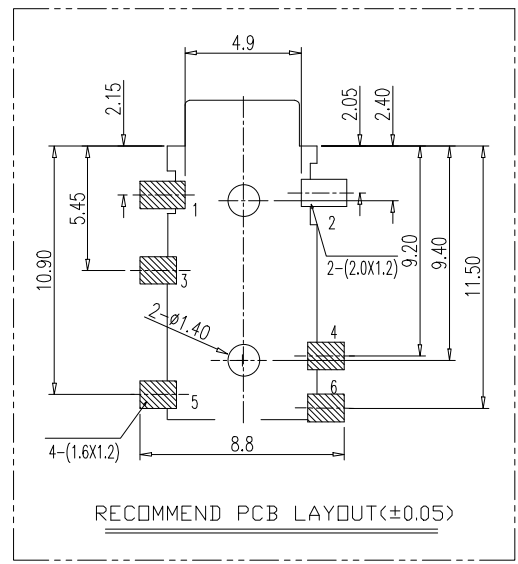
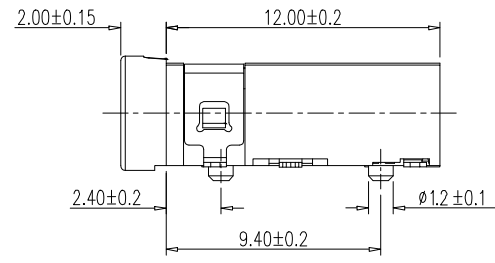


- 技术参数:
1. 额定负荷: DC 30V/0.5A;
 2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
 3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
 4. 耐压: AC500V(50Hz)/min;
 5. 拔插力: 3-25N;
 6. 做用温度: $-25\sim+80^{\circ}\text{C}$;
 7. 使用寿命: 5000次;



7	底座	1	PPA		黑色	
6	触片6#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
5	触片5#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
4	触片4#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
3	触片3#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
2	触片2#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
1	触片1#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
序号	名称	数量	材料	规格	镀层/颜色	备件

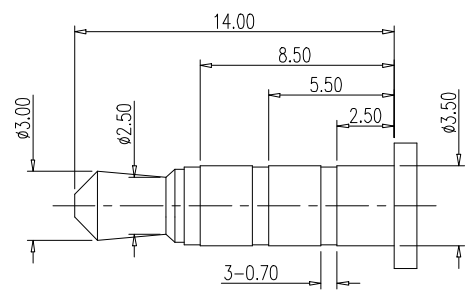

		GENERAL TOLERANCE		制图			
		DIM	TOL	DRAWING			
		X.X	±0.30	审核			
		X.XX	±0.20	CHECK			
1		X.XXX	±0.10	批准			
序号		变更内容	日期	APPROVAL			
No.		MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	SCALE			
				投影			
				Angle	±3.0°		

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
产品名称	耳机插座 贴片	版本	A
TITLE		REV.	
产品料号	HC-PJ-364-QT-6P	单位	mm
PART NO.		UNITS	
材料		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [I/O Connectors](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[571763P](#) [59811-0000](#) [61-168618-12P](#) [D20419-211](#) [D38999/24FG11SN L/C](#) [76871-1403](#) [PCR-E36PM](#) [PCS-XE26LKA](#) [PCS-XES68MS+](#)
[G38A71314B](#) [DX40-50P\(55\)](#) [1571250010](#) [157-22500-3](#) [MS3471L14-19P L/C](#) [192991-0703](#) [91-569786-35H](#) [FCN-260C008-A/L0](#) [FCN-](#)
[260C024-AL0](#) [FCN-261Z008](#) [2000314-1](#) [200331-1](#) [PCS-E28FS+](#) [PCS-XE26SLFD+](#) [PCS-XE26SLFDT+](#) [G730VID08BDC24](#) [HDMR-29-](#)
[01-S-SM-TR](#) [HDR-E14MSG1+](#) [54182-0605](#) [UE86K842720321](#) [38113800006](#) [DP3AR020WQ1R200](#) [DRA-26PC-F0R](#) [Z4.102.0680.0](#) [500-](#)
[1040](#) [500-1052](#) [ZP-4008-66L](#) [10-565995-597N](#) [10-584459-12P](#) [DX40-20P\(55\)](#) [5554841-1](#) [U90B3054061110](#) [U65-E04-4020](#) [557-262M2-](#)
[06C](#) [PCS-96LFD+](#) [60-042222-02S](#) [10099439-003C-TRLF](#) [226-0348-000](#) [10137239-0021LF](#) [10137239-0011LF](#) [70.060.1028.0](#)