


主要参数:

1. 额定电压、电流: $125V/1.5A$ max
2. 接触电阻: $40m\Omega$ Max 初始态 $100m\Omega$ Max 最终态
3. 绝缘电阻: $500M\Omega$ Min
4. 耐压测试: DC500V
5. 盐雾测试: $8 \pm 0.5H$
6. 焊接温度: $260 \pm 5^\circ C$ $3 \pm 0.5s$

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观

4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	LED灯	绿色		
2	信号针	磷铜	镀金	
1	塑座	PA66	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

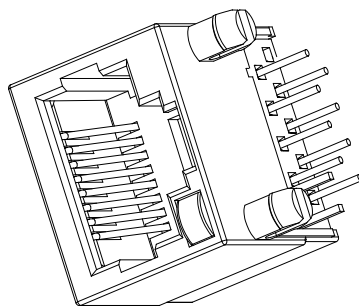

发放部门

行政部

业务部


采购部

工程部

品保部

生产部

深圳市华灿天禄电子有限公司



网络插座

标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计	李攀进	日期	17.10.25	未注明公差			
校对		日期		$X \pm 0.30$	$X \pm 2^\circ$		
工艺		日期		$.X \pm 0.25$	$.X \pm 1^\circ$		
审核	罗观彬	日期	17.10.25	$.XX \pm 0.20$	$.XX \pm 0.5^\circ$		
				$.XX \pm 0.15$	共页	第页	

HC-RJ45-056A-1-5

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [J0026D01ENL](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#)
[PHP-8P8C-S-5](#)