


PC Board Layout

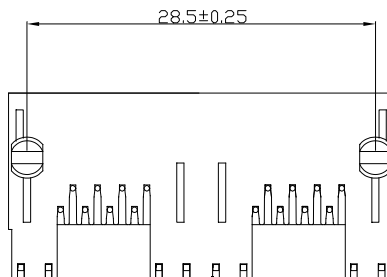

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm

|    |     |     |        |    |
|----|-----|-----|--------|----|
| 3  | 信号针 | 磷铜  | 镀金     |    |
| 2  | 后塞  | PBT | 黄 (环保) |    |
| 1  | 塑座  | PBT | 黄 (环保) |    |
| 序号 | 名称  | 材料  | 电镀     | 备注 |

|      |  |
|------|--|
| 发放部门 |  |
| 行政部  |  |
| 业务部  |  |
| 采购部  |  |
| 工程部  |  |
| 品保部  |  |
| 生产部  |  |

|               |     |       |          |     |      |    |    |                   |  |
|---------------|-----|-------|----------|-----|------|----|----|-------------------|--|
| 深圳市华灿天禄电子有限公司 |     |       |          |     |      |    |    |                   |  |
| 视图            |     |       |          |     |      |    |    |                   |  |
| 标记            | 处数  | 更改文件号 | 签字       | 日期  | 图样标记 | 重量 | 比例 | 网络插座              |  |
| 设计            | 李攀进 | 日期    | 15.01.09 | 标准化 | 日期   |    |    |                   |  |
| 校对            |     | 日期    |          | 审定  | 日期   |    |    |                   |  |
| 工艺            |     | 日期    |          |     |      |    |    |                   |  |
| 审核            | 王晓峰 | 日期    | 15.01.09 |     |      | 共页 | 第页 |                   |  |
|               |     |       |          |     |      |    |    | HC-RJ45-5JA-2-6-Y |  |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GAX-8-62](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#) [GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [RJ11FTVC2G](#) [RJ11FTVC2N](#) [RJFTVX2SA1G](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#) [AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102282](#) [AX102288](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX103259](#) [AX104024](#) [J0012D21NL](#) [J0026D01ENL](#) [PC4D0018P](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [937-SP-3088-2PC-A192](#) [303066VFL](#) [303068V](#)