

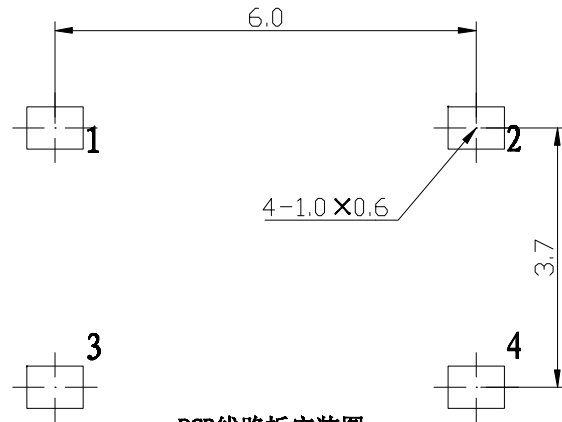


RoHS

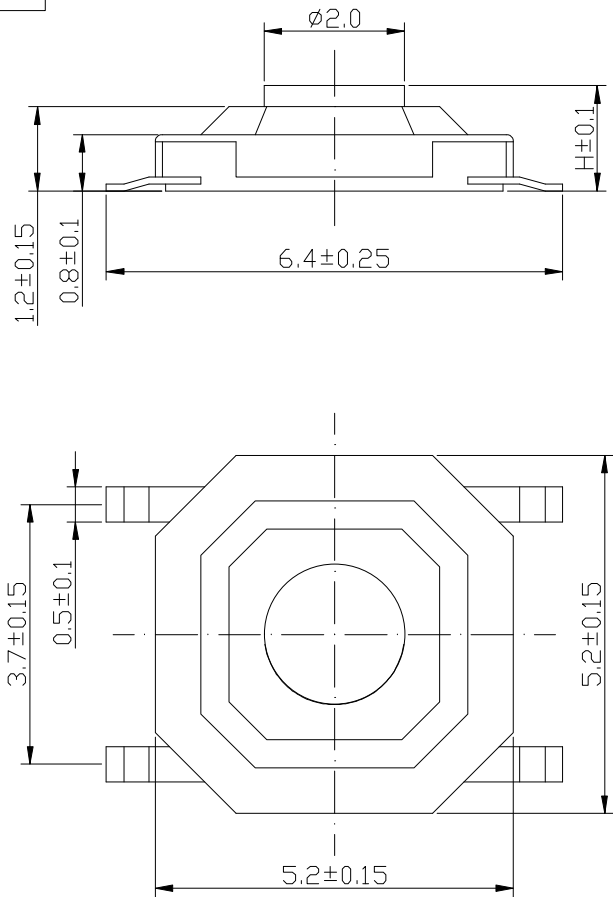

PCB线路板安装图



电路图

技术参数:

1. 做用温度:  $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$ ;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力:  $1.6\pm 0.5\text{N}$ ;
7. 行程:  $0.2\pm 0.1\text{mm}$ ;
8. 使用寿命: 5-7万次;
9. 未注尺寸公差参照下表格。

型 号	H
TC-0522C-1.5-N	1.5
TC-0522C-1.6-N	1.6
TC-0522C-1.7-N	1.7
TC-0522C-2.0-N	2.0
TC-0522C-4.0-N	4.0

6	防水膜	1	黄色防水贴膜	
5	嵌件	1	H62Y T=0.15	
4	底座	1	LCP 黑色	
3	簧片	1	不锈钢带	镀银
2	盖板	1	不锈钢 T=0.1	Cu/Ep: CuSn2
1	帽头	1	H62Y	
序号	名称	数量	材 料	附 注

深圳市华灿天禄电子有限公司



轻触开关

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图样标记	重量	比例
设计	N S	日期 16.07.05	标准化	日期			
校对	L P J	日期 16.07.05	审定	日期			
工艺		日期					
审核	L G B	日期 16.07.05			共 页	第 页	

TC-0522C-H

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#)  
[ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J](#) [SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#)  
[3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GSH92001](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#)  
[ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#) [FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#)  
[Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#)  
[Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#) [Y97HS12A5TAFP](#)  
[PTS638SK25SMTR2LFS](#) [Y97LT25BADBFP](#)