


电路图

- 技术参数:
1. 做用温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 6. 动作力: $260\pm 50\text{g}$;
 7. 行 程: $0.2\pm 0.1\text{mm}$;
 8. 使用寿命: 50000~70000次;

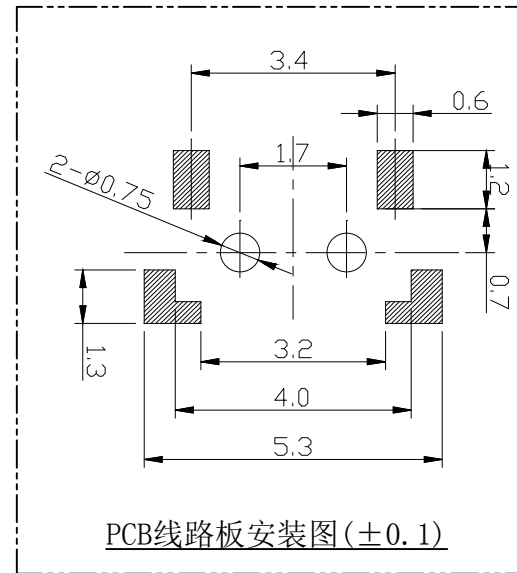

PCB线路板安装图(± 0.1)

5					
4					
3					
2	底座	1	LCP	黑色	
1	按钮	1	LCP	黑色	
序号	名称	数量	材 料	镀层/颜色	备件

1	初版发行	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	
DIM	TOL
X.X	± 0.30
X.XX	± 0.20
X.XXX	± 0.10
Angle	$\pm 3.0^{\circ}$

制 图 DRAWING
审 核 CHECK
批 准 APPROVAL
比 例 SCALE
投 影 Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
产品名称 TITLE	轻触开关 (SMT 2x4mm)	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-2401-3.5-260G	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#)
[ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#)
[3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#)
[B3WN6002S](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [5GTH96561](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#)
[HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#)
[Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#) [Y56B2D120FP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#) [B3F 1002C](#)
[B3F 0047H](#) [B3F 1000G](#) [B3W 1002C](#)