


RoHS

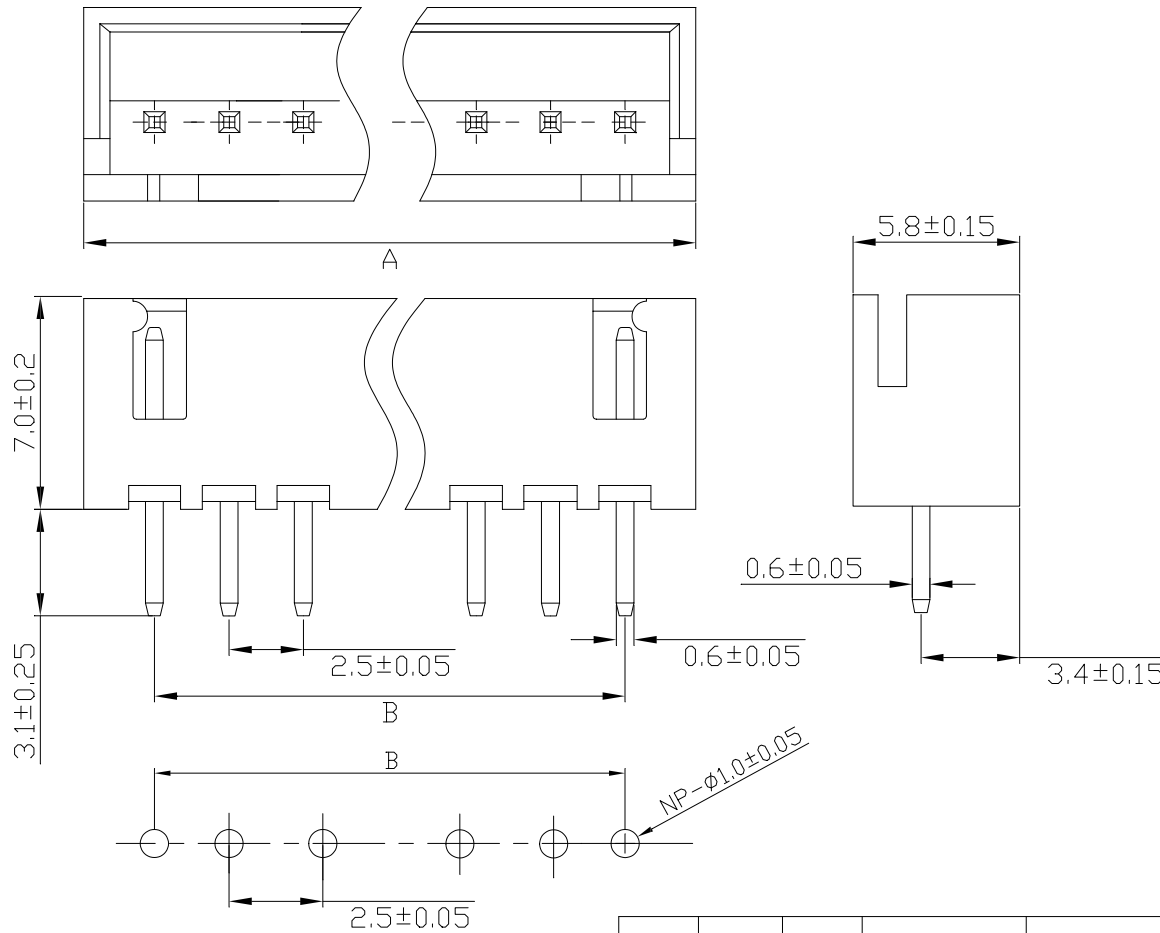

技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 3A
3. 接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
2. 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
3. 耐 压: AC 800V
4. 焊接温度:  $260^{\circ}C \pm 5$   $5 \pm 0.5$ 秒
5. 工作温度:  $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观。
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15mm$


XH-NA-P	紫色
XH-NA-B	黑色
XH-NA-L	蓝色
XH-NA-R	红色
XH-NA-Y	黄色

编号	尺寸 (mm)	
	A	B
XH-4A-P	12.50	7.50
XH-4A-B	12.50	7.50
XH-4A-L	12.50	7.50
XH-4A-R	12.50	7.50
XH-4A-Y	12.50	7.50

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料:  
 塑胶 : 尼龙 PA66  
 插针 : 黄铜  
 镀层 : 镀锡

深圳市华灿天禄电子有限公司										
标记 处数						更改文件号		签 字		日期
设计	LYW	日期	17.10.30	标准化		日期		图样标记	重量	比例
校对	LPJ	日期	17.10.30	审定		日期				
工艺		日期								
审核	LGB	日期	17.10.30					共 页	第 页	



针 座

XH-NA

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [00-9021-0611-00-339](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#)  
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#)  
[FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)  
[803-41-018-10-001000](#)