


RoHS

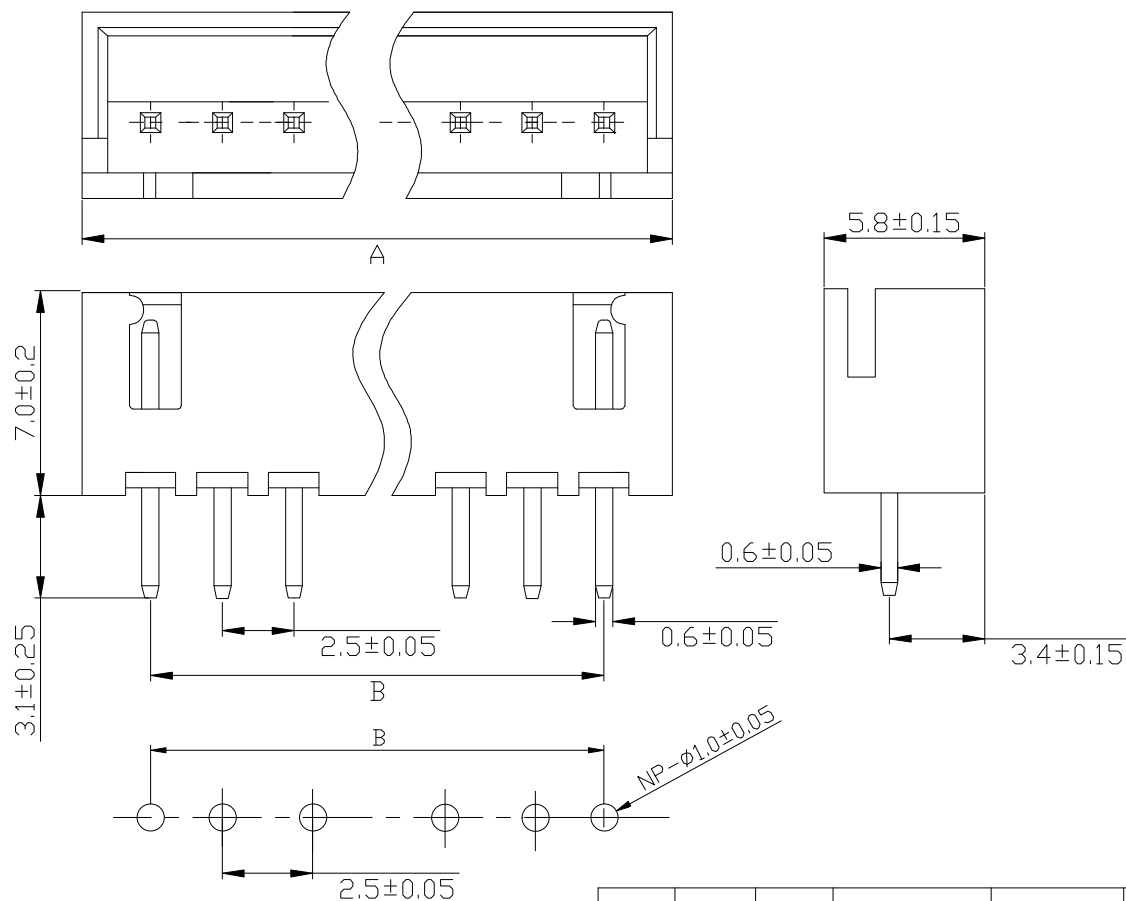

技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 3A
3. 接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
2. 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
3. 耐压: AC 800V
4. 焊接温度:  $260^{\circ}C \pm 5$   $5 \pm 0.5$ 秒
5. 工作温度:  $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15mm$

NA	A	B	NA	A	B
2P	7.50±0.25	2.50±0.2	10P	27.50±0.25	22.50±0.2
3P	10.00±0.25	5.00±0.2	11P	30.00±0.25	25.00±0.2
4P	12.50±0.25	7.5±0.2	12P	32.5±0.25	27.50±0.2
5P	15.00±0.25	10.00±0.2	13P	35.00±0.25	30.00±0.2
6P	17.50±0.25	12.7±0.2	14P	37.50±0.25	32.50±0.2
7P	20.00±0.25	15.0±0.2	15P	40.00±0.25	35.00±0.2
8P	22.50±0.25	17.5±0.2	16P	42.50±0.25	37.50±0.2
9P	25.00±0.25	20.00±0.2			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料:  
 塑胶 : 尼龙 PA66  
 插针 : 黄铜  
 镀层 : 镀锡

						深圳市华灿天禄电子有限公司			
						视图		针座	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例		
设计	LYW	日期 17.10.30	标准化	日期					
校对	LPJ	日期 17.10.30	审定	日期					
工艺		日期							
审核	LGB	日期 17.10.30			共 页	第 页			

XH-NA

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [HCTL](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)  
[001000](#)