


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW RELEASE	黄艳兰	2021-04-12

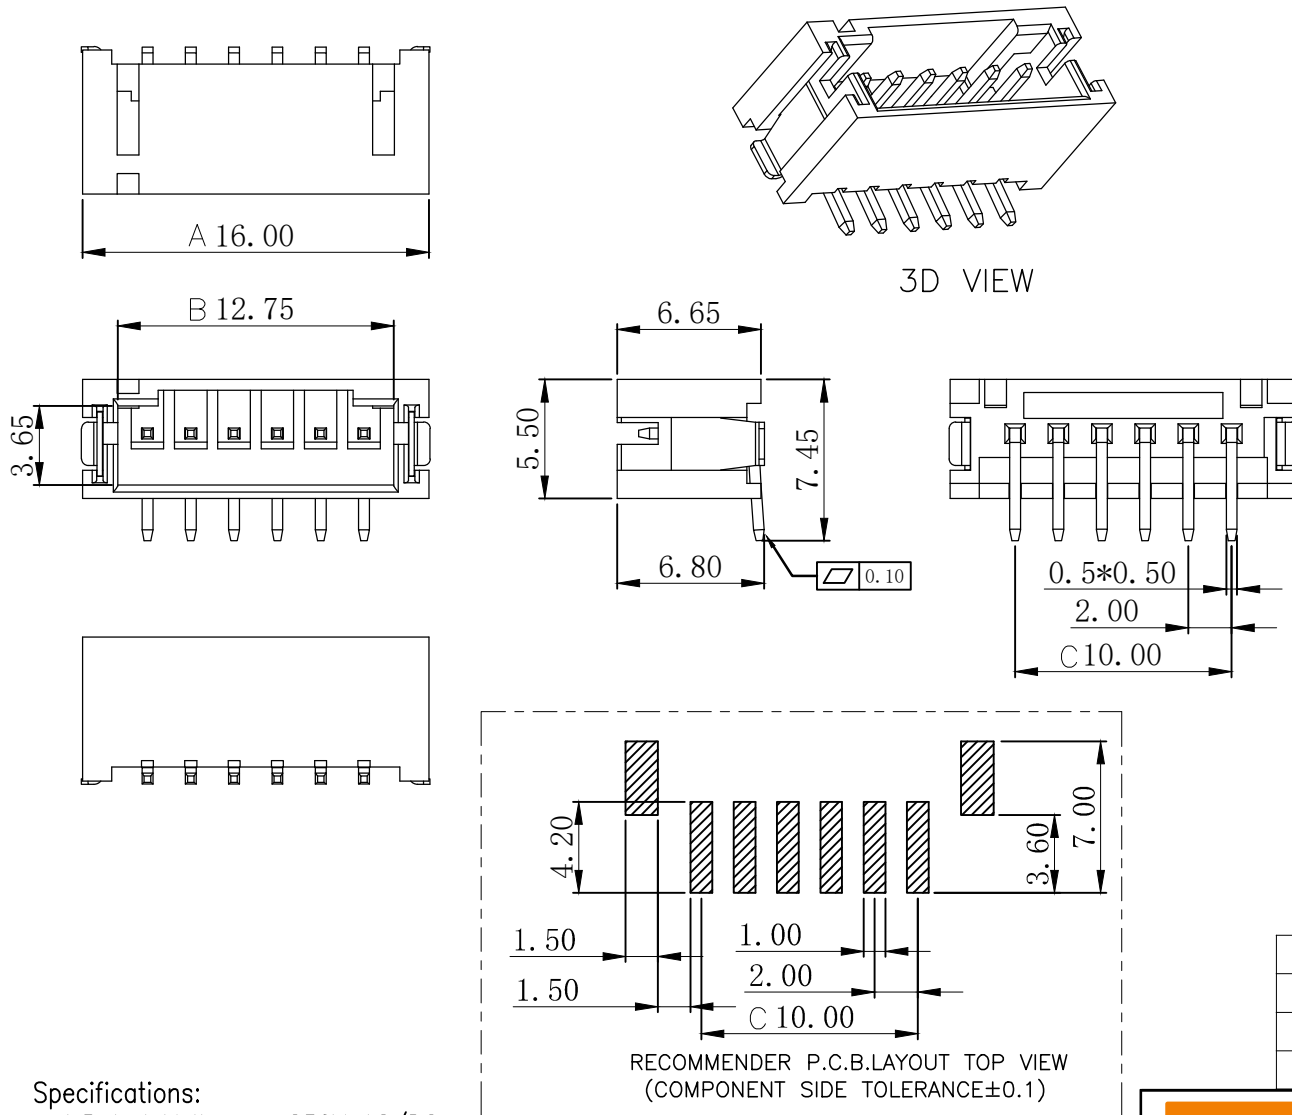

PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1
2P	8.00	4.75	2.00
3P	10.00	6.75	4.00
4P	12.00	8.75	6.00
5P	14.00	10.75	8.00
6P	16.00	12.75	10.00
7P	18.00	14.75	12.00
8P	20.00	16.75	14.00
9P	22.00	18.75	16.00
10P	24.00	20.75	18.00

C	插片	黄铜	镀镍锡	
B	插针	黄铜	镀镍锡	
A	底座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

Specifications:

1. Rated Voltage : 250V AC/DC
2. Rated Current : 5A AC,DC
3. Withstand Voltage : 1000V AC/minute
4. Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5. Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
6. Storage Temperature Range: -40°C~+85°C;
7. Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;

**深圳市华德共创科技有限公司**

Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD

TEL : 0755-27129737 FAX : 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称: PH2.0针座立贴			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准:	谢亮	PART NO: 产品编号: HDGC2001WV-S-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对:	王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图:	黄艳兰	2021-04-12	1:1	mm	A070

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [HDGC](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)  
[001000](#)