


3.643.004

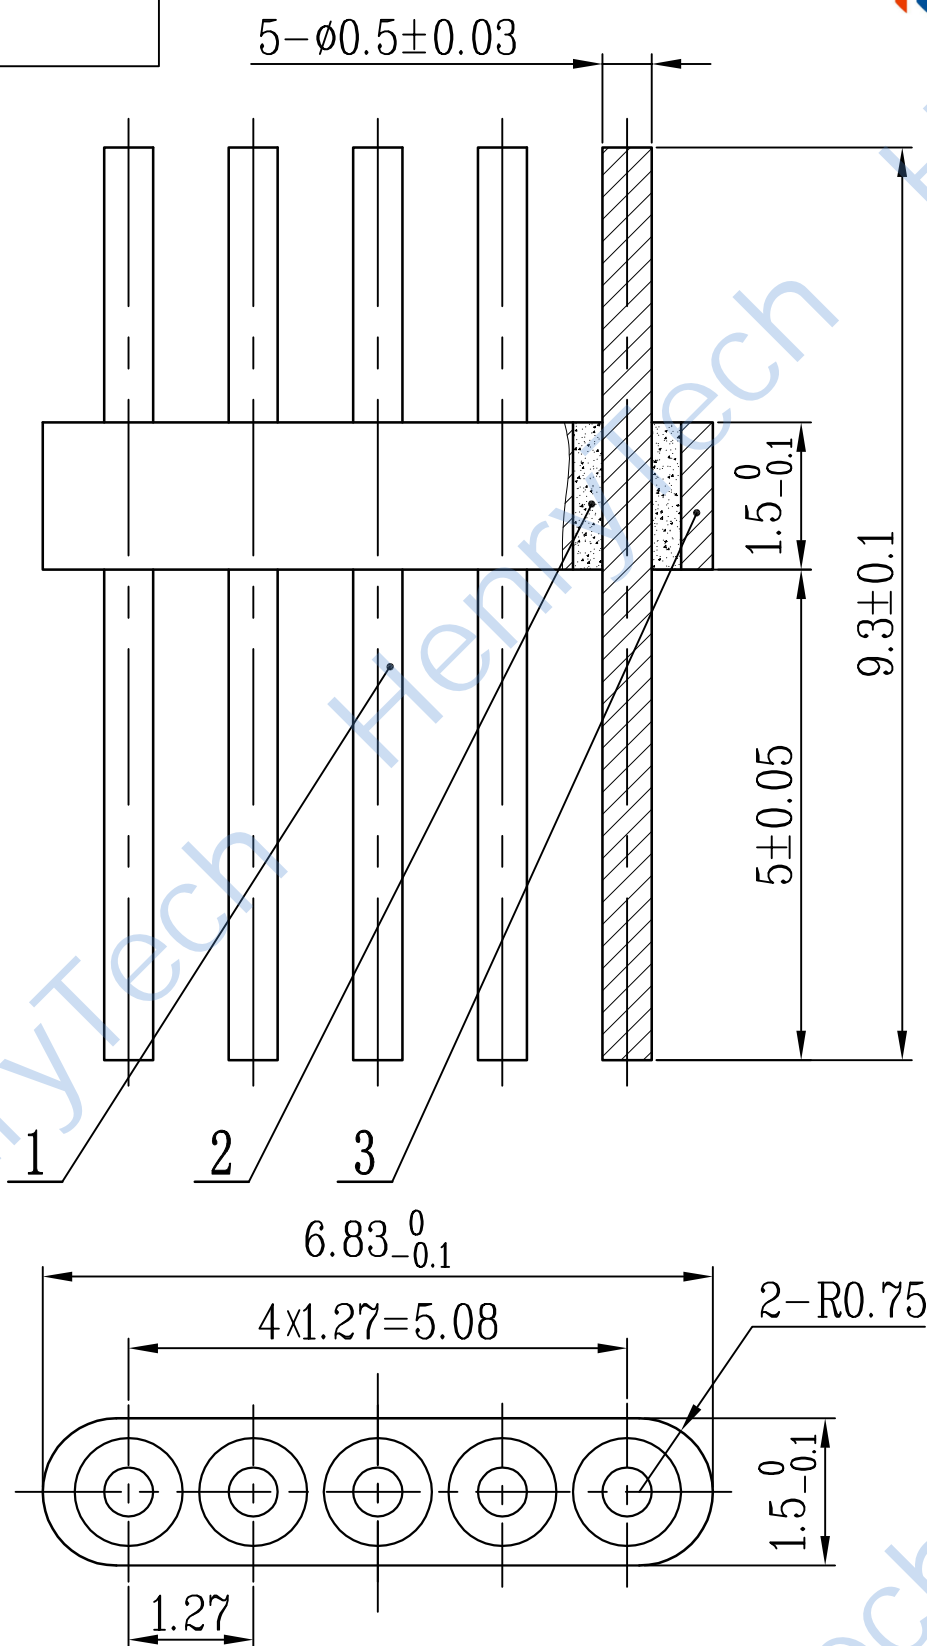

技术要求

1. 未注公差GB/T1804-f;
2. 镀涂: 电镀镍3um, 纯金1.5um;
3. 介质耐压: 500V;
4. 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$ ;
5. 气密封性:  $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s (He)$ ;
6. 按GJB548B-2005中方法1009进行盐雾实验48h。

联系方式: 李工 +86-28-85589664  
专业的射频无源器件制造商  
支持定制

借(通)用件登记	3	8.034.004	外壳	1	4J29			
描图	2	7.867.019	玻璃珠	5	BH-G/K(绿色)			
描校	1	7.745.003-BT6	插针	5	4J29			
旧底图总号	序号	代号	名称	数量	材料	单件重	总计量	备注
底图总号								
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	成都恒利泰科技 有限公司  联排玻璃绝缘子  3.643.004	
日期	设计			标准化				
	审核			批准				
	工艺							
HJ-MRFS5-1.27-0.5						图样标记		版本比例
						S	V0.0	10:1
						共张		第张

## 低频单芯玻璃绝缘子系列

- ◆ 导体材质：可伐合金；
- ◆ 绝缘介质：玻璃；
- ◆ 采用玻璃封接工艺，气密性好、体积小、可靠性高、重量轻等

特点：

- ◆ 产品性能满足 GJB1216 的要求。
- ◆ 导体外径、高度及插针的直径、形状和长度均可按客户要求定制。



◆ 介质耐压：	≥500V	◆ 使用寿命：	≥500 次
◆ 绝缘电阻：	≥1000MΩ	◆ 密封漏率：	≤ 1×10 <sup>-9</sup> Pa·m <sup>3</sup> /s (He)
◆ 工作温度：	-55℃ ~ +165℃		

产品型号	D1	D2	L1	L2	L3	外形尺寸图
HJ-DC1216-0.45(2.8/8)	1.2	0.45	8	2.8	1.6	
HJ-DC1216-0.45(4.6/12)	1.2	0.45	12	4.6	1.6	
HJ-DC1611-0.45(1/12)	1.6	0.45	12	1	1.1	
HJ-DC1611-0.45(3/12)	1.6	0.45	12	3	1.1	
HJ-DC1616-0.45(1.5/8)	1.6	0.45	8	1.5	1.6	
HJ-DC1616-0.45(2.5/8)	1.6	0.45	8	2.5	1.6	
HJ-DC1616-0.45(3.4/12)	1.6	0.45	12	3.4	1.6	
HJ-DC2016-0.5(1.5/9.3)	2.0	0.5	9.3	1.5	1.6	
HJ-DC2016-0.5(3.3/9.3)	2.0	0.5	9.3	3.3	1.6	
HJ-DC2016-0.5(4.6/12)	2.0	0.5	12	4.6	1.6	
HJ-DC2016-0.5(3/17.5)	2.0	0.5	17.5	3	1.6	
HJ-DC2020-0.5(0.8/12)	2.0	0.5	12	0.8	2.0	
HJ-DC2020-0.5(7.7/17.5)	2.0	0.5	17.5	7.7	2.0	
HJ-DC2016-0.7(1.5/8.5)	2.0	0.7	8.5	1.5	1.6	
HJ-DC2016-0.7(4.6/11)	2.0	0.7	11	4.6	1.6	
HJ-DC2025-0.7(5/21)	2.0	0.7	21	5	2.5	
HJ-DC2516-0.7(4.6/11)	2.5	0.7	11	4.6	1.6	
HJ-DC2516-0.7(4.8/17)	2.5	0.7	17	4.8	1.6	
HJ-DC2516-0.7(6.4/21)	2.5	0.7	21	6.4	1.6	
HJ-DC2518-0.7(5.9/11)	2.5	0.7	11	5.9	1.8	

HJ-DC2520-0.7(4.6/11)	2.5	0.7	11	4.6	2.0
HJ-DC2518-0.8(6/18)	2.5	0.8	18	6	1.8
HJ-DC2520-0.8(12.9/18)	2.5	0.8	18	12.9	2.0
HJ-DC2816-1.0(4.1/11.5)	2.8	1.0	11.5	4.1	1.6
HJ-DC2816-1.0(4.5/17)	2.8	1.0	17	4.5	1.6
HJ-DC3030-0.8(6.75/18)	3.0	0.8	18	6.75	3.0

## 射频单芯玻璃绝缘子系列

- ◆ 导体材质：可伐合金；
- ◆ 绝缘介质：玻璃；
- ◆ 采用玻璃封接工艺，气密性好、体积小、可靠性高、重量轻等特点；
- ◆ 产品性能满足 GJB618A-2002 的要求。
- ◆ 插针长度及形状可按客户要求定制。



◆ 电压驻波比： (VSWR)	≤1.2	◆ 插入损耗： (IL)	≤0.2dB
◆ 介质耐压：	≥500V	◆ 特性阻抗：	50±2Ω
◆ 绝缘电阻：	≥1000MΩ	◆ 密封漏率：	≤1×10 <sup>-9</sup> Pa·m <sup>3</sup> /s (He)
◆ 工作温度：	-55℃~+165℃	◆ 使用寿命：	≥500次

产品型号	D1	D2	L1	L2	L3	外形尺寸图
HJ-RF2014-0.3(4.6/8)	2.0	0.3	8	4.6	1.4	
HJ-RF2016-0.3(4.6/8)	2.0	0.3	8	4.6	1.6	
HJ-RF2516-0.38(4.6/8)	2.5	0.38	8	4.6	1.6	
HJ-RF2516-0.38(1.5/12)	2.5	0.38	12	1.5	1.6	
HJ-RF2516-0.38(2/12)	2.5	0.38	12	2	1.6	
HJ-RF2516-0.38(3/12)	2.5	0.38	12	3	1.6	
HJ-RF2516-0.5(2/9.3)	2.5	0.5	9.3	2	1.6	
HJ-RF2518-0.5(3/12)	2.5	0.5	12	3	1.8	
HJ-RF2520-0.38(2.4/6)	2.5	0.38	6	2.4	2.0	
HJ-RF2520-0.38(1.5/8)	2.5	0.38	8	1.5	2.0	
HJ-RF2520-0.38(2/12)	2.5	0.38	12	2	2.0	
HJ-RF2550-0.38(2/8)	2.5	0.38	8	2	5.0	
HJ-RF2816-0.45(4.6/8)	2.8	0.45	8	4.6	1.6	
HJ-RF2816-0.45(3/12)	2.8	0.45	12	3	1.6	
HJ-RF3016-0.5(2/9.3)	3.0	0.5	9.3	2	1.6	
HJ-RF3016-0.5(2/12)	3.0	0.5	12	2	1.6	
HJ-RF3016-0.5(2/17.5)	3.0	0.5	17.5	2	1.6	
HJ-RF3020-0.5(1.5/6)	3.0	0.5	6	1.5	2.0	
HJ-RF3020-0.5(1.5/9.3)	3.0	0.5	9.3	1.5	2.0	
HJ-RF3020-0.5(4/12)	3.0	0.5	12	4	2.0	
HJ-RF3020-0.5(4/14)	3.0	0.5	14	4	2.0	
HJ-RF3020-0.5(3/17.5)	3.0	0.5	17.5	3	2.0	
HJ-RF3030-0.5(4/14)	3.0	0.5	14	4	3.0	
HJ-RF3042-0.5(1.5/9.3)	3.0	0.5	9.3	1.5	4.2	
HJ-RF3047-0.5(2.2/12)	3.0	0.5	12	2.2	4.7	
HJ-RF3053-0.5(2.8/14)	3.0	0.5	14	2.8	5.3	



## 成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司 2015 年诞生于全球微波射频基地成都，www 在射频和微波元件及集成组件设计、制造和分销地域优势大环境中，以中国芯！中国梦！为初心实现射频无源器件国产化。公司目前主要产品为：LTCC/LC 滤波器、功分器、巴伦、耦合器、绝缘子、宽带锥形电感、射频连接器、负载、线缆组件等。在设计、制造和销售上，提供 20+条产品线，包括 2000 多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业和通信，包括：蜂窝无线、航空航天、卫星通信、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断成像等。在过去的近 10 年里，苛刻的质量标准，快速替换覆盖的能力，让我们充满好奇！让我们一丝不苟！！让我们无比热情!!!

### 主要产品线介绍：

1. LTCC/LC 滤波器、表贴功分器、巴伦、耦合器等（原位替代美国 Mini-Circuits）；
2. 微带功分器（支持定制）；
3. 射频连接器/转接器、射频同轴电缆、射频同轴负载、衰减器等；
4. 绝缘子（支持定制）；
5. 宽带锥形电感；

### 联系方式：

TEL: +86-28-85589664 李工

Add: 成都市高新西区天勤东街 198 号

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HenryTech](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#)  
[7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-](#)  
[802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-026](#) [PL40-36](#) [9408-1113-000](#)  
[980-8666-005](#) [11 SMA-50-2-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-2-6/111 NH](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)  
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#) [R124076320](#) [R124076450](#)  
[R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#)