
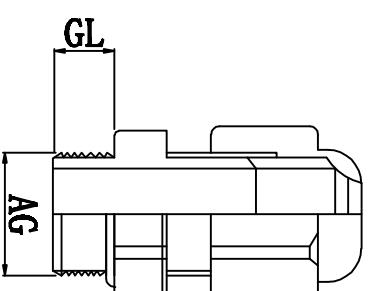







料号 Part NO.	品名 Parts Name	适用电缆 Cable Range (mm)	螺纹外径 Thread O. D AG (mm)	螺纹长度 Thread Length GL (mm)	扳手直径 Spanner Size (mm)
39-HIWA-M18	电缆固定头 M18*1.5	5-10	18	8	22

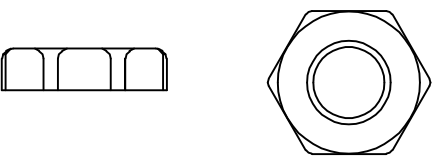

螺帽

本体 夹紧爪

迫紧头

材质: UL尼龙66, 防火等级94V-2, 夹紧圈为橡胶材质
 特点: 夹紧圈经特殊设计, 拉力强, 对电机不造成损伤
 用途: 一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用
 防护等级: IP68
 环境温度: 静态: -40° C, 至+100° C, 短时至+120° C
 动态: -20° C, 至+80° C, 短时至+120° C



未经受权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES				
0.0 0.00	±1.0				
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	sullivan	2012/08
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY
				zy.wong	
DWG. BY	liu liang	UNIT	mm		
CHK. BY	sullivan	REV.	A		
APP. BY	zhियan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-39-HIWA-M18		

苏州惠华电子科技有限公司

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Standard Circular Connector](#) category:

Click to view products by [HIWA](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6134-336-13149](#) [6134-337-11149](#) [6134-337-2390](#) [6134-341-17149](#) [6280-4SG-516](#) [6280-7SG-3DC](#) [6282-2SG-315](#) [67-02E12-60PX](#) [680-SMG](#) [CXS3102A181S](#) [7282-3PG-300-CH3](#) [75-190011-03P](#) [75-190216-08S](#) [75-190611-03S](#) [75-474014-05S](#) [75-474211-03P](#) [80-190222-18P](#) [805-005-07NF11-19PC](#) [805-005-07NF15-7PA](#) [8280-4PG-516](#) [8280-7PG-519](#) [836783-1](#) [862256-1](#) [866857-1](#) [867865-1](#) [PT08P-14-19S](#) [120-1833-000](#) [QCM019PC2DC012B](#) [121583-0217](#) [121667-0020](#) [RD10A16-19-P6CS051/1](#) [RD16A14-12-S6CS051/2](#) [1301860183](#) [1302261559](#) [DCU-08BFEA-LL7001](#) [RM15WTP-CP\(5\)\(71\)](#) [14381-10SG-300](#) [14482](#) [14281-20PG-300](#) [16283-18](#) [18280-3SG-315](#) [1877910-1](#) [206039-3](#) [206323-1](#) [207002-2](#) [207682-1](#) [CA06COM-E10SL-4P-B](#) [CA06COME14SA7P](#) [211777-1](#) [JL04-1012CK\(05\)-R](#)