
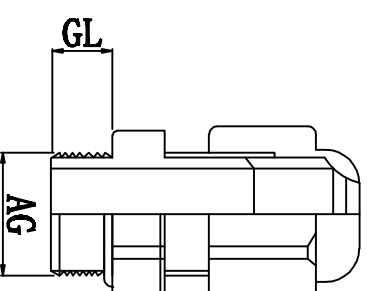







料号 Part NO.	品名 Parts Name	适用电缆 Cable Range (mm)	螺纹外径 Thread O. D AG (mm)	螺纹长度 Thread Length GL (mm)	扳手直径 Spanner Size (mm)
39-HIWA-M25	电缆固定头 M25*1.5	13-18	25	10	33

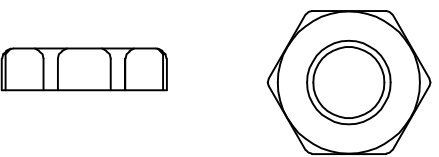

螺帽

本体 夹紧爪

迫紧头

材质: UL尼龙66, 防火等级94V-2, 夹紧圈为橡胶材质  
 特点: 夹紧圈经特殊设计, 拉力强, 对电机不造成损伤  
 用途: 一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用  
 防护等级: IP68  
 环境温度: 静态: -40° C, 至+100° C, 短时至+120° C  
 动态: -20° C, 至+80° C, 短时至+120° C



未经受权不得修改和复印  
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY	liu liang	UNIT	mm	
0.0 0.00	±1.0					CHK. BY	sullivan	REV.	A	
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	sullivan	21.wong	2012/08	APP. BY	zhियan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-39-HIWA-M25
LTR.		REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE					

苏州惠华电子科技有限公司

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips](#) category:*

*Click to view products by [HIWA](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[1300980012](#) [DBZM-6828](#) [1498](#) [15190-103 R2](#) [1.587.3400.71](#) [300623](#) [07402002](#) [CD21NS-01](#) [VC-M-KV-PG16 1X3/1X8](#) [35935](#) [35882](#)  
[M4340GAE](#) [4597](#) [NG-9516 Gasket](#) [52006157](#) [52006176](#) [BM4963L](#) [53629556](#) [53629570](#) [53629675](#) [52025230](#) [52024853](#) [52103160](#)  
[52115810](#) [53017640](#) [53019051](#) [53019071](#) [53112270](#) [53112330](#) [53112879](#) [53112929](#) [53111470](#) [53015270](#) [53015090](#) [53018090](#) [PG-29](#)  
[36680](#) [36681](#) [36550](#) [35226](#) [35228](#) [36382](#) [36310](#) [35231](#) [36818](#) [36302](#) [36827](#) [37102-90](#) [35203](#) [35098](#)