


承认图



說明:

1. 溫度範圍:-65~165度
2. 振動:MIL-STD-202 方法213.
3. 耐用性: ≥500次.
4. 標有*號的為重點檢驗尺寸
5. 外觀無毛刺. 電鍍色澤一致. 須过盐雾测试48小时
6. 部件1与部件2組裝後脫落力在3kgf以上!

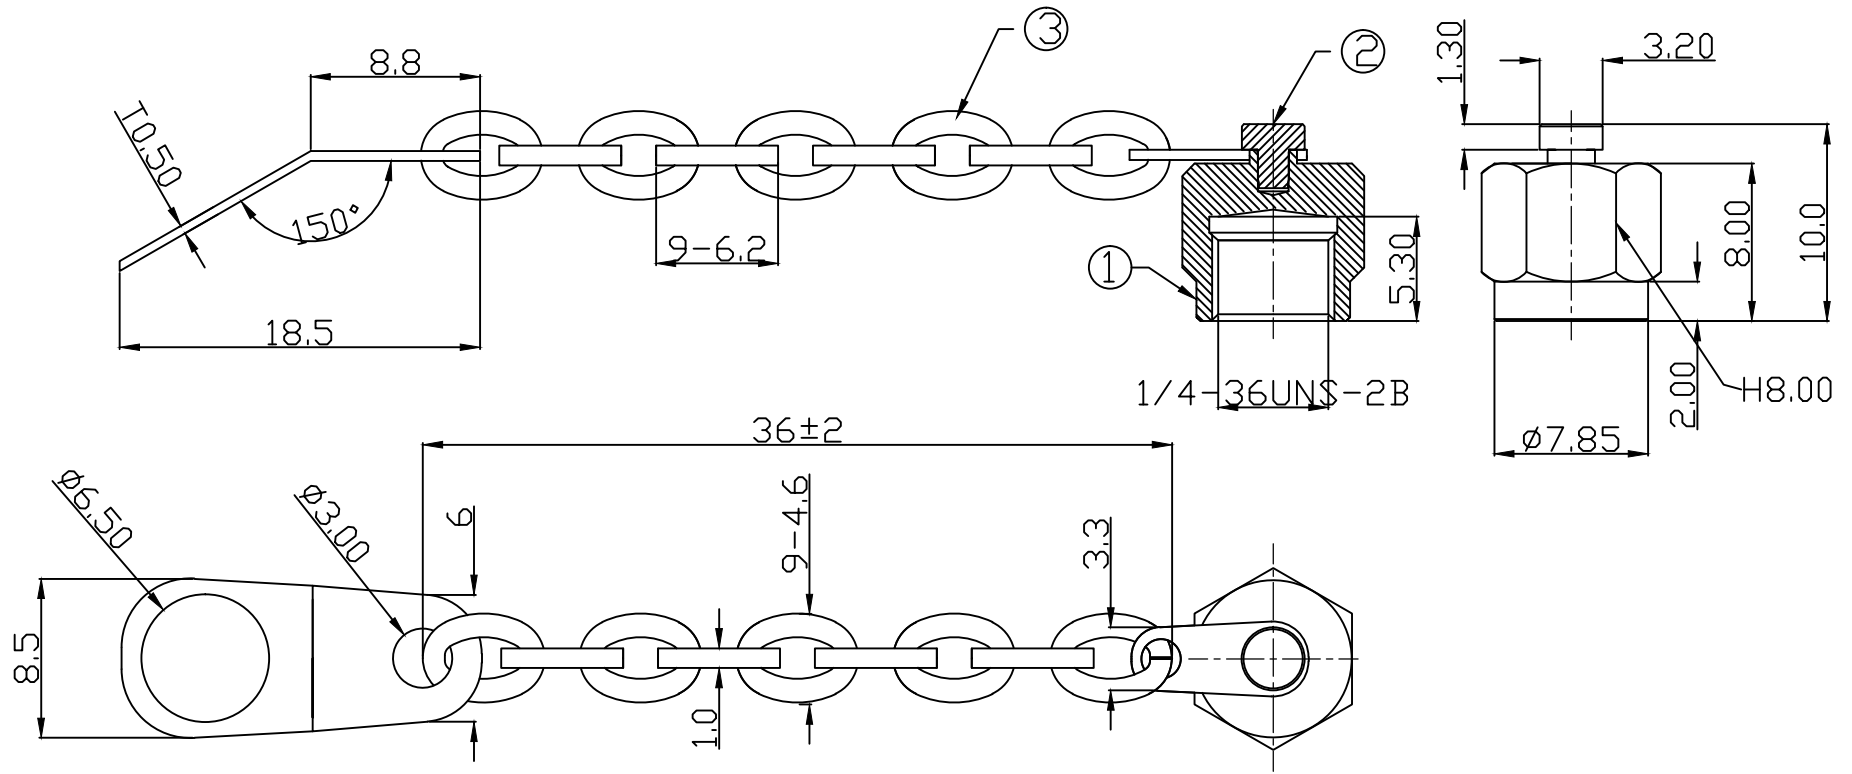

BOM明細表

零件料號	零件品名/規格	材料	外觀	零件料號	用量	版本
1	六角外殼/H8*8.7	黃銅	鍍金	DXRD-SMA044-01	1	A/1
2	后塞/Ø3.2*3.25	黃銅	鍍金	DXRD-SMA044-02	1	A/1
3	鏈子+銅片	黃銅	鍍金	DXRD-SMA044-03	1	A/1

Rev.	日期	變更單號	變更者	Description. 內容
		ECN No.		

	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
	电话: 0769-83328111			
Tolerance 未標注公差:	C/U NO. 客戶編號	D017	Part Name. 品名/規格	SMA测试头+鏈子
.X ±0.2	Material. 材質		C/U Part No. 客戶料號	
.XX ±0.1	Finish. 處理		Part No. 料號	HJ-SMA044
.XXX ±0.05	Scale. 比例	4:1	Draw. 繪圖	Check. 校對
未標注角度公差: ±1°	REV. 版本/次	A/1	GYL	App. 核准
	Unite. 單位:	mm	15.08.07	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [HJ Tech](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#)
[7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-](#)
[802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-026](#) [PL40-36](#) [9408-1113-000](#)
[980-8666-005](#) [11 SMA-50-2-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-2-6/111 NH](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#) [R124076320](#) [R124076450](#)
[R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#)