
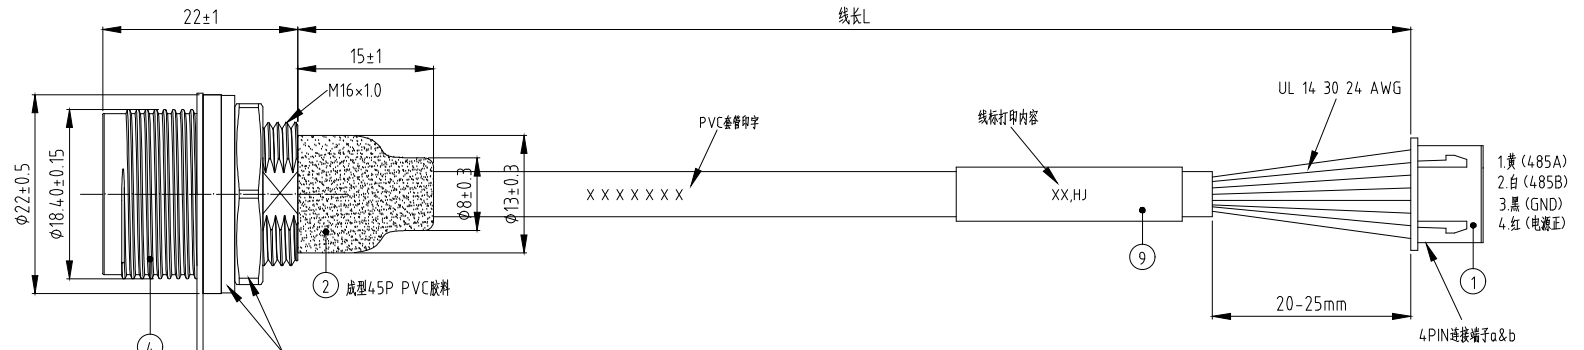


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	首次发行	22.03.09	S.He
A1	将焊线处的绝缘防护工艺由套管改为注塑	22.04.06	S.He



螺母、防水垫作为附件
铅螺母与塑胶主体对锁后扭力需1.5N.m以上

左侧M16插针标号	导线颜色	功能描述	右侧4pin端子序号
1	红色	电源正	4
2	黑色	GND	3
3	黄色	485A	1
4	白色	485B	2

⑧ 安装帽子时将防水圈放入帽子
(卡入底部不可堵塞)

① 不同厂商的端子线
对应不同的成品料号

成品料号	线长L	PVC管长L	4PIN端子线	Ø5.0白色热缩管线号xx	客户料号
2LC00PM911	120±5	90	2LC00PF004 (WCON)	/	6228001301
2LC00PM917	280±5	250	2LC00PF008 (WCON)	/	6228001401
2LC00PM919	260±5	230	2LC00PF009 (WCON)	COM-CON10,HJ	6228003002
2LC00PM922	120±5	90	2LC00PF012 (LYCN)	/	6228003800
2LC00PM923	280±5	250	2LC00PF014 (LYCN)	/	6228003900
2LC00PM924	260±5	230	2LC00PF013 (LYCN)	COM-CON10,HJ	6228004000
2LC00PM925	600±10	570	2LC00PF015 (LYCN)	ARM-CON13,HJ	6228004100

"/"不需要套Ø5.0白色热缩管

- 技术要求:
- 所有材料需无损伤、无脏污; 端子无变形。
芯线需压入端子, 不可有芯线飞出。
线缆加工需符合IPC-WHMA-A-620规范相关要求。
阻燃等级: UL94 V-0
 - 电性测试要求: 100%测试/LOT
导通电阻: 1Ω
耐电压: 500V AC, 1mA, 0.1s
绝缘电阻: 500V DC, 100MΩ, 0.1s
 - 左侧防水公端4PIN保持力: ≥ 3.5 kgf, 焊线保持力: ≥ 3.5 kgf, 单PIN保持力: ≥ 1.5 kgf
右侧4PIN连接器PIN保持力: ≥ 2.5kgf
 - 此产品需符合ROHS(2011/65/EU)要求。

客户要求: 厂商代码为公司名称汉语拼音首字母, 具体以CSI编定为准。
标识实现方式与线标相同。厂商代码文字朝向与线标要求相同。

NO	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
9	2TA050WT0-025	Ø5.0×L25mm,无齿阻燃,125H2普通型,白色	1	按客户要求印字
8	2LC00S-412	红色O型硅胶圈 外径18.0×内径14.0×线径OD2.0mm	1	---
7	2LC000-003	工业连接器配件带子, 黑色, OD22.3×L72.8mm	1	---
6	2LC000-501	黑色防尘帽, OD22.0×L16.7mm	1	---
5	2LC00S-329	白色不锈钢十字螺丝, 螺牙M3, 总长5.9mm	1	---
4	2LC00PM902	工业连接器, 公端4PIN插针, 绿色绝缘, OD:22×L24.0mm	1	套料
3	2TE050BK1-000	黑色PVC套管600V/105°C/ 内径4.0 外径5.0(卷料, 单位M)	1	---
2	2FQ005	注塑成型/45P PVC胶料/黑色	1	---
1	//	工业连接器配件4PIN插头+端子+线(白、红、黑、黄), 线材L=	1	套料

GENERAL TOLERANCE:
LINEAR:
X ±0.30
X.X ±0.20
X.XX ±0.10
X.XXX ±0.05
ANGLE:
X° ±4.00°
X.X° ±3.00°
X.XX° ±2.00°
X.XXX° ±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图 TITLE: 工业连接器, 公端4PIN插针, 绿色绝缘, OD:22×L24.0mm, 线长L=

ENG/DATE: S.He/21.01.28 P/N: //

CHE/DATE: UNIT: mm SCALE: 1:1 REVISION: A0 SHEET: 1/1

APP/DATE:

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: RoHS; HF; SONY SS-00259; OTHERS
×NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H575

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Standard Circular Connector](#) category:

Click to view products by [HJ Technology](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5M2530B10P](#) [600259N006](#) [600273N007](#) [6134-336-13149](#) [6134-337-11149](#) [6134-337-2390](#) [6134-341-17149](#) [6280-4SG-516](#) [6280-7SG-3DC](#)
[6282-2SG-315](#) [66200A-10](#) [67-02E12-60PX](#) [680-SMG](#) [CXS3102A14S2P](#) [CXS3102A181S](#) [7251-5SG-300](#) [7282-3PG-300-CH3](#) [75-474014-](#)
[05S](#) [75-474618-01S](#) [75-474618-04P](#) [75-474618-04S](#) [799539-000](#) [MI8-SE](#) [80-190222-18P](#) [805-005-07NF11-19PC](#) [805-005-07NF15-7PA](#)
[8280-7PG-519](#) [8282-5PG-519](#) [MP-4102-25P-C](#) [862256-1](#) [864019-2](#) [866857-1](#) [867865-1](#) [PT01SP-14-18P](#) [PT08P-14-19S](#) [PT08P-14-5S](#)
[PT08P-8-3S](#) [PT08SP-12-8S](#) [120-1833-000](#) [QCM019PC2DC012B](#) [121583-0217](#) [HEX40-AB-00-21-A9-1](#) [121667-0020](#) [RD10A16-19-](#)
[P6CS051/1](#) [RD16A14-12-S6CS051/2](#) [1301240347](#) [1301790476](#) [1301860202](#) [1301240268](#) [1301240275](#)