



量产图

注意事项:

一. 电气特性:

1. 工作电压AC 250V
2. 耐电压100V 50HZ RMS
3. 绝缘电阻:1000M OHM MIN
4. 绝缘阻抗:50 OHM
5. 驻波比:0-6GHz 1.5MAX

二. 工作温度:-55° C~+155° C

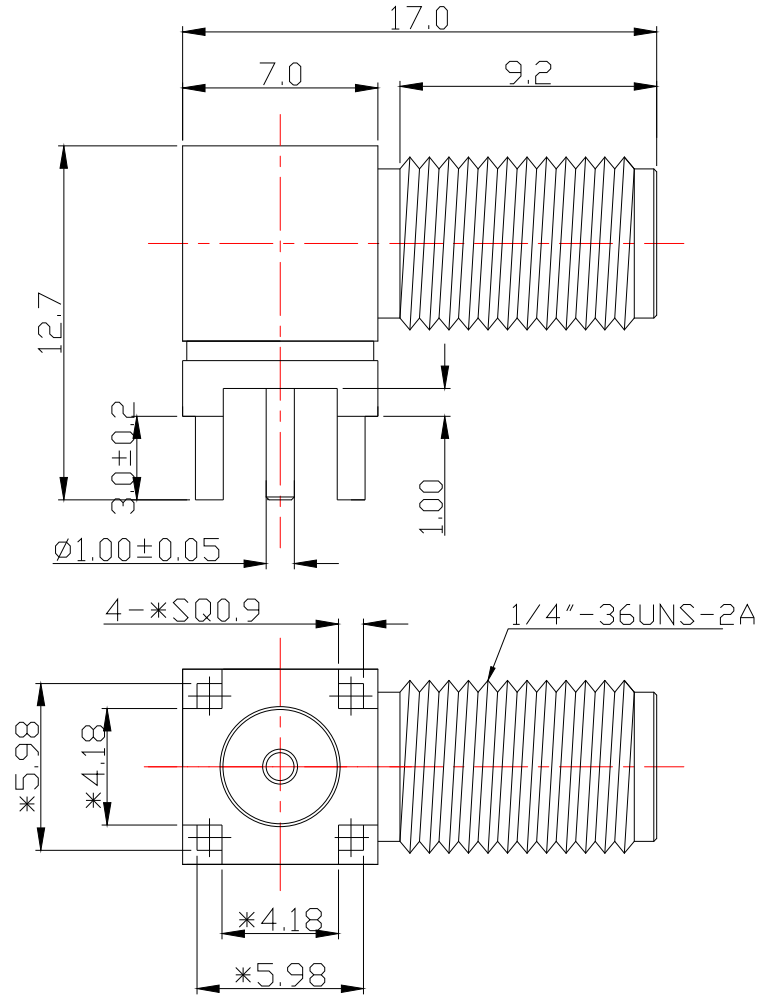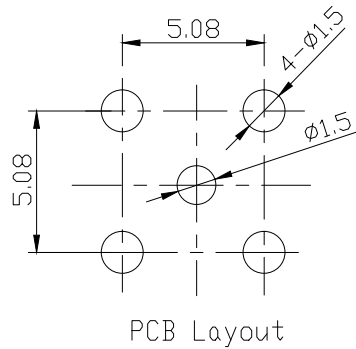

BOM明細表

部件 序號	部件品名/ 規格	材料	外觀	零件料號	用量	版本
1	螺牙本體/SQ7*16.95	黃銅	鍍金	HJ-SMA402-01	1	A/0
2	四角本體/SQ7*7.95	黃銅	鍍金	HJ-SMA402-02	1	A/0
3	SMA母針φ1.38*12*9.85	黃銅	鍍金	HJ-SMA402-03	1	A/1
4	絕緣體/φ4.2*9.50	鐵弗龍	白色	HJ-SMA294-04	1	A/0
5	絕緣體/φ4.2*4.2	鐵弗龍	白色	HJ-SMA036-04	1	A/0

版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司				
		电话: 0769-83328111 手机: 13714786106		
Tolerance 未標注公差: .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.02 未標注角度公差:±1°	C/U NO.客戶編號	Part Name.品名/規格	90度SMA母头母针FOR PCB	
	Material.材質	C/U Part No.客戶料號		
	Finish.處理	Part No. 料號	HJ-SMA402	
	Scale.比例	4:1	Draw . 繪圖	Check.校對
	REV.版本/次	A/0	App.核准	
Unite.單位:	mm	GYL	18.1.2	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HJ Technology](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6001-7071-019](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39012/25-3026](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1541-010](#) [7003-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [7406-1521-005](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [910A205F](#) [PL40-36](#) [PL40-5](#) [PL71-9](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R110A172100](#) [R112186000](#) [R113053000W](#) [R113081000](#) [R113082097](#)