
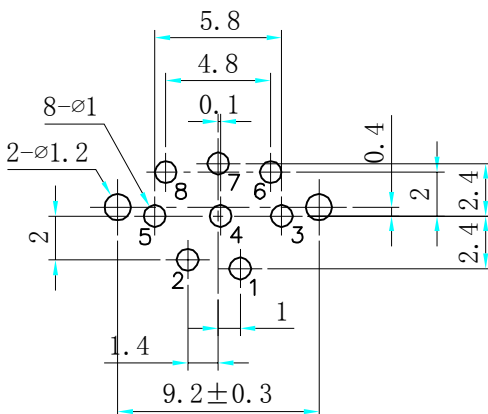


主要技术特性要求:

- 1. 使用条件:
  - 环境温度: -25~70℃
  - 相对湿度: 95% (40℃)
- 2. 额定负荷: 2A 12V DC
- 3. 接触电阻: ≤30mΩ
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 5. 耐压: 250V AC (50Hz) 1min
- 6. 插拔力: 5-35N
- 7. 寿命: 5000次

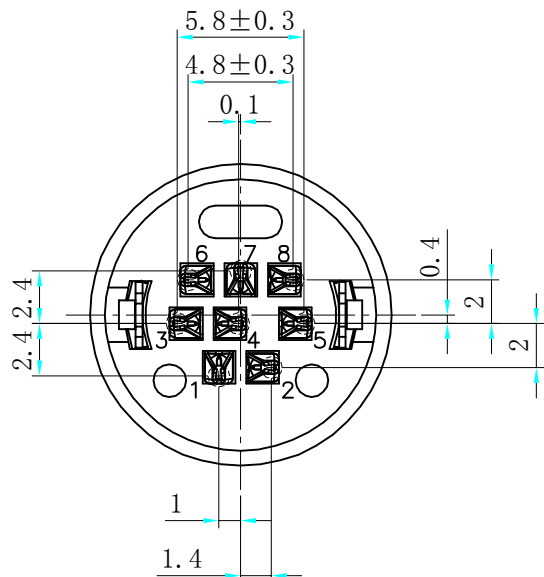

PCB板安装孔图

3	插针	6	磷铜 Y=0.2mm	D. Cu/Sn			
2	包圆	1	黄铜带H62 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
1	基座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: MDC微型端子 (圆孔)
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC02-MDC804-129B MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2020041540 SHEET NO. 1 OF 1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Standard Circular Connector](#) category:*

*Click to view products by [HOAUC](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[600273N007](#) [6134-336-13149](#) [6134-337-11149](#) [6134-337-2390](#) [6134-341-17149](#) [6280-4SG-516](#) [6280-7SG-3DC](#) [6282-2SG-315](#) [66200A-10](#)  
[67-02E12-60PX](#) [680-SMG](#) [CXS3102A181S](#) [7251-5SG-300](#) [7282-3PG-300-CH3](#) [75-190218-10P](#) [75-474118-10P](#) [75-474211-03P](#) [75-474218-](#)  
[19S](#) [75-474618-01S](#) [75-474618-04P](#) [75-474618-04S](#) [75-474620-07P](#) [799539-000](#) [MI8-SE](#) [80-190222-18P](#) [805-005-07NF11-19PC](#) [805-005-](#)  
[07NF15-7PA](#) [8280-7PG-519](#) [8282-5PG-519](#) [MP-4102-25P-C](#) [862256-1](#) [866857-1](#) [867865-1](#) [PT08P-14-19S](#) [PT08P-8-3S](#) [120-1833-000](#)  
[QCM019PC2DC012B](#) [121583-0217](#) [HEX40-AB-00-21-A9-1](#) [121667-0020](#) [RD10A16-19-P6CS051/1](#) [RD16A14-12-S6CS051/2](#) [1301240347](#)  
[1301790476](#) [1301860202](#) [1301240268](#) [1301240275](#) [1301860183](#) [1301860906](#) [1302261559](#)