


P. C. B RECOMMENDED HOLE LAYOUT SEEN FROM COMPONENT SIDE.
ALL CENTERLINE DIMENSIONS ARE BASIC



机械规格:

1. 连接器材质:
塑壳:PA46 插芯:PA46
金针/包壳:铜合金
包壳电镀:镍
金针电镀:镀金, 厚度按客户要求
2. 产品结构符合F. C. C尺寸要求
3. 波峰焊接温度为265度/5秒
4. 所有公差没有另外说明否则均为±0.25mm.

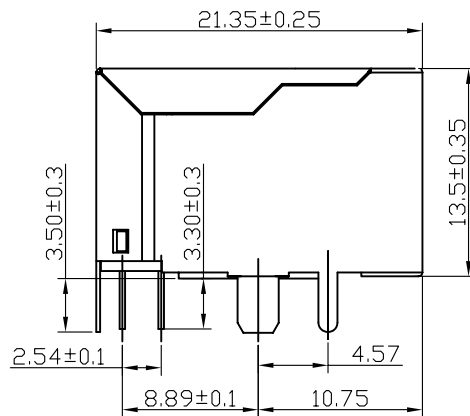

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 双RJ45并排插座
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW09-RJ45-254B
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY:	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-RJ13256320
			SHEET NO. 1 OF 1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [HOAUC](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)