

18FZ-2Z-C2

继电器插座



性能参数

环境温度：	-40℃ ~ 70℃
额定电压：	250VAC
额定电流：	7A (每孔)
介质耐压：	2000VAC
金属卡簧型号：	18FF-H2适用于HF18FZ/□□□□□□1□、 HF18FZ/□□□□□□2□、HF18FF (无按钮型) 继电器 18FZ-H1适用于HF18FZ/□□□□□□3□ (按按钮型)继电器
标识板：	无
插入式模块：	无
螺钉扭矩：	0.6Nm
剥露导线长度：	7mm
最大导线截面尺寸：	2x1.5mm ²
重量：	约30g
适用继电器型号：	HF18FZ两组及 HF18FF两组



外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

外形图

接线图

安装孔尺寸

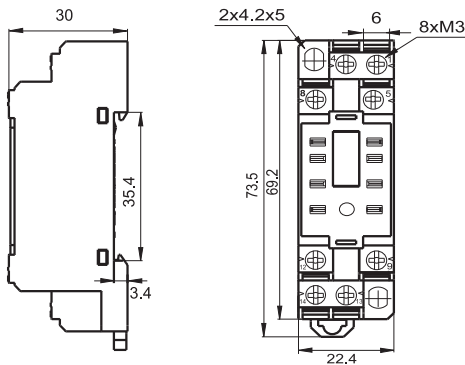

(顶视图)




配件

单位: mm

金属卡簧

型号: 18FF-H2 (适用于HF18FZ/□□□□□□1□、HF18FZ/□□□□□□2□、HF18FF继电器)




宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2018 Rev. 1.00

金属卡簧

型号: 18FZ-H1(适用于HF18FZ/□□□□□□3□继电器)



声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 其中未明确规定的要求条件, 详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改, 恕不另行通知。
对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Relay Sockets & Fixings](#) category:

Click to view products by [Hongfa](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0000-825-81-00](#) [60SY4S05](#) [M41G](#) [670-0002](#) [670-0013](#) [670-0125](#) [670-0127](#) [6700152](#) [670-0153](#) [670-0154](#) [6700156](#) [D258-2TS00](#) [70-309](#) [7-1393143-3](#) [7-1616176-3](#) [7-1616360-5](#) [8000-DG2-5](#) [911361](#) [9-1616339-5](#) [PJF11N](#) [GDA16HD](#) [GDA95D](#) [GUA1](#) [GUA2-20](#) [GUR-120](#) [GUR-24](#) [GUR-240](#) [HE-91](#) [D52PR2T](#) [1310H-HDC](#) [1390H-1ST](#) [1410-2SM](#) [1410-3SM](#) [1419106-5](#) [1423685-1](#) [AS-11](#) [1510-1ST](#) [ATC18011](#) [ATC18012](#) [AX-4MS-40](#) [16-1197](#) [16-1278](#) [16-1328](#) [MSL09](#) [MSS09](#) [17540001](#) [N-11PC](#) [N-13PC](#) [N-13PC-BLK](#) [N-13S](#)