






东莞市宏聚电子五金制品有限公司

HONGJU(DONGGUAN)ELECTRONIC & METAL PRODUCTS CO.,LTD

FH1-208



Fuse holder for overload protection
RoHS Compliant
 Rating: 10A 250VAC (UL,CUL,CQC,CE)
 Operating Temperature:-10°C~+85°C
 Dielectric Strength For: 2000V AC/1min
 Insulation Resistance: DC 500V 100MΩ min
 Fuse:Ø5.0x20mm
 Wire:18# AWG or 16# AWG UL 1015 105°C
 Wire Length:180mm

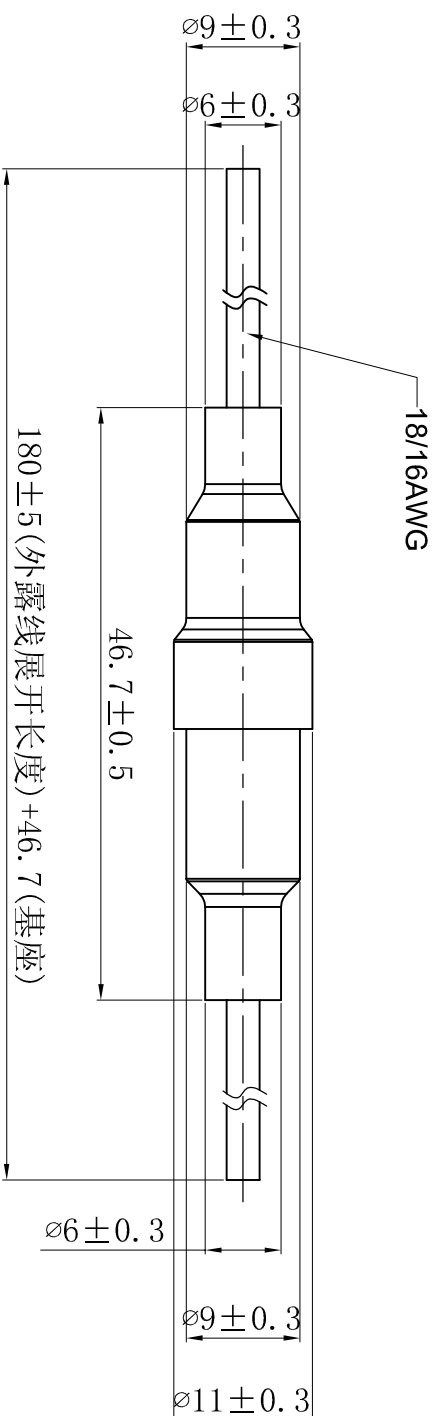

MATERIAL:

Housing: PBT, UL rated 94V-0
 Bayonet: PBT, UL rated 94V-0
 Terminal: Brass, or Brass tin plated
 Wire: UL 1015 AWM 18 AWG or 16 AWG

公差 TOLERANCES		.X±0.3		.XX±0.15		角度 ANGLE ±1°		单位 DIMENSION UNIT		mm.	
版本 VERSION		A1		比例尺 SCALE		NONE		日期 DATE		2009.05.26	
核 准 APPROVED BY				核 对 CHECKED BY				绘 图 DRAWN BY		黄雄阳	
版本 VER.		重新整理发行		日期 DATE		2009.05.26		品 名 TITLE		FH1-208	
变更说明 CHANGE DESCRIPTION		日期 DATE		ECN NO.		N/A		图 号 DRAWING NO		FH1-208_A1	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fuse Holder](#) category:

Click to view products by [HONGJU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[570-290-741P40](#) [0031.1351.01](#) [020417G](#) [020418E](#) [6R30A1B](#) [6SC30A2IC](#) [80910030](#) [8601.2020](#) [G15A2SPQ](#) [9-3557-GP REV A](#) [HDJ-B](#)
[R6J30A3S](#) [HFH-1](#) [RF30A1S](#) [RF30A2B](#) [RF30A3SP](#) [BK/HHM](#) [HTJ-LES-FUSE](#) [C4044-1](#) [2086-1](#) [2602](#) [2650](#) [178.000100](#) [F60A2SQ](#)
[T30A2B](#) [G4PB8](#) [2660](#) [CQ-209V](#) [HKP-CCHH](#) [R6F30A2S](#) [341001A](#) [345621A](#) [348670](#) [CVRMCC](#) [4202](#) [4407](#) [4408](#) [4413](#) [4423](#) [4532](#) [4537](#)
[TSD1404-12](#) [BPHHU](#) [HPC](#) [55900008011](#) [32NNL](#) [345602-010](#) [345603-010](#) [345612](#) [345903A](#)