










S-03

受控文件

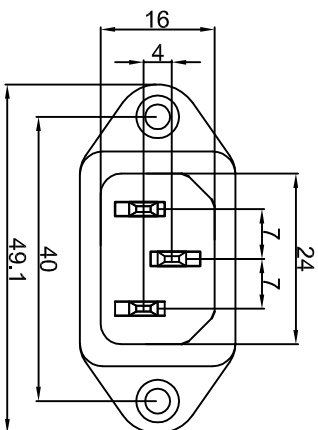

Rating: 15A 250V AC (UL CUL )   
 10A 250V AC ( VDE CCC )   
 Insulation Resistance: DC 500V 100M Ω Min.  
 Dielectric Strength: AC2000V 1 minute  
 Operating Temperature: -10 °C~+70 °C;  
 MATERIAL:  
 Body: PBT  
 Terminal: Brass, Silver or Tin plated

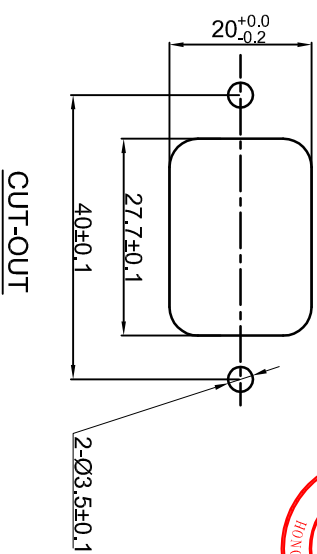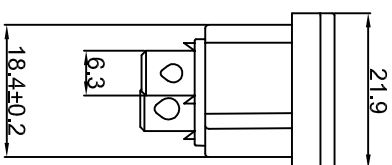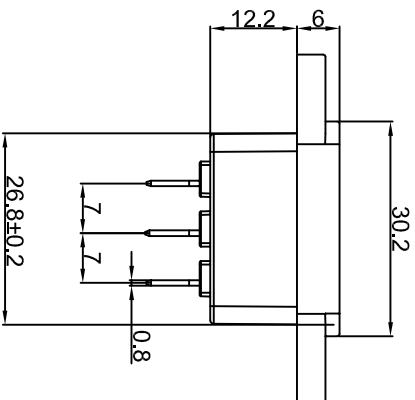

		公差 TOLERANCES		X± 0.3 XX± 0.15		角度 ANGLE ± 1°		单位 DIMENSION UNIT mm.	
		版本 VERSION	A1	比例尺 SCALE	NONE	日期 DATE	2008.07.08	品名 TITLE	S-03-11-2
A1	图纸重新整理发行	2009.09.04	N/A	核 对 CHECKED BY	李伟奇	绘图 DRAWN BY	姜庆勇	图号 DRAWING NO	S-03-11-2_A1
A0	New Issue	2008.07.08	N/A	核 准 APPROVED BY	李新超				
版本 VER.	变更说明 CHANGE DESCRIPTION	日期 DATE	ECN NO.						

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:*

*Click to view products by [HONGJU](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[1600206-1](#) [163-0308-EX](#) [163-4012-EX](#) [163-4117-EX](#) [163-7421](#) [163-MJ22-EX](#) [171-0721-EX](#) [KLDX-SMT-0202-BPTR](#) [163-0179-EX](#) [163-1000-EX](#) [163-4007-EX](#) [163-4015-EX](#) [171-0722-E](#) [171-7391](#) [K596](#) [KLD-0201-BC](#) [KPPX-D](#) [4C6831AX](#) [TS3PNJ](#) [VLP-12V-1](#) [DC PLUG-P1J-P1MR](#) [09441](#) [AS120-F](#) [09442](#) [AS120-M](#) [09759](#) [CP30240](#) [TAMIYA-M](#) [TAMIYA-MT1](#) [TAMIYA-MT2](#) [4840.1200](#) [4840.2202](#) [C5080HI-04P-18 + C5080HI-C](#) [JC-135](#) [JC-138](#) [JC-210](#) [JC-214](#) [JPO-25 \(FC6814\)](#) [JYO-29 \(FC68102\)](#) [KLS 10 SCHWARZ](#) [KLS 3 SCHWARZ](#) [KPJXHT-4S](#) [WKLS 2](#) [WKLS 40](#) [FA67555](#) [XNES/J 210 SCHWARZ](#) [XNES/J 250 SCHWARZ](#) [FC68026](#) [FC68122C](#) [FC68125](#) [FC68129](#) [FC681375VH](#)