


安装板尺寸

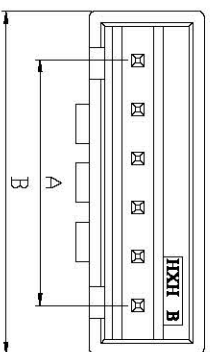

带(通)用件登记

图

校

旧版图总号

底图总号

字

期

B	7.47	9.97	12.47	14.97	17.47	19.97	22.47	24.97	27.47	29.97	32.47	34.97	37.47	39.97
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 适用基板厚度1.6~2.0mm。
3. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

带针插座		HA-2~15BH		(HX25035-2~15BH)		材料:尼龙 PA66	
设计		校核		工艺		材料:黄铜(□0.64*17)	
设计处		校核处		工艺处		浙江红星电业有限公司	
文件号		标准号		日期		比例	
2017.9.9						1:1	
图样		视图		重量		共 1 页 第 1 页	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Hongxing](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)