


技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用线规 (Applicable wires) : AWG24#~12#
- 温度范围 (Temperature range) : -20℃~85℃
- 额定电压 (Voltage rating) : 300V.Ac/Dc
- 额定电流 (Current rating) : 18A max
- 接触电阻 (Contact resistance) : $\leq 0.01\Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000M\Omega$
- 耐压 (Withstand voltage) : 1500V.Ac/1min
- 材料 (Material) :
 - 壳体 (Housing) : 尼龙 (PA66) UL94V-2 (0)
 - 端子 (Terminal) : 磷青铜 (Phos.bronze Tin/plated)
 - 端子 (Terminal) : 黄铜 (Brass Tin/plated)

端子 TERMINAL

型号 Type	适用线规 Applicable wires		材料 Material	材料厚度 Thickness mm	数量 Quantity	型号 Type	适用线规 Applicable wires		材料 Material	材料厚度 Thickness mm	数量 Quantity	
	mm ²	AWG#					mm ²	AWG#				
HX630N-21T	ST0-21-250N	0.3~0.75	22~18	0.4	7000PCS/包	HX63092-PT	0.52~2.1	20~14	黄铜	0.35	6000PCS/包	
HX630N-41T	ST0-61-250N	0.75~2.0	18~14	0.4	6000PCS/包	HX50008-01PT	0.22~0.5	24~20	黄铜	0.3	2000PCS/包	
HX630N-61T	ST0-81-250N	2.0~3.5	14~12	0.4	5000PCS/包	HX50008-21PT	0.75~2.0	18~14	黄铜	0.3	1500PCS/包	
						HX630S-61TO	SFPS-61T-240	0.75~2.0	18~14	黄铜	0.43	4000PCS/包

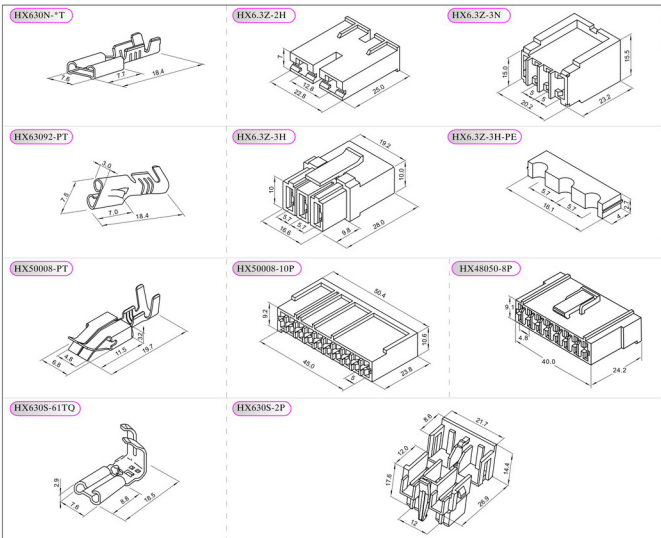

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [Hongxing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[HT-13-10](#) [71M-250-32-NB](#) [01-2065-1-0216](#) [00581P0075](#) [M10-10RX](#) [M10BCK](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [60873-1](#) [M14-516R/SK](#) [M14-6RSX](#) [M18-10FLX](#) [M18-8FBX](#) [M18-8R/LX](#) [M18BCK](#) [61314-6-C](#) [61-S](#) [61-SN-A](#) [62-NBM-A](#) [63-S](#) [640179-1](#) [640917-2-CUT-TAPE](#) [6501550002](#) [66107-2-C](#) [66107-4-C](#) [696683-1](#) [696834-1](#) [696861-1](#) [696931-1](#) [696999-1](#) [M8-516RK](#) [M86700006](#) [MA250DMFMX-A](#) [701-2007](#) [701-2307](#) [701-7761-03](#) [70F-110-32-PB](#) [718-N-A](#) [71M-187-20-NBL](#) [71M-250-32-NBL](#) [72F-187-20-NBL](#) [72M-250-32-NBL](#) [7310](#) [73F-250-32](#) [73F-250-32-NBL](#) [73F-250-32-NL](#) [F14-10C](#) [F-1M](#)