


PART NO.	DIM A	DIM B
BC-25-3P-170	1.7	3.05±0.2
BC-25-3P-200	2.0	3.35±0.2

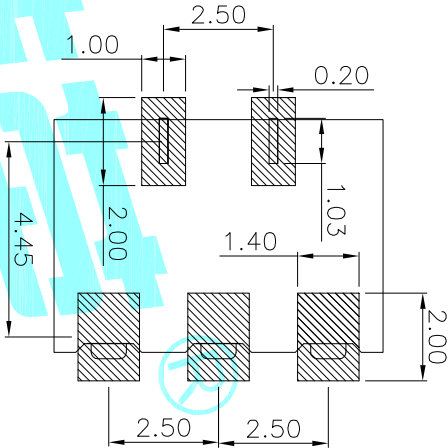


RECOMMENDED PCB LAYOUT

性能:

额定电流: 2.0A  
额定电压: 12V  
耐电压: 500V  
接触电阻: 30mΩ  
绝缘电阻: 500MΩ  
工作温度: -40℃~+85℃  
使用寿命: 5000次以上  
塑件 (材质): LCP (黑色) UL94-V0  
接触点 (材质): 锡磷青铜, 触点镀金3U", 焊脚镀金1U", 镍50-80U"  
固定片 (材质): 黄铜C2680, 镀全雾锡100U"以上, 镍底50-80U"  
环保要求: 符合ROHS限值。

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		增加弹片高度尺寸 NEW			

②	Terminal	—	3	Phosphor Bronze	Au Plated	—
①	Housing	—	1	LCP	Black	—
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
APPROVALS		DATE		 ELECTRONICS CO.,LTD		
DRAWN		xu qi feng 2014.12.05				

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for* [Cylindrical Battery Contacts, Clips, Holders & Springs](#) *category:*

*Click to view products by* [HRO parts](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[753-00001](#) [12BH36A-GR](#) [273](#) [183](#) [270](#) [274](#) [QX3506](#) [5220](#) [5230](#) [1055](#) [1088](#) [1102](#) [1101](#) [5250](#) [166](#) [1044](#) [1194](#) [KT0008](#) [2134167-1](#) [1012](#)  
[1020](#) [1023](#) [1024C](#) [1025](#) [1027](#) [103](#) [1075](#) [1077](#) [1080](#) [1088](#) [1090](#) [1095](#) [1096](#) [1097](#) [1098](#) [1101](#) [1109](#) [1126](#) [1127](#) [1128](#) [1162](#) [1173](#) [BH383B](#)  
[1199](#) [147](#) [148](#) [149](#) [150](#) [151](#) [152](#)